

# TELECAMERA A COLORI CON CONTENITORE, ALIMENTAZIONE 220 VAC, ATTACCO C/CS (Cod. FR110/220)

**ATTENZIONE!** PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI.  
**ATTENZIONE!** UN USO IMPROPRIO DEL DISPOSITIVO PUO' CAUSARE IL DANNEGGIAMENTO DELLO STESSO.



*E' la classica telecamera da videosorveglianza a colori adatta ad impieghi generici in grado di funzionare con qualsiasi tipo di obiettivo con attacco C/CS sia a diaframma fisso che con auto iris. Dispone infatti di uscita di controllo per ottiche di tipo VD/DD. Esiste inoltre la possibilità di selezionare numerosi altri parametri operativi per meglio adattare la telecamera alle proprie esigenze. La telecamera funziona con la tensione alternata di rete a 220 Volt.*





### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Elemento sensibile:** CCD 1/3" Sony
- Sistema:** standard PAL
- Risoluzione:** 350 linee TV
- Pixel effettivi:** 500 (H) x 582 (V)
- Sensibilità:** 0,5 Lux (F2.0)
- Rapporto S/N Video:** migliore di 48 dB
- Velocità shutter:** 1/50 ÷ 1/100.000 sec.
- Controllo Iris:** AES/AI
- Modalità iris:** VD eDD
- Bilanciamento del bianco:** automatico
- Uscita video:** 1 Vpp a 75 Ohm
- Uscita audio:** si
- Ottica:** attacco C e CS
- BLC:** selezionabile ON/OFF
- AGC:** selezionabile normale/max
- Flickless:** selezionabile ON/OFF
- Tensione di alimentazione:** 220 Vac
- Assorbimento:** 4 watt
- Dimensioni:** 108(L) x 62(W) x 50 (H) mm
- Peso:** 630 grammi

**NB:** La telecamera non comprende l'obiettivo.

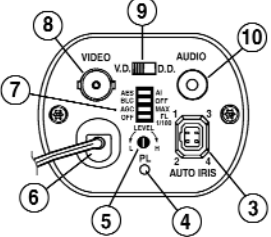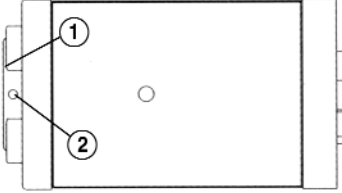


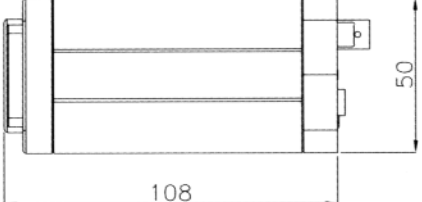
### COLLEGAMENTI ELETTRICI E DIMENSIONI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Anello di conversione C/CS;</li> <li>2 - Regolazione della distanza focale posteriore (se necessaria);</li> <li>3 - Connettore per ottiche con auto-iris;</li> <li>4 - Led di accensione;</li> <li>5 - Regolazione livello per ottiche auto-iris DC drive;</li> <li>6 - Cavo di alimentazione (220Vac);</li> <li>7 - Controlli:<br/>AES/AI: selezionare AES per ottiche con diaframma fisso, AI per ottiche di tipo auto-iris;<br/>BLC/OFF: per inserire o disinserire la funzione di compensazione luce</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>8 - Uscita video;</li> <li>9 - Selettore per tipo di ottica auto-iris (Video drive / DC drive);</li> <li>10 - Uscita audio.</li> </ol> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**DRIVER VIDEO**


1. +12V
2. IRIS
3. NC
4. GND



**DRIVER DC**

- 1.-CONTROL
- 2.+CONTROL
- 3.+DRIVER
- 4.-DRIVER

*Connessioni relative alla presa per ottiche con auto-iris.*

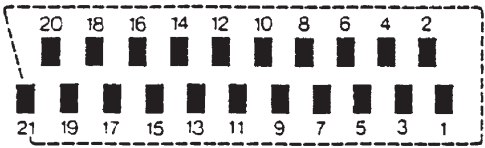

### I COLLEGAMENTI ALLA PRESA SCART

Terminali più significativi: 1 = Uscita BF canale destro, 2 = Ingresso BF canale destro, 3 = Uscita BF canale sinistro, 4 = Massa audio, 6 = Ingresso BF canale sinistro, 17 = Massa video, 19 = Uscita video composito, 20 = Ingresso video composito, 21 = Schermo.

