

## MINI RICEVITORE 2 CANALI - 433 MHz (cod. FR458)


### 1) Descrizione del prodotto

Mini ricevitore a due canali ad auto apprendimento operante a 433,92 MHz. Può essere comandato con un qualsiasi trasmettitore a 12/64 bit (tipo MM53200 o HT12) e con la tastiera rollingcode da esterno cod. FR457. Il relè di uscita opera in modalità monostabile.

### 2) Specifiche tecniche


- Alimentazione: 12/24 Vdc - Vac;
- Assorbimento: 15 mA (in standby);
- Frequenza di lavoro: 433,92 MHz
- Numero di codici memorizzabili: 400
- Numero di canali: 2;
- Portata contatti relé: 1°/24V;
- Dimensioni massime: 6 x 3 x 2,5 cm (altezza).

### 3) Collegamenti morsetti

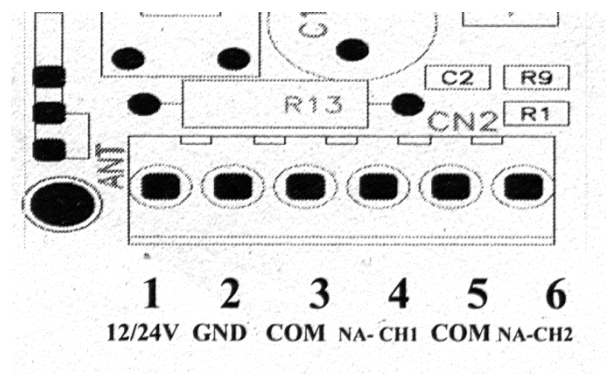

### 4) Apprendimento di un trasmettitore

Per apprendere un nuovo trasmettitore, premere il pulsante P1 una sola volta per CH1 e due volte per CH2 (il LED LD1 emette due lampeggi). Mentre il LED rimane acceso fisso (per 5 secondi) premere un tasto del telecomando che si desidera apprendere: il LED emette due lampeggi per indicare l'avvenuta memorizzazione.

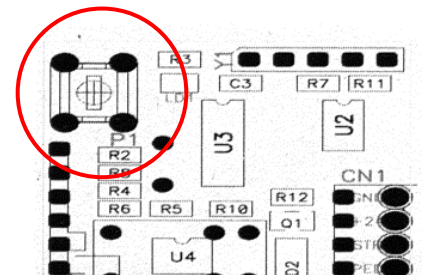

### 5) Cancellazione dei codici memorizzati

**ATTENZIONE:** l'operazione cancella tutti i codici dei trasmettitori precedentemente memorizzati, associati sia a CH1 che a CH2.

Per effettuare l'operazione premere e tenere premuto a lungo il pulsante P1 fino a quando il LED non si spegne. Rilasciare il pulsante. Il LED, dopo qualche istante, si accende e si spegne nuovamente per indicare che la memoria è vuota.

### 6) Note relative all'installazione

Prima di procedere con l'effettiva installazione del dispositivo è consigliabile eseguire dei test di funzionamento per verificare il corretto funzionamento. L'unità non deve essere installata in prossimità o a contatto di strutture metalliche poiché queste potrebbero schermare il segnale radio ricevuto.

### Dichiarazione di conformità



Il costruttore dichiara che il trasmettitore FR458 è conforme alle seguenti norme EN301489-3 (2000) CLASSE1, EN300 220-1 V2.1.1, EN60950 MOD.A1 (1993) - A3 (1995) - A4 (1997). Il costruttore dichiara inoltre che il prodotto menzionato è stato testato nella configurazione tipica di installazione e soddisfa i requisiti essenziali di protezione delle direttive 99/5/CE

Distribuito da:

FUTURA GROUP SRL

Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287

web site: [www.futurashop.it](http://www.futurashop.it) info tecniche: [supporto@futurel.com](mailto:supporto@futurel.com)

Aggiornamento: 10/09/2013