

MML4 – BADGE PROGRAMMABILE A LED

1. Introduzione



A tutti i residenti dell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso.

Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

La ringraziamo per aver acquistato l'MML4! Il badge programmabile con display a LED, a fissaggio magnetico, è particolarmente indicato per applicazioni commerciali. Basso consumo, leggerezza, dimensioni compatte e semplicità d'utilizzo rappresentano le caratteristiche più significative di questo dispositivo.

2. Caratteristiche e specifiche


- display a LED: matrice a punti 21 x 7
- capacità massima: 50 caratteri
- display con larghezza pari a 3 caratteri
- i messaggi vengono memorizzati quando il dispositivo viene spento
- design compatto
- fissaggio tramite strip magnetico
- ordine dei caratteri disponibili: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789@-/\&()\$!/?#*%~+=<>".'":;"/(SPACE) ecc.
- 4 velocità di scorrimento selezionabili
- pulsanti presenti sul pannello posteriore: start/stop, speed, set, up, down, cancel
- alimentazione: DC 3V (batteria di ricambio: CR2032 o CR2032C)
- dimensioni
 - display: 65 x 13mm
 - esterne: 80 x 42 x 7mm
- peso 33g (batteria inclusa)

3. Installazione delle batterie

Estrarre il portabatterie dalla propria sede facendolo scorrere come indicato dalle frecce riportate sul pannello posteriore. Inserire la batteria nel portabatterie, tenendo il polo positivo rivolto verso l'alto. Reinscrivere il portabatterie nel dispositivo esercitando una leggera pressione su di esso.

4. Utilizzo

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. strip magnetico | 5. SET |
| 2. START/STOP | 6. UP |
| 3. SPEED | 7. DOWN |
| 4. vano batteria | 8. CANCEL |

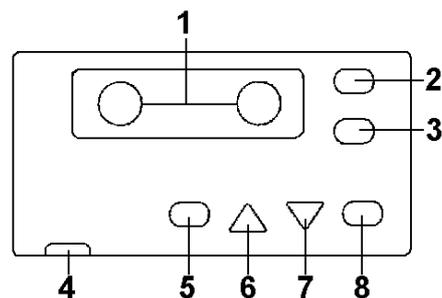

1. Inserire nell'apposito vano una batteria a bottone da 3V (tipo CR2032); il dispositivo attiverà automaticamente il display.
2. Inserire i caratteri che devono essere visualizzati:
tenere premuto per più di 3 secondi il tasto SET per attivare la modalità d'impostazione (sul display appare la lettera A). Selezionare il carattere desiderato tramite i tasti UP o DOWN e confermare premendo una volta il tasto SET. Utilizzare la stessa procedura per inserire altri caratteri. Tenere premuto il tasto SET per uscire dalla modalità. I caratteri selezionati verranno visualizzati in sequenza sul display.
3. Cancellazione dei caratteri:
premere una volta il tasto CANCEL per cancellare l'ultimo carattere selezionato. Tenere premuto per 3 secondi il tasto CANCEL per cancellare l'intero messaggio. Il dispositivo esce dalla modalità d'impostazione e passa alla visualizzazione del messaggio programmato.

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.