


# Adattatore USB per ESP8266

Prezzo: 2.05 €

Tasse: 0.45 €

Prezzo totale (con tasse): 2.50 €

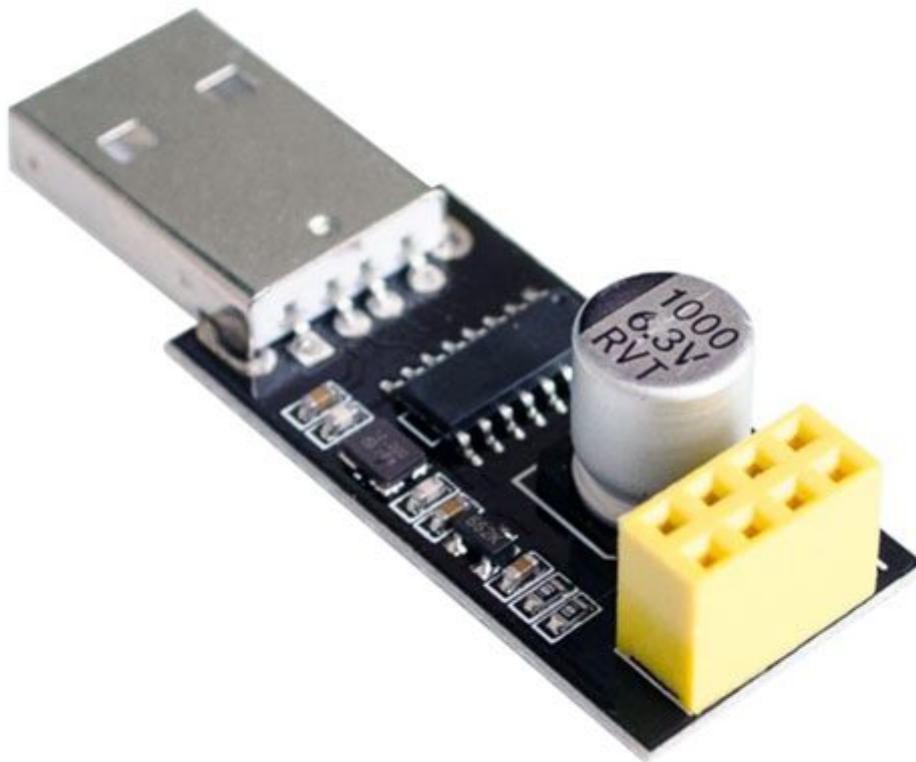

Basato sul chip di conversione USB-TTL CH340G, questo adattatore permette di caricare il firmware o il codice Arduino sul modulo Wi-Fi ESP8266 (non compreso, vedere prodotti correlati). Sull'adattatore è presente, oltre al connettore femmina 2x4 pin dedicato all'ESP8266, anche un regolatore di tensione a 3,3 volt.



### Specifiche tecniche modulo ESP8266 (non compreso)

- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
- Stack TCP/IP integrato
- Potenza di uscita +19.5dBm in modalità 802.11b
- SDIO 1.1/2.0, SPI, UART
- STBC, 1x1 MIMO, 2x1 MIMO
- A-MPDU & A-MSDU aggregation & 0,4 ms guard interval
- Wake up e trasmissione pacchetti: < 2ms
- Integra WEP, TKIP, AES e WAPI
- Alimentazione: 3,3 VDC
- Consumo in standby: < 1 mW (DTIM3)
- Peso: 3 grammi

### Documentazione e link utili

- [Driver CH340](#)