


Amplificatore classe D 50+50 watt con box – montato

Prezzo: 56.56 €

Tasse: 12.44 €

Prezzo totale (con tasse): 69.00 €



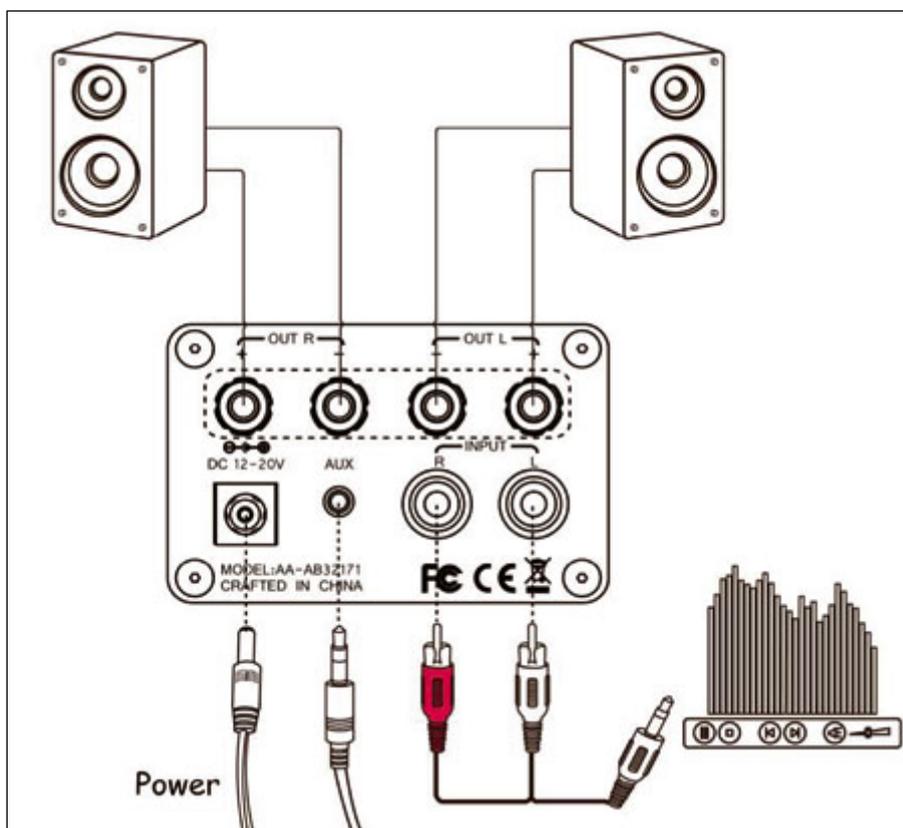

Compatto amplificatore audio in classe D da 50+50 watt (musicali), funzionante ad alimentazione singola (compresa tra 12 e 20 volt) e in grado di pilotare due altoparlanti passivi con 4 e 8 ohm di impedenza. Basato sull'integrato TDA7492, dispone di una elevata sensibilità d'ingresso, funzione di spegnimento automatico in caso di bassa o eccessiva alimentazione, protezione da sovracorrente e sovratemperatura. Frontalmente dispone di una grande manopola con funzione d'interruttore on/off e regolazione del volume tramite un potenziometro digitale, una presa jack da 3,5 mm per l'ascolto in cuffia. Sul pannello posteriore sono presenti i connettori per l'altoparlante destro e sinistro, la presa DC per l'alimentazione, l'ingresso audio stereo (RCA) e un ingresso AUX. Viene fornito completamente montato in un compatto contenitore in lega di alluminio. Può essere utilizzato per amplificare le uscite audio in sistemi Home Theater, DVD, MP3, ecc. Dimensioni: 130,40 (lunghezza) x 70,85 (larghezza) x 45 (altezza).

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: da 9V a 24V (consigliata da 12 V a 20 V)
- Corrente totale a riposo: 90 mA (ventola accesa, standby disattivo)
- Protezione termica
- Risposta in frequenza: da 20 Hz a 20 kHz (± 3 dB)
- Potenza di uscita 50 W @ THD = 10%, 6 ohm 24V
- Potenza di uscita 40 W @ THD = 10%, 8 ohm 24V
- Dimensioni: 130,40 (lunghezza) x 70,85 (larghezza) x 45 (altezza)
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a 50°C
- Peso: 194 grammi

Documentazione e link utili

- [MANUALE](#)