

AMPLIFICATORE IN CLASSE D 2X15W

Prezzo: 26.23 €


Tasse: 5.77 €

Prezzo totale (con tasse): 32.00 €



Compatto amplificatore audio in classe T da 15+15 watt, funzionante ad alimentazione singola e in grado di pilotare due altoparlanti passivi da 4/8 ohm di impedenza. Basato sull'integrato TA2024, non necessita di dissipatore di calore. Singola alimentazione a 12 volt, dispone di ingressi MUTE e SLEEP, protezione da sovratemperatura e cortocircuito. La confezione comprende solo l'amplificatore montato e collaudato.

COLLEGAMENTO DEL CARICO

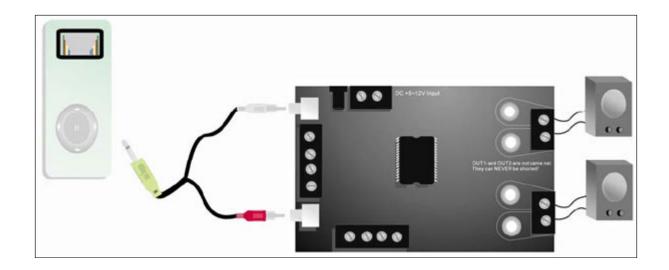

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione singola: 12 V
- Potenza di uscita (per canale @ VS = 12V): 15W per canale (4O, 10% THD+N)
 10W per canale (4O 0,1%, THD+N)
- Efficienza: >88% a piena potenza (RL = 8 ohm)
- Non richiede nessun dissipatore di calore
- Ingressi MUTE e SLEEP
- Turn-on & turn-off pop suppression
- Protezione da sovratemperatura e cortocircuito
- Può essere collegato a qualsiasi altoparlante passivo da 4/8 ohm
- Dimensioni: 99 mm X 71 mm
- Peso: 84 grammi