


AMPLIFICATORE MONO 7 W

Prezzo: 9.43 €

Tasse: 2.07 €

Prezzo totale (con tasse): 11.50 €

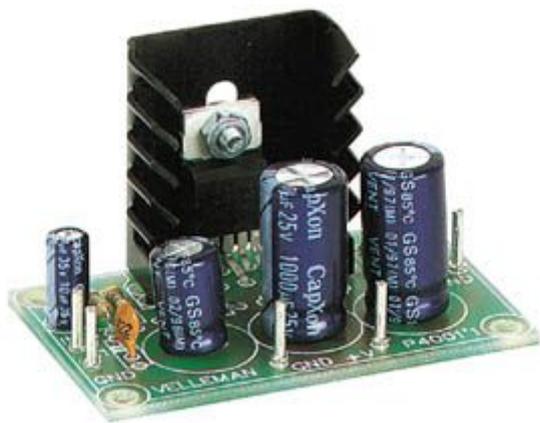

Questo piccolo amplificatore è costruito intorno al circuito integrato TDA 2003, capace di erogare 4 W rms su 4 Ohm. Il circuito integrato è completamente protetto da sovraccarichi e da cortocircuiti. Funziona con ampia gamma di tensioni di alimentazione.



CARATTERISTICHE

- potenza musicale di uscita: 7W / 4 Ohm - potenza di uscita (RMS): 3.5 W / 4 Ohm e 2W / 8 Ohm - distorsione armonica totale: 0.05 % (1 W / 1 kHz) - risposta: da 20 Hz a 20 kHz (-3 dB) - rapporto segnale / rumore: 86 dB - sensibilità di ingresso: 40 mV / 150 kOhm - protezione da sovraccarichi e cortocircuiti - alimentazione: 15 VDC (da 8 a 18 VDC consentita) / 0.5 A - dimensioni del circuito stampato: 55 x 35mm