AMPLIFICATORE 2X100W IN CLASSE D CON TDA7498 *(cod. AMPLID2X100W)*

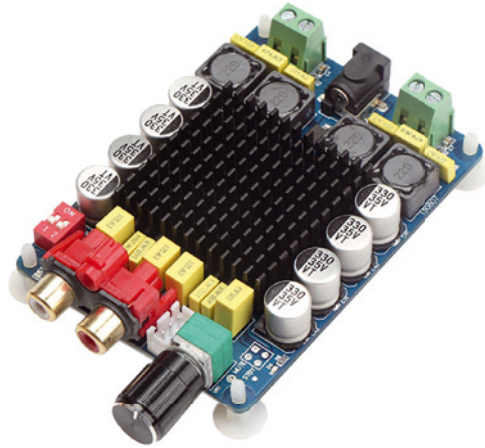

Compatto amplificatore audio in classe D da 100+100 watt musicali, funzionante ad alimentazione singola (compresa tra 15 e 34 volt) e in grado di pilotare due altoparlanti con 8 ohm di impedenza (anche con 4 ohm e 6 ohm).
Basato sull'integrato TDA7498, dispone di quattro livelli di guadagno impostabili tramite dip switch: 25,6 dB, 31,6 dB, 35,1 dB e 37,6 dB, funzione mute e stand-by, protezione da cortocircuito e sovratemperatura, fori di fissaggio per facilitarne l'installazione.

Specifiche tecniche

Chip: TDA7498
Alimentazione: da 15 V a 34 V (consigliato 24 Vdc con 5 A di corrente di uscita)
Potenza di uscita: - 100 W + 100 W (Vcc = 36 V, RL = 6 ohm, THD: 10%)
- 80 W + 80 W (Vcc = 34 V, RL = 8 ohm, THD: 10%)
Quattro livelli di guadagno impostabili: 25,6 dB, 31,6 dB, 35,1 dB e 37,6 dB
Efficienza: 90%
Dimensioni in mm: 90 (lunghezza) x 64 (larghezza) x 16,5 (altezza)
Peso: 88 grammi

- Il PCB dispone di fori di fissaggio per facilitarne l'installazione
- Protezione da cortocircuito e sovra temperatura
- Funzione Mute e stand-by

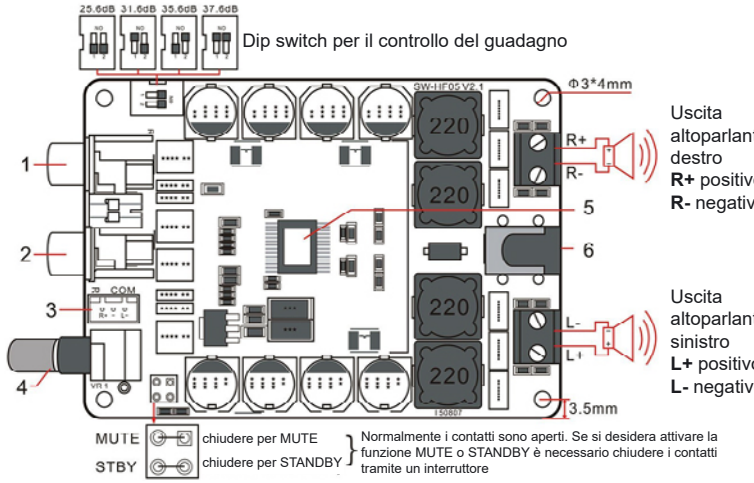

1. Ingresso audio destro
2. Ingresso audio sinistro
3. Connessione alternativa per gli ingressi audio destro e sinistro
4. Potenziometro per il controllo del volume; ruotato in senso orario aumenta il volume, ruotato in senso antiorario diminuisce il volume.
5. Chip amplificatore
6. Connettore alimentazione

A tutti i residenti nell'Unione Europea
Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto

Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

Distribuito da:
FUTURA GROUP SRL
Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287
web site: www.futurashop.it
supporto tecnico: www.futurashop.it/Assistenza-Tecnica