

CCTVSETW1


SET SICUREZZA NETWORK, WIRELESS, TOUCH, CON MONITOR 7"






MANUALE UTENTE E GUIDA VELOCE






A




10




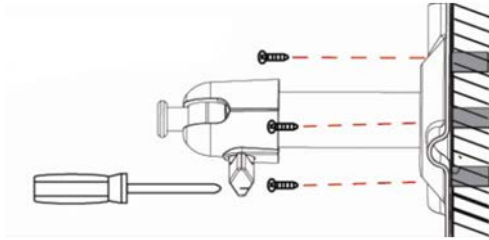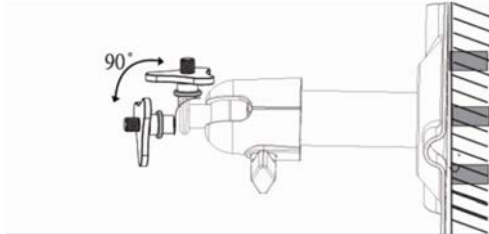B 1**B 2****B 3**

C

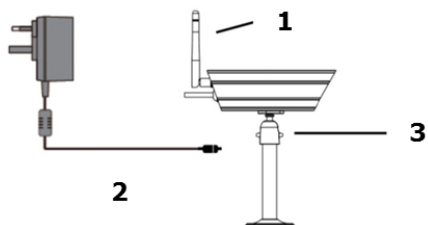

D

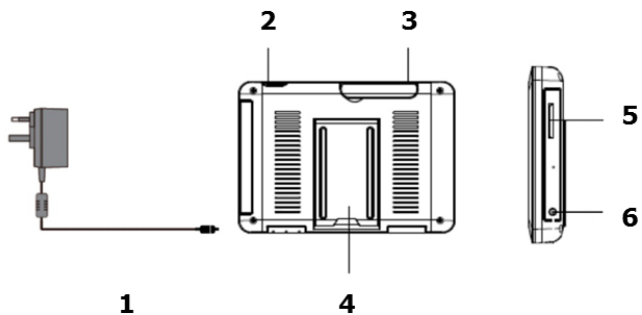

INSTALLAZIONE E GUIDA RAPIDA

1. Introduzione

A tutti i residenti dell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale poiché potrebbe danneggiare l'ambiente. Non smaltire il prodotto (o le pile) come rifiuto urbano indifferenziato, dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio. Questo dispositivo deve essere restituito al distributore o ad un servizio di riciclaggio locale. Rispettare le norme ambientali locali.




In caso di dubbio, contattare le autorità locali di smaltimento dei rifiuti.

Grazie per aver scelto Perel! Si prega di leggere il manuale prima di utilizzare il dispositivo. Se il dispositivo è stato danneggiato durante il trasporto, non installarlo o usarlo e contattare il rivenditore. I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperte da garanzia e il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.

2. Documentazione disponibile




Questo documento è un **manuale utente – guida veloce**. Per maggiori dettagli, si prega di consultare il manuale completo (solo in inglese) disponibile su www.velleman.eu (ricercare il codice prodotto CCTVSETW1).

3. Istruzioni sulla sicurezza

	Tenere il dispositivo lontano da bambini o personale non autorizzato.
	Rischio di electroshock quando si apre il case. Il contatto con cavi posti sotto tensione può causare elettroshock.
	Scollegare sempre l'alimentatore se il dispositivo non è in uso o se si praticano servizi di manutenzione. Maneggiare il cavo di alimentazione dalla spina.

4. Linea guida generale

Fare riferimento alle **condizioni di garanzia e qualità Velleman®** riportate alla fine del manuale.

	Tenere il dispositivo lontano dalla polvere.
	Proteggere il dispositivo da temperature estreme. Assicurarsi che le fessure di ventilazione siano sempre libere.
	Proteggere lo strumento da urti e cadute. Installare e maneggiare il dispositivo con delicatezza.

- Familiarizzare con le funzioni del dispositivo prima di utilizzarlo.
- Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare delle modifiche al dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo per il quale è stato progettato. Ogni altro tipo di utilizzo determina la decadenza della garanzia.
- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da

garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.

- **NON UTILIZZARE** il dispositivo per violare la privacy altrui o per svolgere attività illegali.
- Conservare il manuale per consultazioni future.

5. Panoramica

Fare riferimento alle illustrazioni riportate a pagina 2 del presente manuale.

Monitor (pannello posteriore)

1	Slot per antenna
2	Pulsante reset
3	Pulsante on/off
4	Slot per SD
5	Presa alimentazione AC
6	Piedistallo monitor

Supporto per monitor

7	Connettore alimentazione
8	Connettore network RJ45
9	Connettore alimentazione AC

Telecamera (fronte)

10	Stato alimentazione
11	Stato del collegamento
12	Sensore di luce

Telecamera (retro)

13	Connettore d'antenna
14	Microfono
15	Cavo d'alimentazione
16	Pulsante di accensione / abbinamento

6. Installazione

Attrezzi necessari

- Trapano elettrico
- Punta trapano da 5 mm per muro
- Punta rapano da 15 mm per muro
- 2 giravite Philips

Linee guida

- Si consiglia di testare la telecamera prima di montarla nella posizione definitiva.
- Montare la telecamera ad almeno 2,5 m da terra.
- Evitare di posizionare la telecamera alla luce diretta del sole; questo potrebbe compromettere la qualità delle immagini visualizzate.
- Non puntare le lenti della telecamera direttamente attraverso un vetro trasparente poichè, durante la ripresa notturna, i LED IR potrebbero generare un'immagine sfocata.
- Evitare di puntare la telecamera direttamente su cespugli, rami od oggetti che potrebbero muoversi naturalmente a causa del vento, soprattutto se si utilizza la funzione di rilevamento del movimento per evitare che il software registri sul PC file inutili.

Collegamento della telecamera

Vedere la figura C di pagina 4.

1. Estendere l'antenna.

2. Collegare l'alimentatore alla telecamera e poi alla presa di rete.
3. Collegare l'alimentatore alla presa di rete.

Impostazione del monitor

Vedere la figura D di pagina 4.

1. Inserire una SD card nel monitor [5] (max 32 Gb).
2. Collegare l'adattatore d'alimentazione al monitor e quindi alla presa di rete [1].
3. Estrarre ed estendere il piedistallo del monitor [4].
4. Premere il pulsante di accensione per 3-4 secondi [2].
Sul monitor viene visualizzato per alcuni second un messaggio di benvenuto, poi ciò che la telecamera riprende in quell'istante.

Montaggio della telecamera

Vedere le figure B1, B2 e B3 a pagina 3.


1. Montare la telecamera ad almeno 2,5 m da terra.
2. Allentare la manopola di regolazione.
3. Scegliere un angolo di visualizzazione corretto e fissare la posizione stringendo la manopola di regolazione.
4. Montare la telecamera sulla staffa

Nota: SD card

- Per registrare video di lunga durata, si consiglia di utilizzare una scheda SD con elevata capacità.
- Spegnere sempre il display prima di rimuovere la scheda SD.

7. Utilizzo

Elementi grafici dello schermo

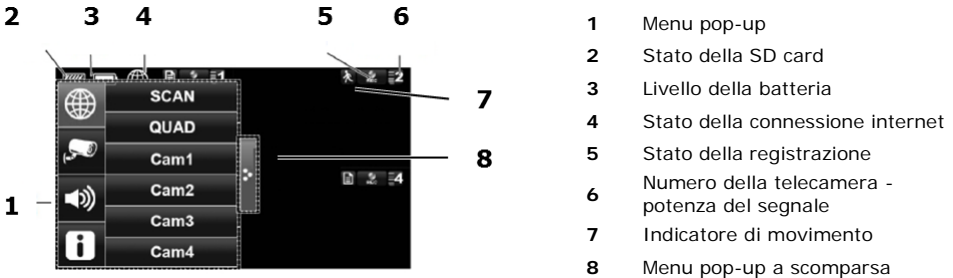

Accendere il display

- Premere il pulsante di accensione per 3-4 secondi.
Sul monitor viene visualizzato un messaggio di benvenuto per alcuni secondi.

Spegnere il display

- Tenere premuto il pulsante di accensione fino a quando il display si spegne.

Modalità di visualizzazione: multipla e a schermo intero

- All'accensione, il display appare diviso in 4 aree (fino a 4 telecamere in un'unica schermata).
- Fare touch su un'area per visualizzarla a schermo intero.
- Fare touch sulla visualizzazione a schermo intero per ritornare alla visualizzazione multipla.

Zooming

- Lo zoom funziona solo con la visualizzazione a schermo intero.
- Se il display è in visualizzazione multipla, toccare un'area per visualizzarla a schermo intero.
- Fare touch sull'icona Zoom.
- Selezionare l'area che si intende ingrandire.
 - Fare touch sull'icona zoom per disattivare questa funzione.

- o Fare touch ancora sull'icona per tornare alla visualizzazione a schermo intero.

Registrazione manuale dei video

- In modalità visualizzazione multipla, fare touch sull'icona Record.
- Durante la registrazione l'icona lampeggia.
- Fare touch sull'icona per interrompere la registrazione.

È inoltre possibile pianificare la registrazione video. Per i dettagli consultare il manuale completo su www.velleman.eu (codice prodotto CCTVSETW1).

Utilizzo del menu

Il display è dotato di un menu con visualizzazione in sovraimpressione (OSD).



Questo menu consente di accedere alle impostazioni del dispositivo.

Per mostrare o nascondere il menu, premere brevemente il pulsante di accensione.

Il menu rimane visualizzato per 30 secondi.

Playback

Per rivedere un video precedentemente registrato:







1. Sul display, fare touch sull'icona  e poi sull'icona .
2. Selezionare sul calendario il giorno che si desidera visualizzare.
I giorni che contengono una registrazione video sono evidenziati.
3. Se necessario, utilizzare la barra di scorrimento sulla destra per scorrere le registrazioni.
4. Fare touch sulle registrazioni da visualizzare.
Le registrazioni vengono riprodotte sullo schermo.
 - o Toccare qualsiasi punto vuoto dello schermo per far apparire la barra di avanzamento.
 - o Trascinare la barra di avanzamento per avanzare o riavvolgere velocemente il video.
 - o Toccare qualsiasi punto vuoto dello schermo per nascondere la barra di avanzamento.

Telesorveglianza












- È possibile accedere alla telecamera in remoto dal proprio dispositivo mobile tramite l'app OMGuard (disponibile per i dispositivi iPhone, iPod, iPad e Android)
- La visualizzazione da remoto è possibile solo se il monitor è alloggiato nel supporto e se la connessione Internet è impostata su "Connect to Internet".
- Per i dettagli consultare il manuale completo su www.velleman.eu (ricerca di codice prodotto CCTVSETW1).

Icone e pulsanti

Sullo schermo sono visualizzate diverse icone e pulsanti:

Icone	Nome	Funzioni
	Home	In qualsiasi menu: toccare per tornare alla schermata principale
	Back	In qualsiasi menu: toccare per tornare al menu precedente
	Modalità della telecamera	Toccare per scegliere tra le modalità della telecamera: - modalità scansione - visualizzazione multipla - visualizzazione a schermo intero
	Impostazioni di sistema	Toccare per accedere alle impostazioni di sistema
	Volume	Toccare per regolare il volume della telecamera
	Capacità della SD	Indica lo spazio disponibile sulla SD card
	Livello della batteria	Indica il livello di carica della batteria

CCTVSETW1

Icone	Nome	Funzioni
	Numero di telecamera	Visualizza il numero della telecamera e la potenza del segnale
	Stato della registrazione	Toccare per avviare la registrazione manuale. Il pulsante ha un indicatore di stato: - Acceso fisso: nessuna registrazione - Lampeggiante: in fase di registrazione
	Connesso a internet	Appare quando il dispositivo è connesso a Internet
	Connesso a intranet	Appare quando il dispositivo è collegato alla rete Intranet
	Visualizzazione da remoto	Appare quando è in corso la visualizzazione da remoto
	Rilevamento del movimento	Lampeggia quando il dispositivo attiva la registrazione dopo aver rilevato un movimento
	Registrazione programmata	Appare quando è in corso la registrazione programmata
	Menu Pop up	Toccare per aprire o chiudere il menu pop-up
	Nessuna SD card	Appare quando la scheda SD è mancante o danneggiata.
	Zoom in	Toccare per ingrandire un oggetto visualizzato sul monitor
	Zoom out	Toccare per rimpicciolire un oggetto visualizzato

Consultare il manuale completo su www.velleman.eu per i dettagli (ricercare il codice prodotto CCTVSETW1).

8. Impostazioni avanzate

Il menu impostazioni consente le seguenti regolazioni:

- Configurazione della telecamera (accoppiamento, attivazione della telecamera, luminosità)
- Registrazione (motion detection, registrazione programmata)
- Configurazione Network (configurazione internet, codice di sicurezza, informazioni di rete)
- Configurazione allarme (periodo, melodia)
- Configurazione di sistema (risparmio energetico, blocco automatico dello schermo, tempo di registrazione, formato di registrazione video, aggiornamento del sistema, lingua menu)

Consultare il manuale completo su www.velleman.eu per i dettagli (ricercare il codice prodotto: CCTVSETW1).

9. Specifiche tecniche

Formato video	PAL
Compressione video	H.264
Trasmissione video	2,4 GHz trasmissione digitale crittografata
Telecamera	Elemento pick-up: sensore CMOS 1/4"
	lenti: 3,6 mm
	Angolo di rilevazione lenti: 64°
	Visione notturna: 20 LED IR (distanza massima 8 m)
	Grado di protezione: IP66
Massima velocità di registrazione	Singola telecamera: 640 x 480 pixels (VGA) (25 FPS)

CCTVSETW1

	Telecamere multiple: 320 x 240 pixels (QVGA) (25 FPS)
Batteria	capacità: 1800 mAh Li-ion (3,7 V) durata: max 1,5 h
Dimensioni del monitor	7" touch screen
Registrazione	su SDHC card (non inclusa) (max. 32 GB)
Modalità di registrazione	manuale / programmata / rilevazione di movimento
Audio	microfono incorporato
Connessione di rete	tramite docking station sorveglianza a distanza: plug and play tramite applicazioni per smartphone
Zoom digitale	2x
Video loss detection	si
Alimentazione (supporto per monitor e telecamera)	5 Vdc / 1 A
Dimensioni	telecamera: 151 x 74 x 49 mm monitor: 184 x 128 x 28 mm
peso	1600 g

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo.

Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto e per la versione aggiornata del presente manuale, vi preghiamo di visitare il nostro sito www.velleman.eu.

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

© NOTA LEGALE

Questo manuale è protetto dai diritti di proprietà intellettuale di Velleman nv. Non è possibile riprodurre, duplicare e distribuire liberamente questo manuale indipendentemente o come parte di un pacchetto in formato elettronico e/o stampato senza l'autorizzazione esplicita di Velleman nv.

Windows, Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows Aero, Windows 7, Windows 8, Windows Mobile, Windows Server sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

iPad, iPod, iPod touch, iPhone, Mac, iMac, MacBook, PowerBook, Power Mac, Mac OS sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.

Android è un marchio registrato di Google Inc.

Distribuito da:
FUTURA GROUP SRL
Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287
web site: www.futurashop.it supporto tecnico: www.futurashop.it/Assistenza-Tecnica

Aggiornamento: 29/10/2015