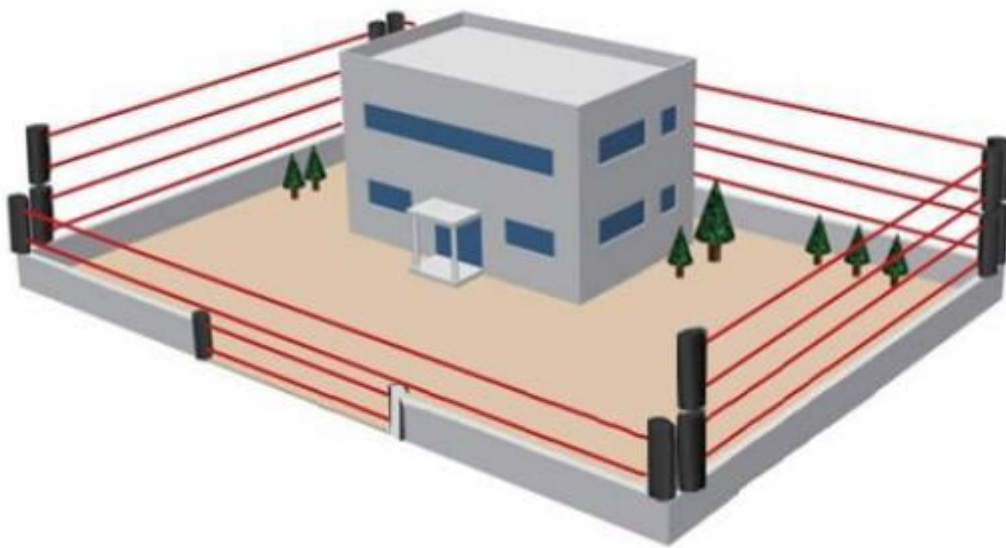

Barriera Infrarossi da Interno/Esterno 50-150 metri - 4 fasci

Prezzo: 54.51 €

Tasse: 11.99 €

Prezzo totale (con tasse): 66.50 €





Barriera infrarossi a quattro fasci composta da un trasmettitore e un ricevitore con portata di 150 metri in ambienti chiusi e 50 metri all'esterno. Dispone di un LED che indica l'allineamento dei fasci, lenti fresnel di alta qualità e interruttore antimanomissione. Tempo di risposta impostabile su 5 livelli in base alla velocità di movimento del target (animale/persona). L'utilizzo di più fasci consente di ridurre notevolmente il problema dei falsi allarmi; il dispositivo, infatti, genera il segnale di allarme solamente se quattro fasci vengono interrotti contemporaneamente. Il set è composto da un trasmettitore, da un ricevitore e dagli accessori per montaggio.

Specifiche tecniche

- **Portata massima (interno):** 150 m
- **Portata massima (esterno):** 50 m
- **Fasci infrarossi:** 4
- **LED allineamento fasci:** sì
- **Distanza tra i fasci:** 30 cm
- **Metodo di rilevazione:** interruzione contemporanea di quattro fasci
- **Sorgente luminosa:** impulsi digitali a raggi infrarossi
- **Lenti:** asferiche di alta qualità
- **Sensibilità di rilevazione:** 35 ms ÷ 700 ms (impostabile tramite dip-switch)
- **Uscita allarme:** contatti relé NC/NO 0,5 A / 30 Vac/Vdc
- **Tamper:** N.C. (aperto: coperchio rimosso)
- **Tensione di alimentazione:** 11-18 Vac / 12-24 Vdc
- **Assorbimento:** circa 95 mA (trasmettitore+ricevitore)
- **Temperatura di lavoro:** da -25°C a +55°C
- **Umidità Relativa:** 5% - 95%
- **Regolazione sistema:** ± 180° orizzontale, ± 20° verticale
- **Dimensioni (mm):**
 - singola barriera: 370x101x96
 - confezione: 440x235x130
- **Peso:**
 - singola barriera: 916 grammi
 - confezione: 2100 grammi