

Bridge board Raspberry Pi 5 per monitor portatile

Prezzo: 8.20 €

Tasse: 1.80 €

Prezzo totale (con tasse): 10.00 €



[Vai alla scheda prodotto e acquista ?](#)

Il CVN-BRIDGE è una scheda ponte pensata per collegare il Raspberry Pi 5 al monitor portatile CVN-156 in modo ordinato, senza cavi sparsi sulla scrivania. Il kit comprende due schede distinte, da innestare l'una sull'altra prima del collegamento finale.

Il collegamento avviene tramite due porte Micro HDMI, una Type-C e due USB-A, per trasferire video, alimentazione e periferiche in un solo blocco. Non serve installare driver: basta inserire le schede ed è tutto pronto.

Il CVN-BRIDGE pesa appena 75 grammi e si trasporta facilmente insieme al Raspberry Pi 5 e al monitor CVN-156. Il risultato è una postazione di lavoro portatile, pronta all'uso ovunque serva sviluppare o programmare.

Due schede per un montaggio in tre passaggi

La Bridge Board A si collega direttamente al Raspberry Pi 5 tramite le due porte Micro HDMI e la Type-C, con un interruttore ON/OFF da attivare prima dell'uso. La Bridge Board B, invece, fa da ponte USB tra il Raspberry Pi 5 e la Bridge Board A.


Una volta assemblato, il blocco si inserisce nei connettori del CVN-156: USB-A, Mini HD e Type-C. Il collegamento resta stabile e ordinato, senza bisogno di cavi aggiuntivi sulla scrivania. Il montaggio richiede pochi minuti anche al primo utilizzo.

Le due schede del CVN-BRIDGE



Il CVN-BRIDGE comprende la Bridge Board A e la Bridge Board B, da innestare insieme prima di collegare il Raspberry Pi 5 al monitor CVN-156.


Connettori e interruttore ON/OFF

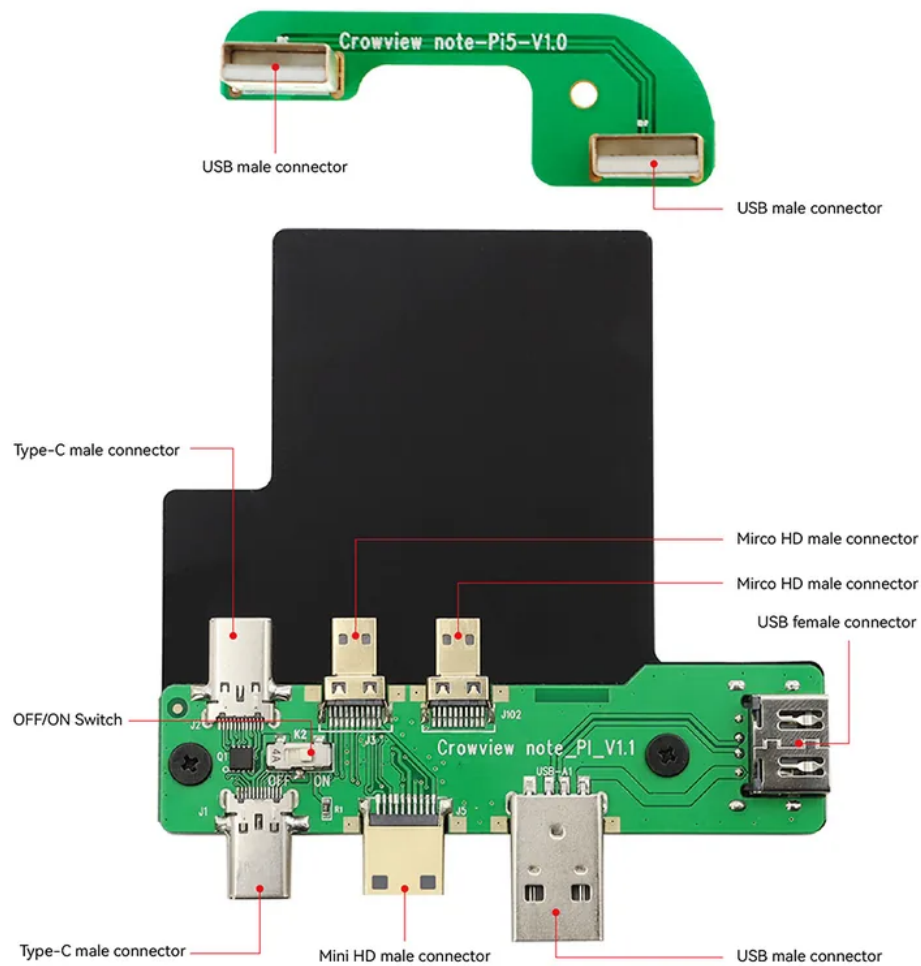

Type-C, doppio Micro HDMI e connettore USB verso il Raspberry Pi 5; Type-C, Mini HD e USB-A verso il monitor CVN-156, con interruttore ON/OFF dedicato.

Montaggio in tre passaggi

Take the Raspberry Pi 5 for example.

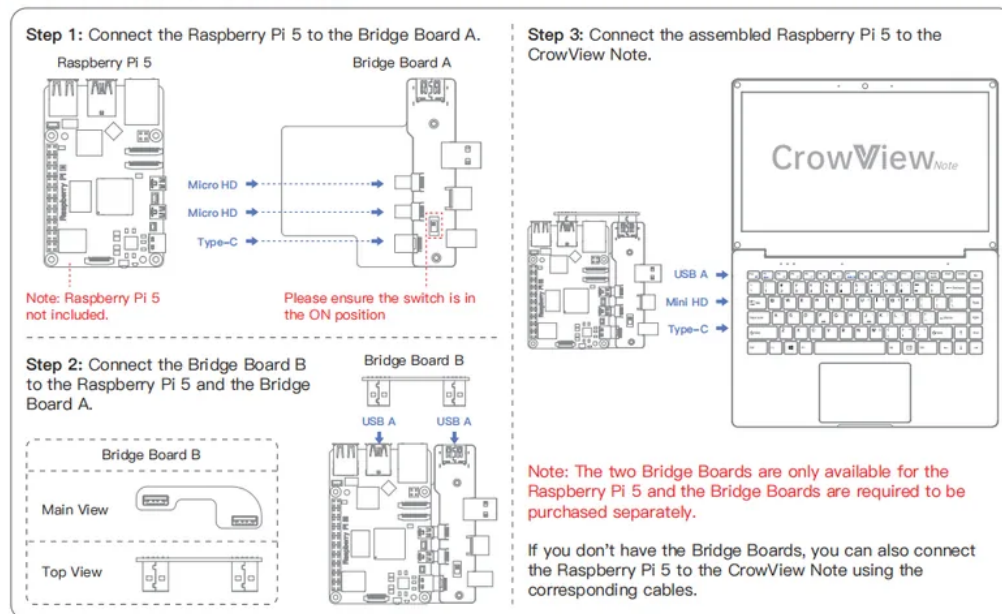

Tre passaggi guidano il montaggio del CVN-BRIDGE: dal Raspberry Pi 5 alla Bridge Board A, poi alla Bridge Board B, infine al monitor CVN-156.

Raspberry Pi 5 pronto all'uso



Con il CVN-BRIDGE, il Raspberry Pi 5 si collega al monitor CVN-156 in pochi secondi, pronto per lavorare da terminale o eseguire script Python.

Specifiche Tecniche

Modello	CVN-BRIDGE
Tipo prodotto	Scheda ponte (bridge board) per Raspberry Pi 5
Compatibilità	Raspberry Pi 5, monitor portatile CVN-156
Composizione	Bridge Board A + Bridge Board B
Connettori verso Raspberry Pi 5	2x Micro HDMI, 1x Type-C, 2x USB-A
Connettori verso il monitor	1x USB-A, 1x Mini HD, 1x Type-C
Alimentazione	Tramite porta Type-C
Modalità operativa	Plug and play, nessun driver richiesto
Comando	Interruttore ON/OFF su Bridge Board A
Peso	75 g

Contenuto della confezione

- Bridge Board A
- Bridge Board B
- Manuale in italiano

Documentazione e Download

[Manuale con istruzioni di montaggio della Bridge Board \(inglese\)](#). Il manuale in italiano viene fornito in confezione con il prodotto.