

---

## CAVO OBD-II (J1962M-DB9F)

Prezzo: 6.80 €

---

Tasse: 1.50 €


---

Prezzo totale (con tasse): 8.30 €



Cavo OBD-II della lunghezza di 100 cm, completo di connettore J1962 Maschio e connettore DB9 Femmina. Tipo di cavo ULN2464 dotato di schermatura, ideale per segnali differenziali (PWM e CAN) ed idoneo ad un uso in ambienti con elevati livelli di rumore elettromagnetico. Questo cavo è stato progettato per connettori diagnostici europei (che sono spesso presenti nel cruscotto dell'auto). Il cavo è conforme RoHS e non dispone al suo interno di sistemi di conversione o qualsiasi altra scheda elettronica.

## PINOUT

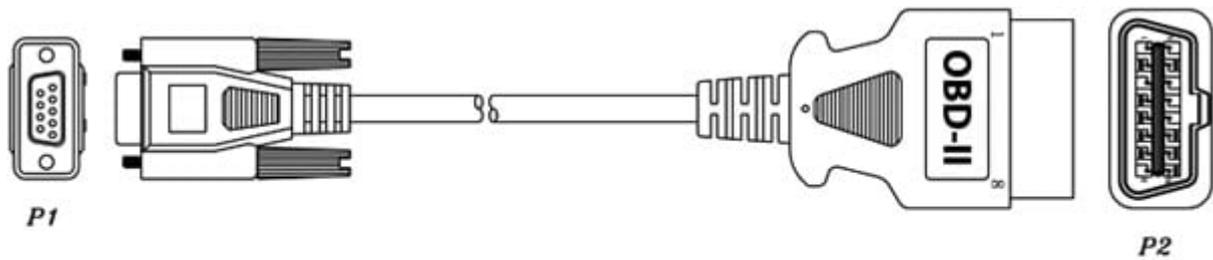

### PIN OUT

P1	P2	
3	6	CAN High (J-2284)
5	14	CAN Low (J-2284)
6	10	J1850 Bus -
7	2	J1850 Bus +
1	5	Signal Ground
2	4	Chassis Ground
4	7	ISO 9141-2 K Line
8	15	ISO 9141-2 L Line
9	16	Battery Power