


Convertitore DC/DC Step-up con uscita 5-35 V

Prezzo: 4.92 €

Tasse: 1.08 €

Prezzo totale (con tasse): 6.00 €

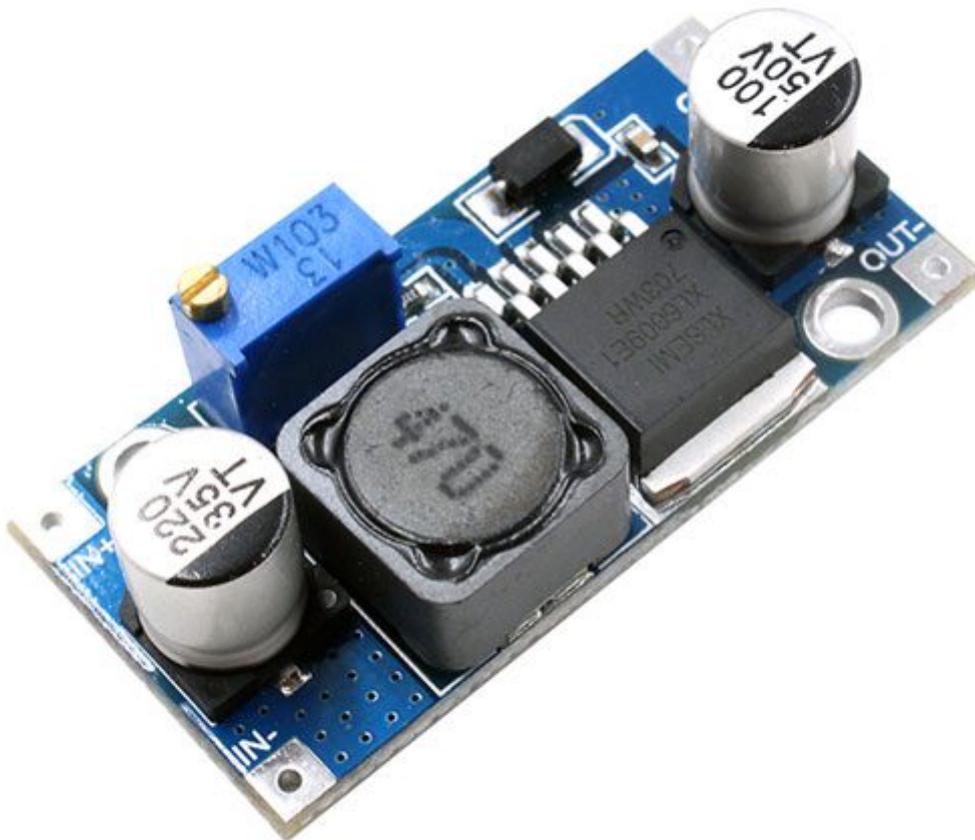

Convertitore DC/DC step-up dalle dimensioni particolarmente ridotte (mm 43x21x14), in grado di convertire una tensione

POSITIVO

INGRESSO
DA 3 A 32 VDC

NEGATIVO

- **Tensione di ingresso:** da 3 V a 32 V (Max.)
- **Corrente di uscita:** 2 A (max. 3 A - utilizzando una ventola per dissipare il calore)
- **Tensione di uscita regolabile:** da 5 V a 35 V
- **Alcuni riferimenti tra tensione di ingresso, uscita e corrente:** - Ingresso: 5 volt / Uscita: 12 volt / Corrente: 0,8 A - Ingresso: 7,4 volt / Uscita: 12 volt / Corrente: 1,5 A - 18 watt - Ingresso: 12 volt / Uscita: 15 volt / Corrente: 2 A - 30 watt - Ingresso: 16 volt / Corrente: 1,8 A - 30 watt - Ingresso: 12 volt / Uscita: 18 volt / Corrente: 1,6 A - 28,8 watt - Ingresso: 12 volt / Uscita: 20 volt / Corrente: 1,5 A - 28,5 watt - Ingresso: 12 volt / Uscita: 24 volt / Corrente: 1 A - 24 watt - Ingresso: 3 volt / Uscita: 12 volt / Corrente: 2 A
- **Efficienza conversione:** <94%
- **Frequenza di commutazione:** 400 kHz
- **Temperatura di lavoro:** da -40°C a +85°C
- **Dimensioni (mm):** 43x21x14