
Coppia balun passivi su ethernet TVI/CVI/AHD - Video e Alimentazione

Prezzo: 10.25 €


Tasse: 2.25 €

Prezzo totale (con tasse): 12.50 €



Coppia di video balun passivi. Consentono di inviare, su cavo ethernet, un segnale videocomposito fino ad una distanza di 400 metri. Oltre al segnale video, hanno come caratteristica quella di trasmettere a distanza anche una tensione di alimentazione compresa tra 12 e 24Vdc. Si prestano in modo particolare per essere utilizzati all'interno di impianti di registrazione digitale.

Schema di utilizzo

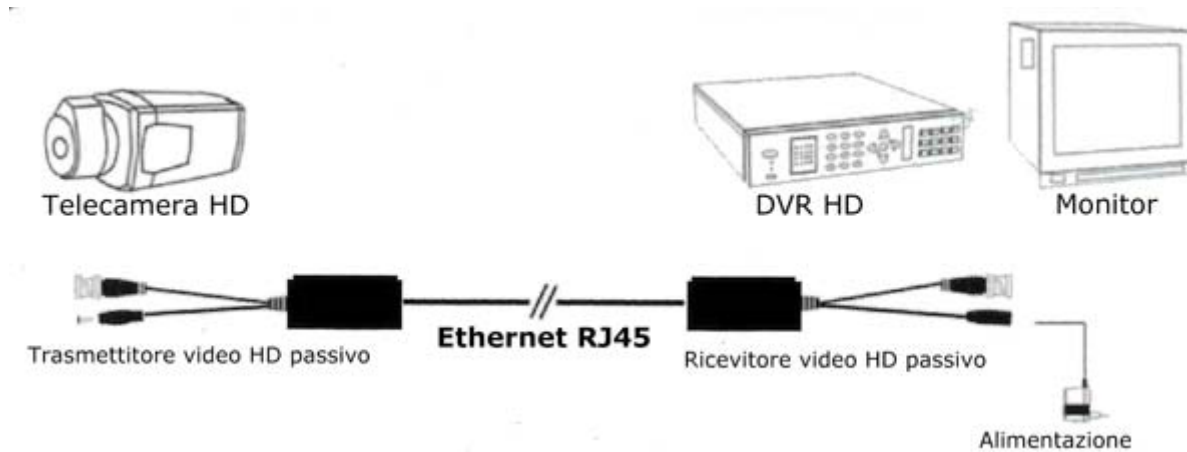

Caratteristiche tecniche

- **Trasmittitore:**
 - Distanza di trasmissione HDCVI 720P: 400M / 1080P: 250M; 4MP:200M ; 5MP:200M
 - Distanza di trasmissione HDTVI 720P/1080P: 250M; 4MP:200M ; 5MP:200M
 - Distanza di trasmissione HD 720P: 350M / 1080P: 200M; 4MP:200M; 5MP:200M
 - Plug di alimentazione femmina
- **Ricevitore:**
 - connettore video uscita: BNC - 1 Vpp - 75 ohm
 - Plug di alimentazione maschio
- **Modalità di trasmissione video/alimentazione:** cavo ethernet RJ45
- **Materiale:** ABS
- **Temperatura di lavoro:** da -10°C a +70°C
- **Temperatura di stoccaggio:** da - 30°C a +70°C
- **Umidità:** da 0 a 95%