

DVR 8 INGRESSI H264-WEB-VGA

Prezzo: 392.62 €


Tasse: 86.38 €

Prezzo totale (con tasse): 479.00 €



Videoregistratore digitale real-time dotato del nuovo formato di compressione [H.264](#). Dispone di otto canali, interfaccia Ethernet (10-100 Base-T), 2 uscite videocomposito, 1 uscita VGA (risoluzione fino a 1600 x 1200) e 1 porta USB per trasferire le sequenze video su pendrive USB. Possibilità di gestione dispositivi basati su protocollo PELCO-P & PELCO-D. Funzione Motion Detection, possibilità di registrare, riprodurre e visualizzare contemporaneamente le immagini. Visione real-time anche da remoto tramite connessione Internet (massimo 16 utenti) con possibilità di effettuare registrazioni e back-up. Supporta fino a 2 hard disk SATA (capacità massima 1 TB), protocolli TCP/IP, PPPOE, DHCP e DDNS (Dynamic IP), permette il ripristino di tutte le funzioni dopo un black-out, dispone di interfaccia OSD grafica a finestre facile e intuitiva. Oltre le uscite video standard (video composito), dispone di uscita VGA che permette di visualizzare le immagini direttamente sul monitor del PC. Telecomando IR incluso. Hard Disk non compreso. **N.B.** masterizzatore DVD non incluso in questa versione.

VISTA PANNELLO POSTERIORE

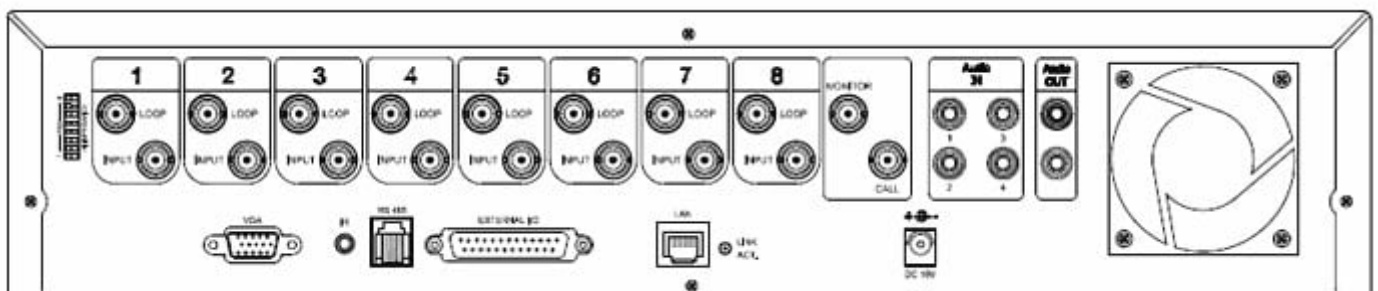

CARATTERISTICHE

- Funzione Networking con sorveglianza a distanza su qualsiasi PC connesso a Internet e dotato di Internet Explorer.
- Tecnologia di compressione video [H.264](#).
 - qualità video altamente migliorata per la registrazione real time e network.
 - dimensione del file di registrazione ridotto al minimo per avere un tempo di registrazione maggiore.
 - possibilità di selezionare un bit rate basso per velocizzare il trasferimento delle immagini in rete.
- Maggior tempo di registrazione: verrà registrato solo il canale dove è avvenuto un allarme. I canali con perdita di segnale video non verranno registrati.
- Funzione Multiplex: visualizzazione live, registrazione, riproduzione, backup e network allo stesso tempo.
- Registrazione audio: supporta quattro ingressi audio e due uscite audio.
- Ricerca rapida: tramite data, motion o allarme.
- Backup: salvataggio su pendrive USB o via network.
- Semplice riproduzione su PC: tutti i file di backup possono essere riprodotti direttamente sul vostro computer da Windows Media Player, e non vi è alcuna necessità di installare alcun software.
- OSD: interfaccia OSD grafica a finestre facile e intuitiva.
- Remote Independent Operation: la modifica della visione dal computer remoto/locale non modifica la visione sul Main Monitor.
- CMS (Central Management System): visione remota (massimo 16 indirizzi IP differenti con gestione diritti di accesso).
- Upgrade: l'aggiornamento (gratuito) al nuovo firmware può essere effettuato tramite internet o chiavetta USB.
- Interfaccia HDD di tipo SATA.
- Uscite Video:
 - 1 uscita VGA (risoluzione fino a 1600 x 1200).
 - 2 uscite Videocomposito (livello 1 Vpp 75 Ohm, presa BNC).
- Canali audio (mono): 4 ingressi (presa RCA), 2 uscite (prese RCA).
- Gestione dispositivi basati su protocollo PELCO-P & PELCO-D.
- Sistema di ripristino a seguito di un black-out.
- OSD multilingua.
- Telecomando IR compreso.

SPECIFICHE TECNICHE

- **Sistema video:** PAL / NTSC (rilevamento automatico)
- **Formato di compressione video:** [H.264](#)
- **Ingressi Video:** 8 canali, livello 1 Vpp 75 ohm (presa BNC)
- **Uscita Video Loop:** 8 canali, livello 1 Vpp 75 ohm (presa BNC)
- **Uscita Video:** 2 canali, livello 1 Vpp 75 ohm (presa BNC)
 - Monitor principale
 - Call Monitor: visualizza ciclicamente le immagini delle telecamere
- **Uscita Video VGA:** interfaccia VGA per monitor LCD (risoluzione di uscita fino a 1600 x 1200)
- **Ingresso Audio (mono):** 4 (presa RCA)
- **Uscite Audio (mono):** 2 (prese RCA)
- **Funzione Multiplex:** visualizzazione live, registrazione, riproduzione, backup e network allo stesso tempo
- **Massimo rate in registrazione:**
 - FRAME: 60 IPS @ 704x480 / 50 IPS @ 704x576
 - FIELD: 120 IPS @ 704x240 / 100 IPS @ 704x288
 - CIF: 240 IPS @ 360x240 / 200 IPS @ 360x288
- **Modalità di registrazione:** manuale / temporizzata / motion detection / allarme / remoto
- **Qualità di registrazione:** Super Best, Best, High & Normal
- **Registrazione preallarme:** 8 MB
- **Ricerca registrazione:** tramite data, motion o allarme
- **Modalità di allarme:** Motion Detection, ingressi esterni, perdita segnale video, errore HDD, HDD pieno
- **Tipo e caratteristiche Hard Disk supportato:** fino a 2 hard disk SATA, capacità massima 1 TB (non compreso)
- **1 porta USB:** utilizzata per salvataggio
- **Riproduzione su PC:** Windows Media Player compatibile
- **Connessione network:** TCP/IP, PPPOE, DHCP e DDNS (Dynamic IP)
- **Funzioni Networking:** sorveglianza a distanza su qualsiasi PC connesso a Internet e dotato di Internet Explorer o Mozilla Firefox
- **Notifica di allarme tramite internet:** email e server ftp
- **Interfaccia ethernet:** Ethernet (10-100 Base-T), supporta controllo e visione real-time da Ethernet
- **CMS (Central Management System):** visione remota (massimo 16 indirizzi IP differenti con gestione diritti di accesso)
- **Registrazione su eventi esterni:** sì
- **Sistema operativo per la funzione di rete:** Windows Vista / XP / 2000; Apple MAC
- **Area Motion Detection:** 16 x 12 riquadri per telecamera per tutti i canali
- **Sensibilità Motion Detection:** quattro parametri regolabili
- **Assegnazione titolo telecamera:** sì (massimo 6 caratteri)
- **Telecomando IR:** sì
- **OSD multilingua:** sì
- **Controllo PTZ (RS485):** sì, supporta PELCO-P & PELCO-D
- **Sensori & Allarmi I/O:** 8 ingressi, 1 uscita
- **Zoom digitale:** 2 X (solo in modalità real-time)
- **Blocco tasti :** sì
- **Rilevamento perdita segnale video:** sì
- **Regolazioni video:** tonalità / colore / contrasto / luminosità
- **Formato data:** YY/MM/DD, DD/MM/YY, MM/DD/YY e spento
- **Pulsante ON/OFF:** sì
- **Ora legale:** sì
- **Alimentazione:** 19 Vdc tramite adattatore di rete 220 Vac (incluso)
- **Assorbimento:** < 64 W
- **Temperatura di lavoro:** da 10°C a +40°C

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- DVR
- Alimentatore 220 Vac / 19 Vdc 64 W
- Telecomando IR (con batterie)
- Manuale (in Inglese)