

Ricevitore Audio/Video 32 canali 5,8 GHz


Prezzo: 18.03 €

Tasse: 3.97 €

Prezzo totale (con tasse): 22.00 €



Ricevitore audio/video in miniatura con 32 canali e funzionante a 5,8 GHz. Permette di ricevere a distanza le immagini provenienti dalla telecamera del mini quadricottero QX90. Dispone di pulsante per la funzione di ricerca automatica del canale, pulsante per la banda di frequenza e LED di stato per i canali e le 4 bande di frequenza.

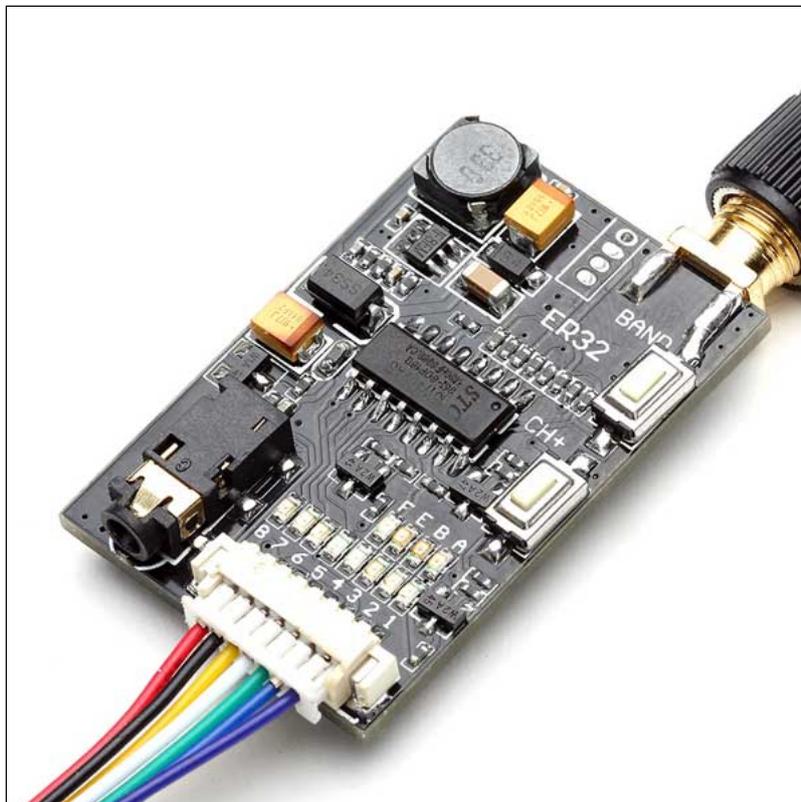

Specifiche tecniche

- **Frequenza di ricezione ISM 5645-5945 MHz:** Frequency Band A: 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725 Frequency Band B: 5733 5752 5711 5790 5809 5828 5847 5866 Frequency Band E: 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945 Frequency Band F: 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
- **Numero di canali:** 32
- **Formato Video:** NTSC/PAL (AUTO)
- **Livello di uscita video:** 1 Vpp - 75 ohm
- **Livello di uscita audio:** 0.5 ~ 2.0 Vpp / 10K
- **Sensibilità di ricezione:** < -95dBm
- **Connettore d'antenna:** RP-SMA maschio
- **Connettore ricevitore:** RP-SMA femmina
- **Alimentazione:** da 7 V a 24 V
- **Consumo:** <120 mA / 12 Vdc
- **Dimensioni (mm):** 37x24x7
- **Peso:** 15 grammi