


ESP8266 Debugger

Prezzo: 4.84 €

Tasse: 1.06 €

Prezzo totale (con tasse): 5.90 €

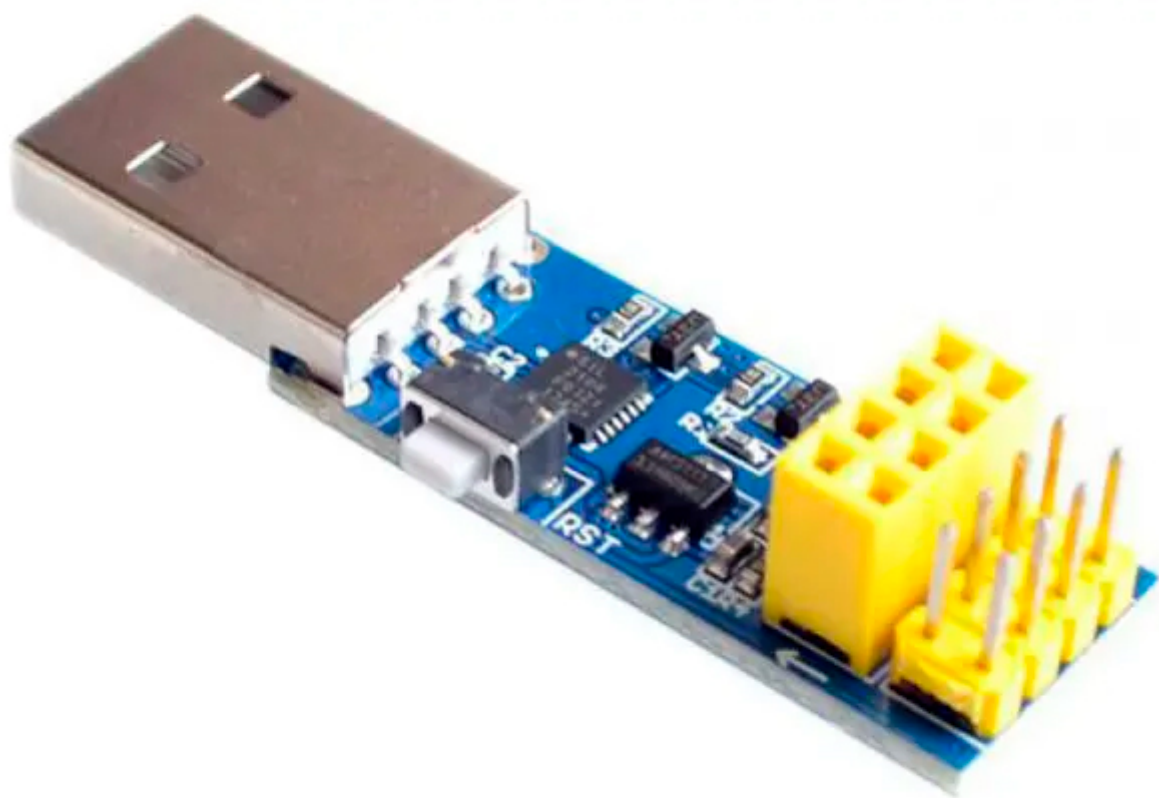


Basato sul chip di conversione USB-TTL CP2014, questo adattatore permette caricare il firmware o il codice Arduino sul modulo Wi-Fi ESP8266 (non compreso, vedere prodotti correlati). Sull'adattatore è presente, oltre al connettore femmina 2x4 pin dedicato all'ESP8266, anche un pulsante di reset, un regolatore di tensione a 3,3 volt e connettore 2x4 pin maschio con: 3V3, GND, RST, IO0, IO1, EN, TXD e RXD.



Specifiche tecniche modulo ESP8266 (non compreso)

- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
- Stack TCP/IP integrato
- Potenza di uscita +19.5dBm in modalità 802.11b
- SDIO 1.1/2.0, SPI, UART
- STBC, 1×1 MIMO, 2×1 MIMO
- A-MPDU & A-MSDU aggregation & 0,4 ms guard interval
- Wake up e trasmissione pacchetti: < 2ms
- Integra WEP, TKIP, AES e WAPI
- Alimentazione: 3,3 Vdc
- Consumo in standby: < 1 mW (DTIM3)
- Peso: 3 grammi

Schermata del Software LuaLoader

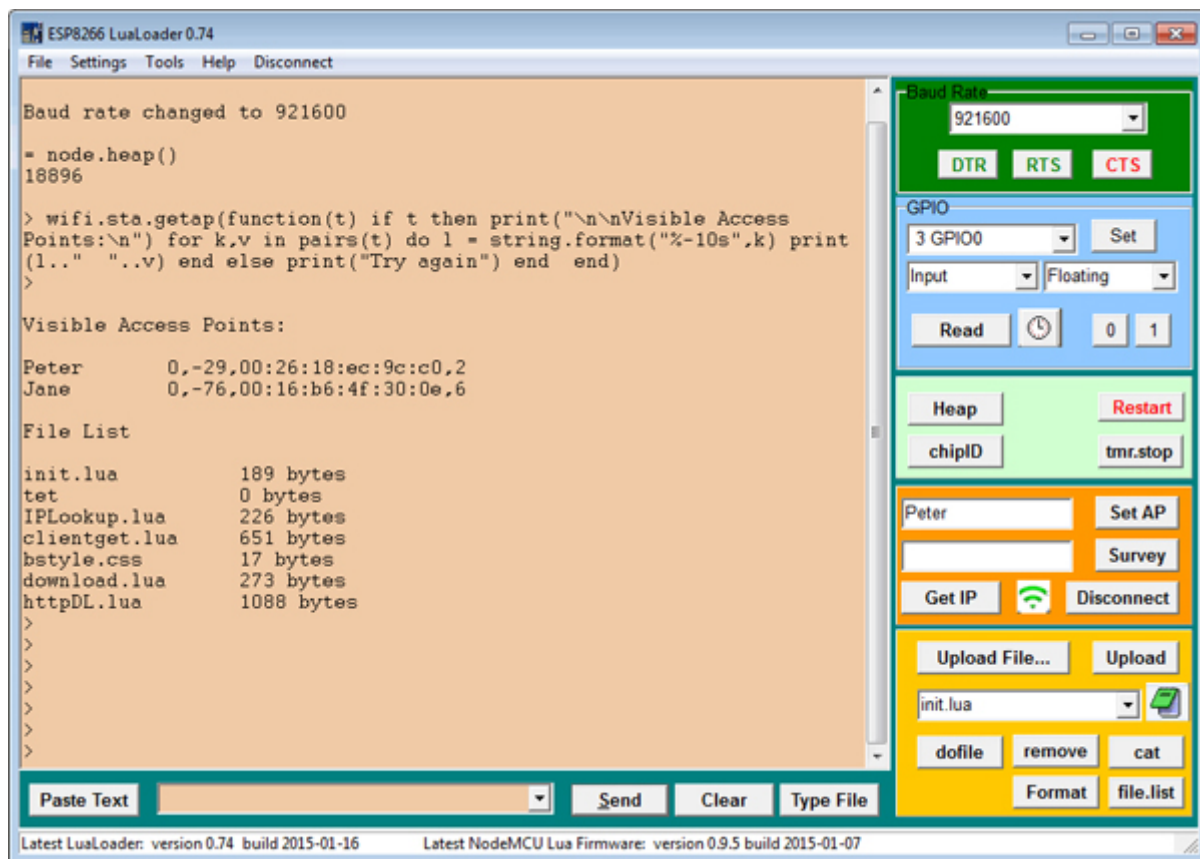

Documentazione e link utili

- [CP2014 driver](#)
- [LuaLoader.zip 0.91](#)