


Foglio riscaldato in Kapton 40x40cm per 3D4040

Prezzo: 53.28 €

Tasse: 11.72 €

Prezzo totale (con tasse): 65.00 €

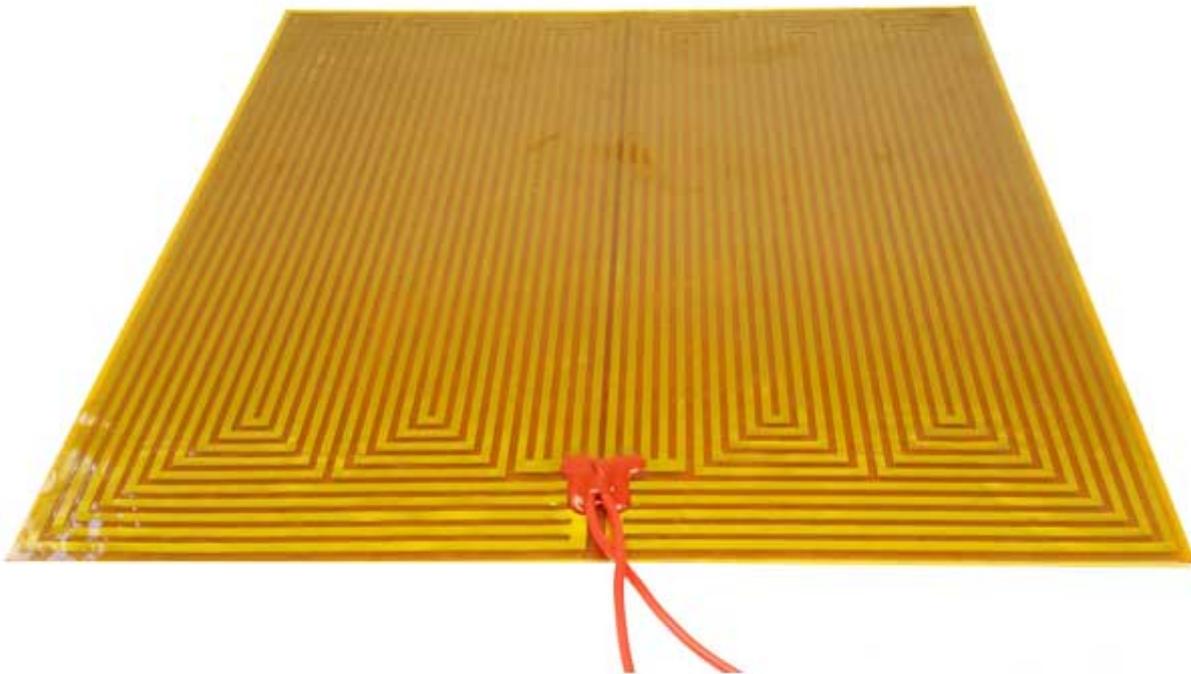

Tape riscaldante da applicare, mediante l'adesivo 3M di cui dispone, sotto il piatto in vetro della stampante 3D4040 (40x40x40 cm). Grazie a questo tape riscaldante sarà possibile raggiungere, sul piatto in vetro, una temperatura massima di circa 80°C (in funzione anche della temperatura ambiente) consentendo una migliore adesione dell'oggetto stampato. Si alimenta a 12 V (e assorbe circa 22 A) tramite l'alimentatore in dotazione alla stampante. Materiale: kapton, dimensioni area di stampa (mm): 400x400. Per un corretto funzionamento è necessario collegare una NTC da 100 kohm (NTC104LAF/SP – vedere prodotti correlati). **N.B.:** Dato l'elevato assorbimento si consiglia, prima dell'utilizzo, di verificare che la scheda di controllo sia in grado di reggere la corrente sopra indicata. Qualora la scheda di controllo non possa reggere il carico di 22A, sarà necessario utilizzare un driver di potenza esterno.

