


# FT713M - RICEVITORE MONOCANALE 433,92 MHz MONTATO

Prezzo: 21.31 €

Tasse: 4.69 €

Prezzo totale (con tasse): 26.00 €

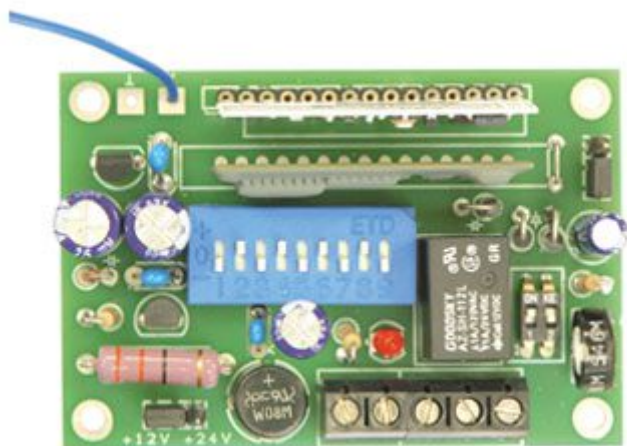

Ricevitore monocanale operante a 433,92 MHz e basato sulla codifica Motorola. Dispone di 19.683 combinazioni e garantisce una portata di circa 50 metri in assenza di ostacoli. Il relè di uscita può operare sia in modalità impulsiva che in modalità bistabile ed è adatto per carichi fino a 2 A. Il ricevitore può essere alimentato con tensione continua o alternata, dispone di un selettore della tensione di alimentazione (12 o 24 V). Il trasmettitore da abbinare è disponibile (venduto separatamente) già montato e collaudato (cod. 8110-TX1CSAW).

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Frequenza di lavoro:** 433,92 MHz
- **Portata (in assenza di ostacoli):** 50 metri circa
- **Sensibilità del ricevitore:** -103 dBm tipica, (onda quadra a 1 kHz modulata al 99%).
- **Tensione di alimentazione:** 12 e 24 Vcc o Vac
- **Numero di canali:** 1
- **Corrente commutabile dai relè:** 2 A
- **Tensione commutabile dai relè:** 120 Vac o Vdc
- **Codifica:** Motorola a 19.683 combinazioni
- **Modalità di funzionamento:** Bistabile - monostabile (tempo regolabile mediante trimmer)
- **Dimensioni:** 70 x 47 mm