

Gruppo di continuità 800VA/390W con batteria da 12V/7Ah

Prezzo: 68.85 €

Tasse: 15.15 €

Prezzo totale (con tasse): 84.00 €



Questo gruppo di continuità da 800VA/390W è la soluzione perfetta per garantire che i tuoi dispositivi rimangano alimentati in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica, evitando così la perdita di dati preziosi. È ideale per alimentare il tuo PC e altri dispositivi che funzionano a 220Vac, come DVR, NVR e altro ancora. L'UPS è dotato di una porta USB che ti consente di collegarlo al tuo computer, permettendo al software di monitoraggio (da installare sul PC) di comunicare in modo efficiente con il dispositivo. Il software consente un controllo completo sullo stato dell'UPS, inclusi i livelli di carica della batteria, lo spegnimento automatico e le notifiche tramite email in caso di eventi critici. Inoltre, grazie alle due porte RJ45 passanti, puoi filtrare la tua linea telefonica/modem, eliminando fastidiosi disturbi di rete e garantendo una connessione più stabile e sicura. Con questo UPS affidabile, puoi godere della tranquillità di sapere che i tuoi dispositivi sono protetti e che la connessione alla rete è garantita, anche in caso di eventi elettrici imprevisti.


Panoramica sul dispositivo




- **Vista frontale** 1. Interruttore di accensione/spegnimento 2. Indicatore di presenza di rete elettrica (LED verde) 3. Indicatore modalità di carica (LED giallo) 4. Indicatore di assenza di rete elettrica (LED rosso)
- **Vista posteriore** 1. Spina di alimentazione 2. Fusibile 3. Porta USB 4. Porte RJ45 5. Prese europee Schuko

Software di gestione UPSmart per sistemi Windows e Linux

Questo UPS viene fornito con un software da installare sul PC per la gestione e il monitoraggio. Il software in dotazione rappresenta la soluzione ideale per il monitoraggio dell'UPS, lo spegnimento/accensione. UPSmart è un software di monitoraggio per i singoli UPS sviluppato su interfaccia **USB**. Quando l'ingresso di rete è normale, UPSmart può visualizzare tensione di ingresso e di uscita, la frequenza, il carico, la temperatura e la capacità della batteria con curve dati in tempo reale; quando l'ingresso di rete ha un guasto, UPSmart può salvare il documento automaticamente e il sistema si spegne in modo sicuro, invia un avviso automatico, compresa la posta elettronica oppure un SMS. **Attenzione:** La funzione SMS è utilizzabile se è collegato un modem GSM al computer. Le e-mail vengono inviate se il computer è connesso ad internet. Le notifiche vengono inviate se l'UPS è collegato via USB e il software è in esecuzione. Con UPSmart non avrai più problemi di energia, grazie alla regolazione automatica della tensione (AVR), alla protezione da sovratensione, sottotensione e blackout. Il controllo con microprocessore digitale e la comoda funzione AC RESTART garantiscono la riaccensione automatica dell'UPS al ritorno della tensione. [caption id="attachment_103088" align="aligncenter" width="550"]

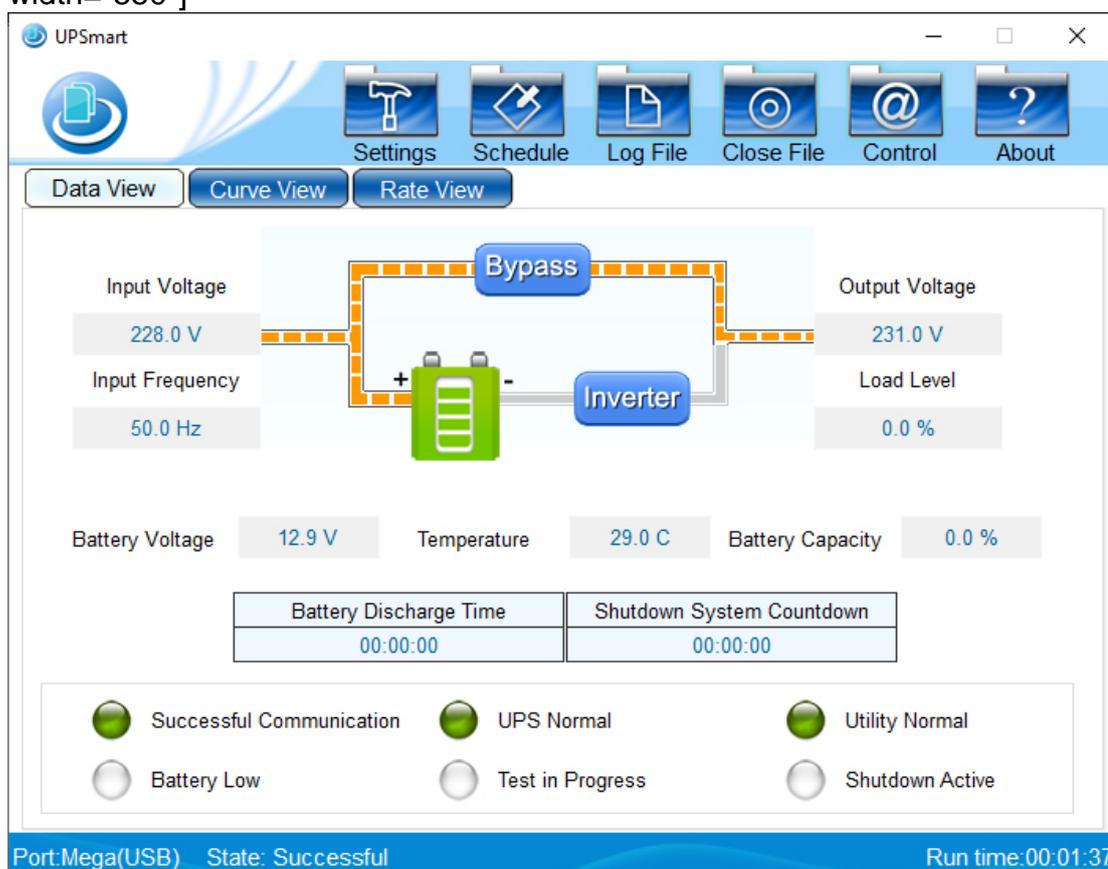

La schermata principale del software UPSmart[/caption] [caption id="attachment_103090" align="aligncenter" width="650"]

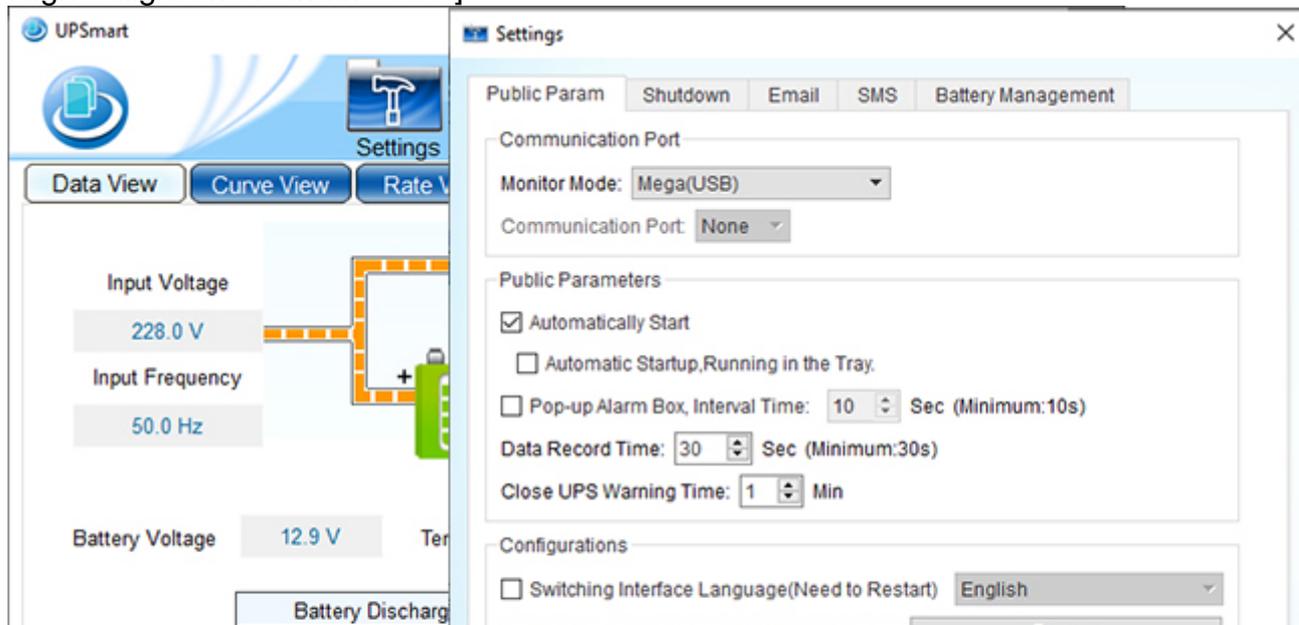

Caratteristiche principali

- Controllo a microprocessore digitale
- Forma d'onda in uscita pseudo-sinusoidale
- Stabilizzazione della tensione con sistema AVR
- Funzione AC RESTART
- Protezione totale da sovraccarico e cortocircuito
- Struttura resistente in ABS
- Porta di comunicazione USB
- Software di Shut-Down

Specifiche tecniche

- Tecnologia UPS: a linea interattiva
- Capacità: 800VA / 390W
- Emissione acustica: 45 dB
- Frequenza di ingresso: 50/60 Hz
- Frequenza di uscita: 50/60 Hz
- Regolazione della frequenza di uscita: 0.5Hz
- Tensione di ingresso: 220Vac ~ 240Vac - spina di tipo Schuko
- Tensione in uscita: 220Vac ~ 240Vac
- Fattore di crescita: 3:1
- Tempo di trasferimento: tipico 2 ~ 7 ms; Max.10 ms
- Batteria - Capacità della batteria: 7 Ah - Numero di batterie: 1 - Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA) - Tempo di ricarica: 8 h - Voltaggio della batteria: 12 V
- Porta USB x1: supporta Win98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / Win7 / 8 / 10 / 11 - Linux
- Porte RJ45 x2
- Protezioni: corto circuito, sovraccarico batteria, scarica eccessiva, sovraccarico, sovratensione
- Umidità: 20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40°C (non-condensing)
- Rumorosità: 45 dB (1m)
- Peso lordo: 6kg netto: 5,5kg
- Dimensioni in mm: 95 (larghezza) x 320 (lunghezza) x 165 (altezza)

Contenuto della confezione

- Unità UPS x1
- Cavo USB per connessione a PC x1
- CD software x1
- Istruzioni per l'uso in italiano