

MICROSWITCH CON LEVETTA 12 A

Prezzo: 2.38 €


Tasse: 0.52 €

Prezzo totale (con tasse): 2.90 €




È dotato di una robusta levetta in metallo con rotella. Dispone di un contatto aperto (N.O) e di uno chiuso (NC). I terminali sono a saldare. Fissaggio mediante viti o collante. Terminali per faston 4,8 mm.

CARATTERISTICHE MECCANICHE

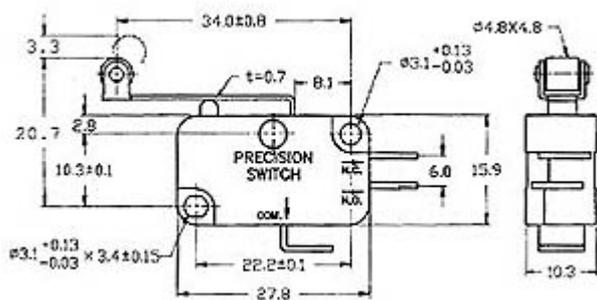

dimensions in mm


quick connect terminals



contact configuration



2-3.1 dia mounting holes or M3 screw holes



SPECIFICHE

- **Forza di attivazione:** 60 grammi
- **Resistenza di contatto:** 15 mohm
- **Resistenza di isolamento:** 100 Mohm s (500 Vdc)
- **Resistenza dielettrica:** 1000 Vac per 1 minuto
- **Vita media parti meccaniche:** 1.000.000 operazioni
- **Vita media circuito elettrico:** 100.000 operazioni (a regime)
- **Dimensioni:** 15,9 x 27,8 x 10,3 mm
- **Corrente/Tensione:** 12 A / 125 VAC, 6 A / 250 VAC
- **Forza di ritorno:** 7g