


Mini Driver per motori DC e Stepper

Prezzo: 3.20 €

Tasse: 0.70 €


Prezzo totale (con tasse): 3.90 €

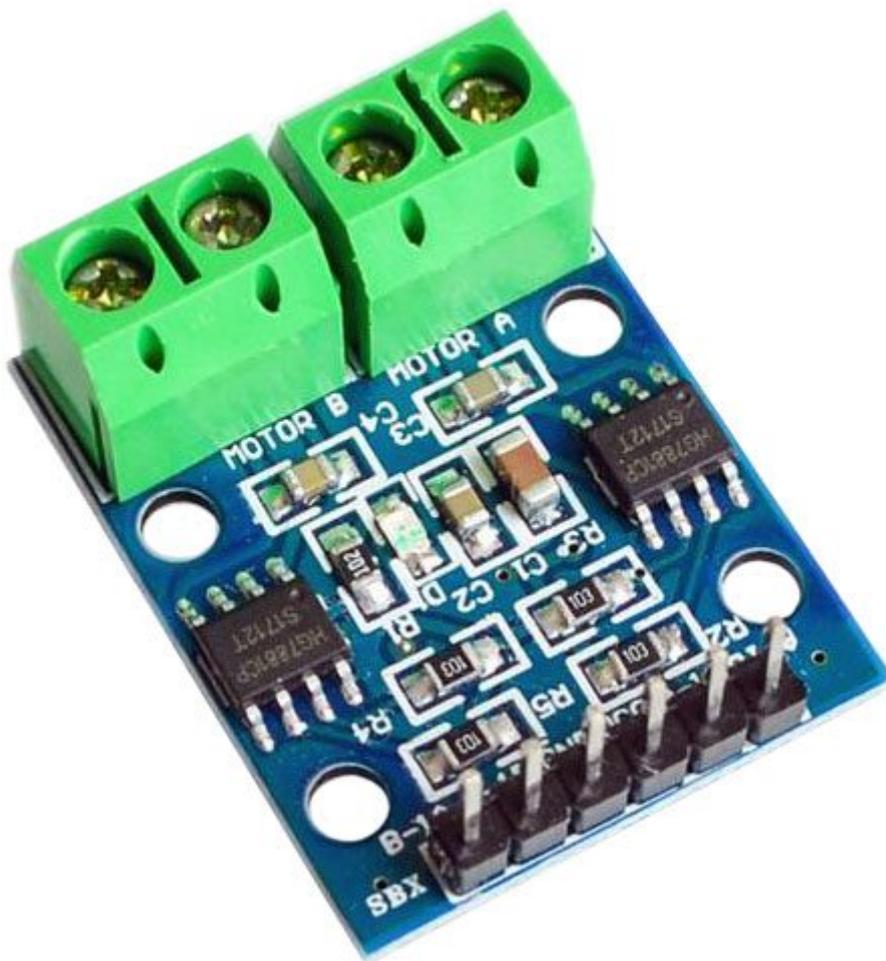

Compatto driver che permette di controllare due motori DC o un motore passo-passo bipolare a 4 fili. Utilizza due chip HG7881, dispone di ingressi di controllo per motori stepper e DC, LED presenza alimentazione e basetta con 4 fori di fissaggio. Tensione di alimentazione da 2,5 a 12 volt, corrente di picco in uscita per canale: 800 mA. Dimensioni (mm): 29x23x14.

Specifiche tecniche

- **Driver:** chip HG7881
- **Alimentazione:** da 2,5 Volt a 12 Volt
- **Corrente di picco in uscita per canale:** 800 mA
- **Temperatura di funzionamento:** da 0°C a +80°C
- **Dimensioni (mm):** 29x23x14
- **Peso:** 5 grammi

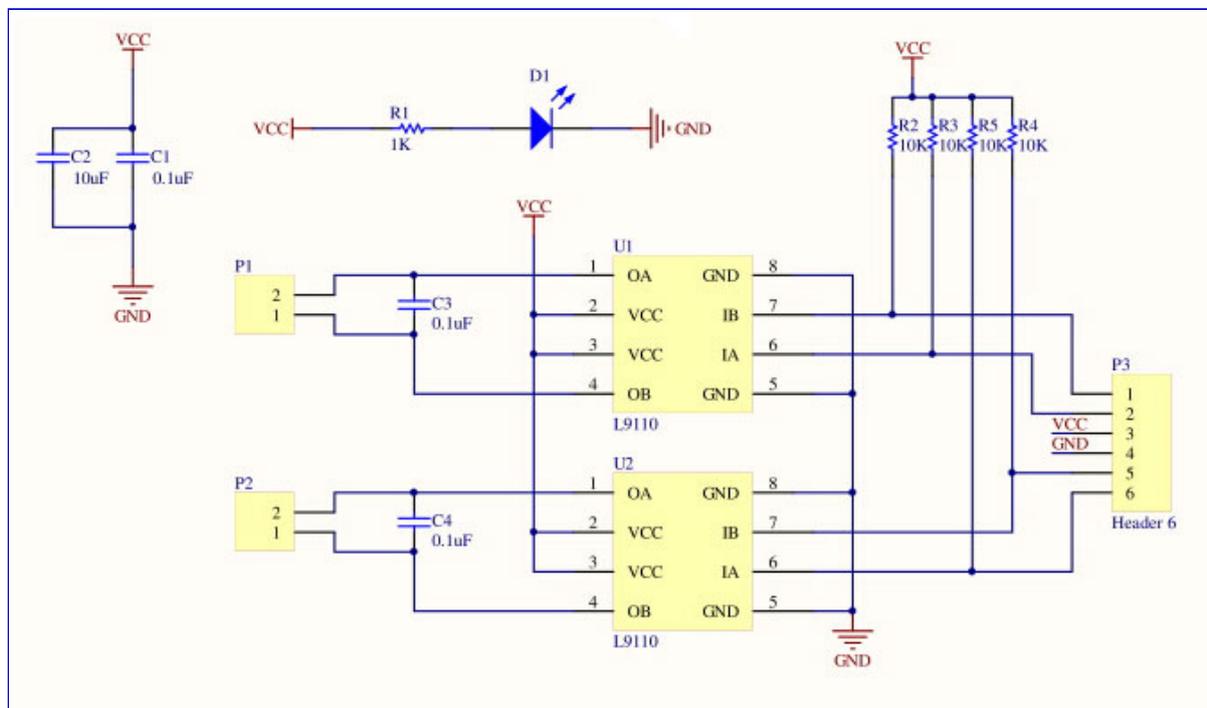

Motori DC o Motore Stepper

MOTORE STEPPER

