


# Modulo convertitore USB/seriale

Prezzo: 12.70 €



Tasse: 2.80 €

Prezzo totale (con tasse): 15.50 €

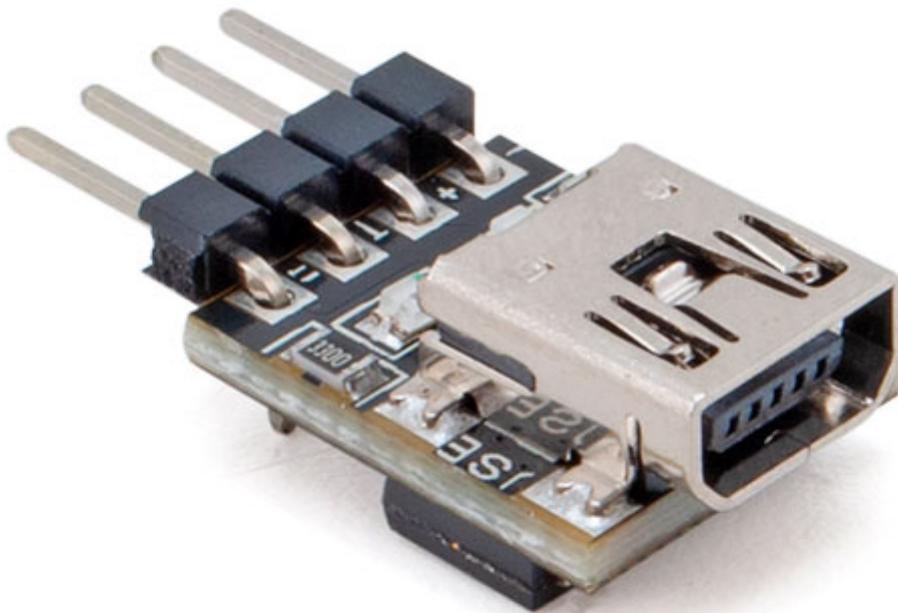

Modulo convertitore USB - seriale UART dalle dimensioni particolarmente contenute (misura appena 16,5 x 12,2 x 8 mm). Dispone di uno strip a 4 poli passo 2,54mm per implementare nella propria applicazione una connessione USB in modo semplice e rapido. Viene alimentato dalla stessa porta USB e permette di impostare, con un semplice ponticello, il livello di tensione utilizzato per la linea TX-RX (3,3V o 5V). Datasheet e driver relativi al chip FT232RL disponibili su [www.ftdichip.com](http://www.ftdichip.com).

### *Immagini*

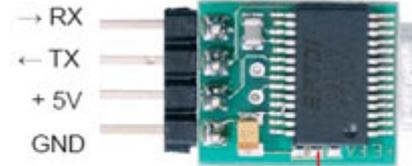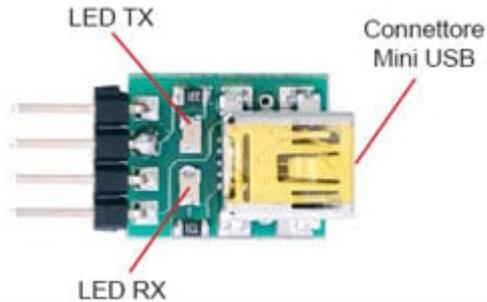

Piazzole selezione livello di tensione linea TX-RX:  
ponte tra piazzola sinistra e quella centrale= livello 5V  
ponte tra piazzola destra e quella centrale= livello 3,3V

### *Documentazione e link utili*

- [Procedura installazione driver per Windows XP e Windows 7](#)