


Modulo UART con chip CP2102 e porta micro USB

Prezzo: 4.84 €

Tasse: 1.06 €


Prezzo totale (con tasse): 5.90 €

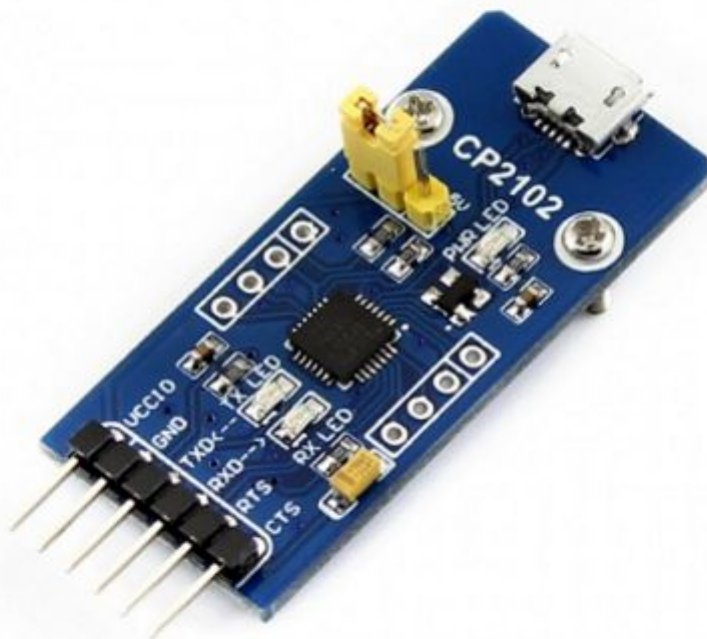

Basata sul chip CP2102 data transfer da USB-UART questa scheda è dotata di connettore micro USB e strip maschio. In dotazione anche cavo collegamento a 6 poli femmina-femmina. Alimentazione 5 o 3,3 volt. **Piedinatura:**

- VCCIO: 3.3V or 5V output (the module is powered from USB, onboard jumper should be shorted to 3.3V or 5V)
- GND: connects to GND
- TXD: connects to MCU.RX (signal direction: MCU.RX << CP2102 << PC.TX)
- RXD: connects to MCU.TX (signal direction: MCU.TX >> CP2102 >> PC.RX)
- RTS: connects to MCU.CTS (signal direction: MCU.CTS << CP2102 << PC.RTS)
- CTS: connects to MCU.RTS (signal direction: MCU.RTS >> CP2102 >> PC.CTS)

Dimensioni:

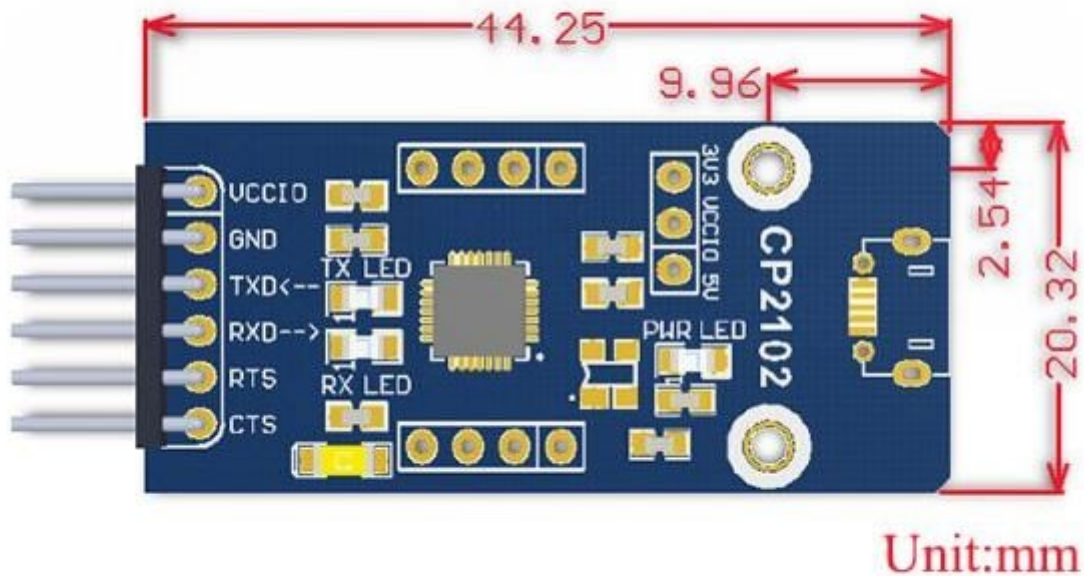

Documentazione e link utili

- [www.waveshare.com/wiki/CP2102_USB_UART_Board_\(micro\)](http://www.waveshare.com/wiki/CP2102_USB_UART_Board_(micro))