

PREAMPLI VALVOLARE

Prezzo: 0.00 €


Tasse: 0.00 €

Prezzo totale (con tasse): 0.00 €



CARATTERISTICHE

- nessun compromesso, design di alta qualità
- 4 ingressi
- esclusivo, finiture di alto livello, contenitore rifinito alluminoso
- potenziometro volume ALPS di alta qualità
- progetto completamente a valvole
- muting automatico (warm up) all'accensione
- selezione ingressi con relè reed
- sezione di ingresso separata sinistra e destra
- livello di regolazione programmabile : +6dB per ogni ingresso
- alimentatore DC regolato a filamento
- funzione di uscita mute
- monitor di uscita selezionabile (per cassette, CDR, MD,...)
- disponibile anche in versione montata

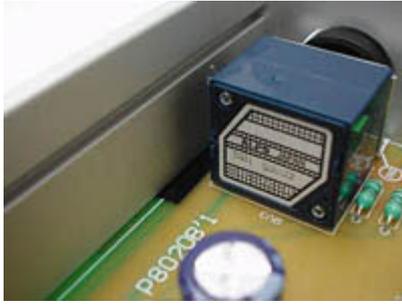

SPECIFICHE

- sensibilità di ingresso per 0dB (0.775Vrms) uscita : approssimativamente 200mV / 50Kohm
- livello massimo di uscita : 35Vpp
- impedenza del carico di uscita : 10K o superiore
- rapporto segnale disturbo (A-weighted ref. 0dB out) : 100dB
- distorsione armonica totale : - guadagno : x2 or x4(+ 6dB on)
- risposta in frequenza
- 7Hz a 150KHz (-3dB) @ x2 gain
- 18Hz a 55KHz entro 0.3dB
- separazione canali : 85dB @ 0dB in
- ingresso cross talk : - alimentazione AC : 230Vac (220V a 240V)
- consumo : 16W max
- dimensioni : 290 x 165 x 68mm (11.4" x 6.5" x 2.7")
- peso (net) : 2.7Kg (6lb)