


Protezione pacchi batteria Ioni di Litio 4S - 20A

Prezzo: 10.66 €

Tasse: 2.34 €


Prezzo totale (con tasse): 13.00 €

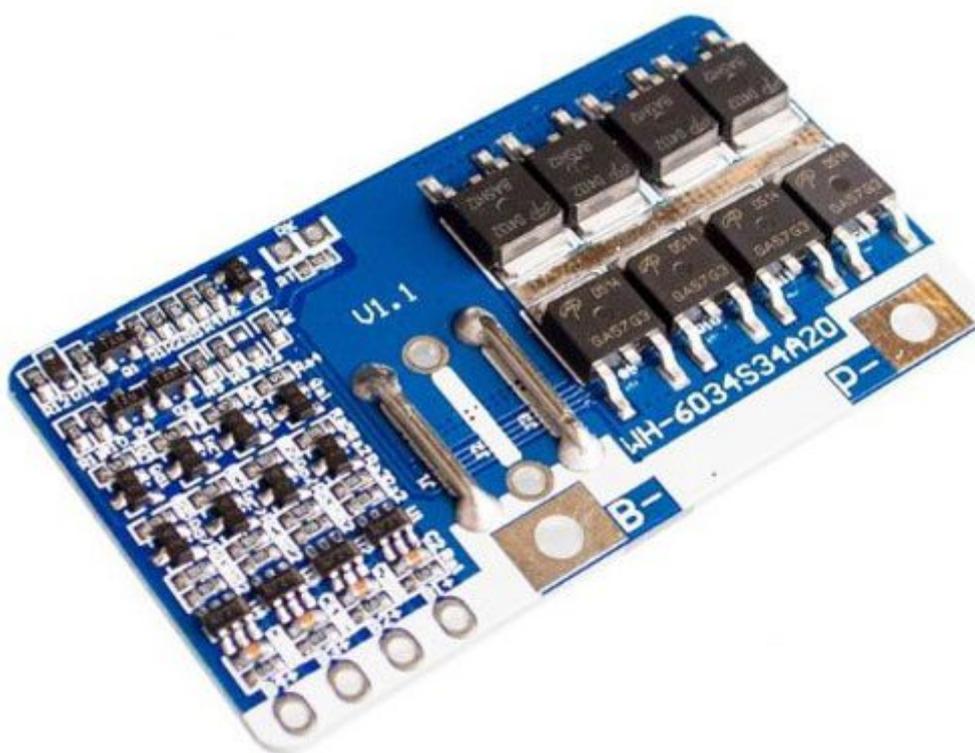

Protezione per pacchi batteria Li-ion e Li-Po da 14,4 volt (3,6 volt x 4S), 14,8 volt (3,7 volt x 4S) e 16,8 volt (4,2 volt x 4S).

Predisposto per l'inserimento di una sonda di temperatura (pin RK – non compresa); dispone di basso consumo in standby, protezione da: cortocircuito, sovraccarico, sovrascarica e sovracorrente. Il pacco batteria dovrà essere ricaricato tramite un caricabatteria non bilanciato (non compreso).

Schema di collegamento batterie

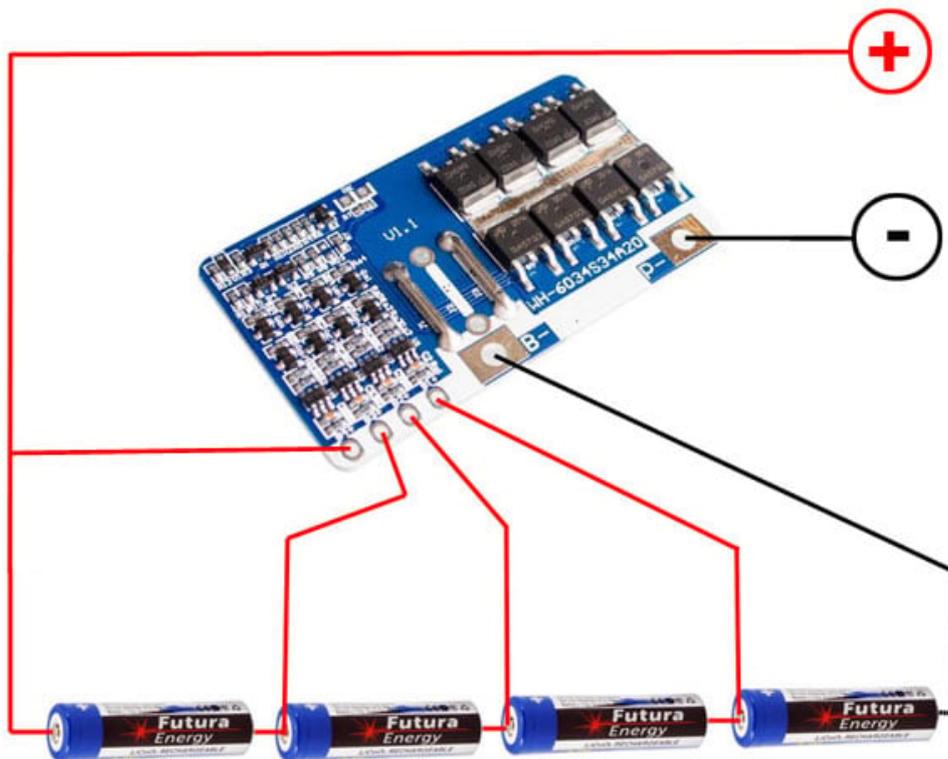

Specifiche tecniche

- **Corrente:**
 - carica: max. 20 A
 - scarica: max. 20 A
- **Tensione di stacco:**
 - batteria carica: 4,2 volt \pm 0,05 volt
 - batteria scarica: 2,9 volt \pm 0,05 volt
- **Protezione da sovracorrente:** 51,5 A \pm 3,5 A
- **Temperatura di lavoro:** da -20°C a +52°C
- **Dimensioni (mm):** 61x35x5
- **Peso:** 12 grammi