


Ricevitore a 4 canali con tecnologia LoRa

Prezzo: 39.75 €

Tasse: 8.75 €

Prezzo totale (con tasse): 48.50 €

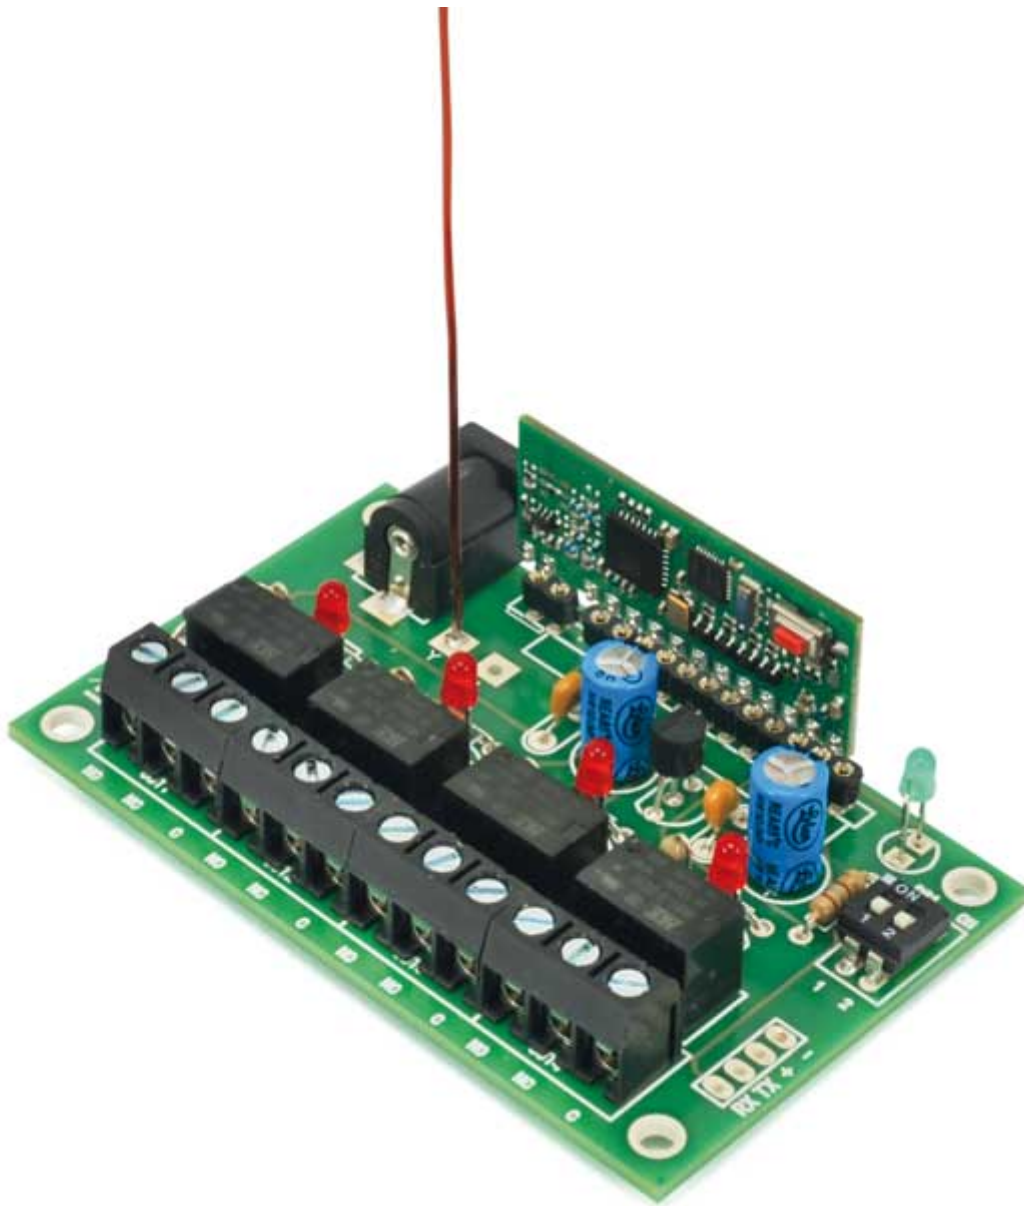

Il ricevitore a quattro canali con uscita a relè, basato sul modulo ibrido LoRa [XTR-8LR-DEC](#), è la soluzione ideale per il controllo remoto di carichi a distanze notevoli (qualche km in linea d'aria). Grazie alla banda ISM a 868,3 MHz e all'abbinamento al trasmettitore palmare [XTR-8LR-4ZN](#) (non incluso), il dispositivo consente di attivare carichi remoti e di realizzare un completo sistema di telecomando con feedback. Il modulo XTR-8LR-DEC è un ricetrasmittitore radio half-duplex Aurel in cui è implementata la tecnica di modulazione LoRa Semtech, che assicura comunicazioni a lunghissima distanza, elevata immunità alle interferenze, elevata sensibilità e ridotti consumi in rapporto alle distanze coperte. Il ricevitore dispone di 4 uscite a relè e tramite un dip switch è possibile impostare la modalità di funzionamento delle uscite (monostabile o bistabile). Grazie alla gestione automatica dell'accensione e del disinserimento con ciclo di lavoro dedicato, il consumo medio di corrente è inferiore a 1 mA. In modalità di ricezione, il dispositivo verifica se una trasmissione valida è in esecuzione e, in caso affermativo, rimane in ricezione continua per il tempo necessario alla decodifica. Il modulo rimane attivo se alcune uscite sono attive in modalità bistabile. Per associare i tasti del trasmettitore palmare ai relè di uscita del circuito ricevente, è possibile seguire la procedura di autoapprendimento o definire manualmente la corrispondenza tra i tasti e le uscite desiderate. Con il ricevitore a quattro canali con uscita a relè, la gestione remota di carichi diventa facile ed efficiente, grazie alla tecnologia LoRa e alla sua grande flessibilità di utilizzo.

Attenzione: Il radiocomando non è incluso.



Procedura di Apprendimento

APPRENDIMENTO AUTOMATICO Alimentare la scheda con 5 volt in continua (occorre un alimentatore capace di fornire circa 300 milliampere) e seguire questa procedura: 1. premere e rilasciare il pulsante presente sul modulo XTR-8LR-DEC per entrare in modalità apprendimento; il LED lampeggia rapidamente per 10 secondi (trascorso questo tempo il dispositivo esce da detta modalità); 2. in questo periodo di tempo, premere un tasto del telecomando per associarlo al ricevitore; l'avvenuta memorizzazione del codice viene indicata dall'accensione per 1 secondo del LED sul ricevitore (se viene memorizzato un trasmettitore già associato, il LED si illumina solo per 0,5 secondi). **APPRENDIMENTO MANUALE** In alternativa all'autoapprendimento è possibile definire manualmente la corrispondenza tra i tasti del trasmettitore palmare e i relé di uscita del nostro circuito ricevente. La procedura da eseguire è la seguente: 1. premere e rilasciare il pulsante presente sul modulo XTR-8LR-DEC per entrare in modalità apprendimento; il LED lampeggia rapidamente per 10 secondi (trascorso questo tempo il dispositivo esce da detta modalità); 2. in questo periodo di tempo premere nuovamente il pulsante sul modulo XTR-8LRDEC: il LED rimarrà acceso fisso; 3. premere nuovamente il pulsante sul modulo XTR-8LRDEC per selezionare l'uscita OUT1 (il LED lampeggerà una volta a confermare l'operazione); 4. premere nuovamente il pulsante (dopo che il LED torna acceso fisso) per selezionare l'uscita OUT2 (il LED lampeggerà due volte) e così via fino all'uscita desiderata; 5. una volta selezionata l'uscita desiderata (ed il LED rimane acceso fisso), premere il pulsante del telecomando da abbinare a detta uscita; il LED si spegnerà per poi riaccendersi, quindi emetterà un numero di lampeggi corrispondente al numero dell'uscita appena abbinata. Dopo questo processo le uscite verranno attivate come previsto solo in modalità di funzionamento monostabile. Ripetete la stessa procedura per l'apprendimento di un nuovo telecomando o di un nuovo pulsante dello stesso trasmettitore. **FUNZIONAMENTO DELLE USCITE** La modalità di funzionamento delle 4 uscite del modulo XTR-8LR-DEC può essere impostata agendo sui dip-switch SET1 e SET2. Le modalità hanno il seguente significato: • monostabile: l'uscita del modulo XTR-8LR-DEC rimane attiva finché rimane premuto il pulsante del trasmettitore; • bistabile: l'uscita cambia stato ogni volta che viene premuto il corrispondente pulsante del telecomando; • monostabile 0,5 s: l'uscita del modulo XTR-8LR-DEC rimane attiva finché rimane premuto il pulsante del trasmettitore; dopo il rilascio del pulsante rimane attiva ancora per 0,5 secondi. L'impostazione della modalità di funzionamento delle uscite viene rilevata solo all'accensione del modulo; per cambiare modalità è necessario spegnere il dispositivo, modificare le impostazioni dei DIP-switch SET1 e SET2, quindi fornire nuovamente alimentazione.

Specifiche tecniche

- **Frequenza di lavoro:** 868 MHz
- **Portata:** 8 km
- **Tensione di alimentazione:** 5 Vdc
- **Codifica:** rolling code
- **Modalità di funzionamento dei 4 canali:** monostabile / bistabile
- **Uscite a relé:** carico max. 1 A
- **Numero trasmettitori memorizzabili:** max. 48