


RASPKITV6 - Set per Raspberry Pi 3 modello B

Prezzo: 57.30 €

Tasse: 12.60 €

Prezzo totale (con tasse): 69.90 €

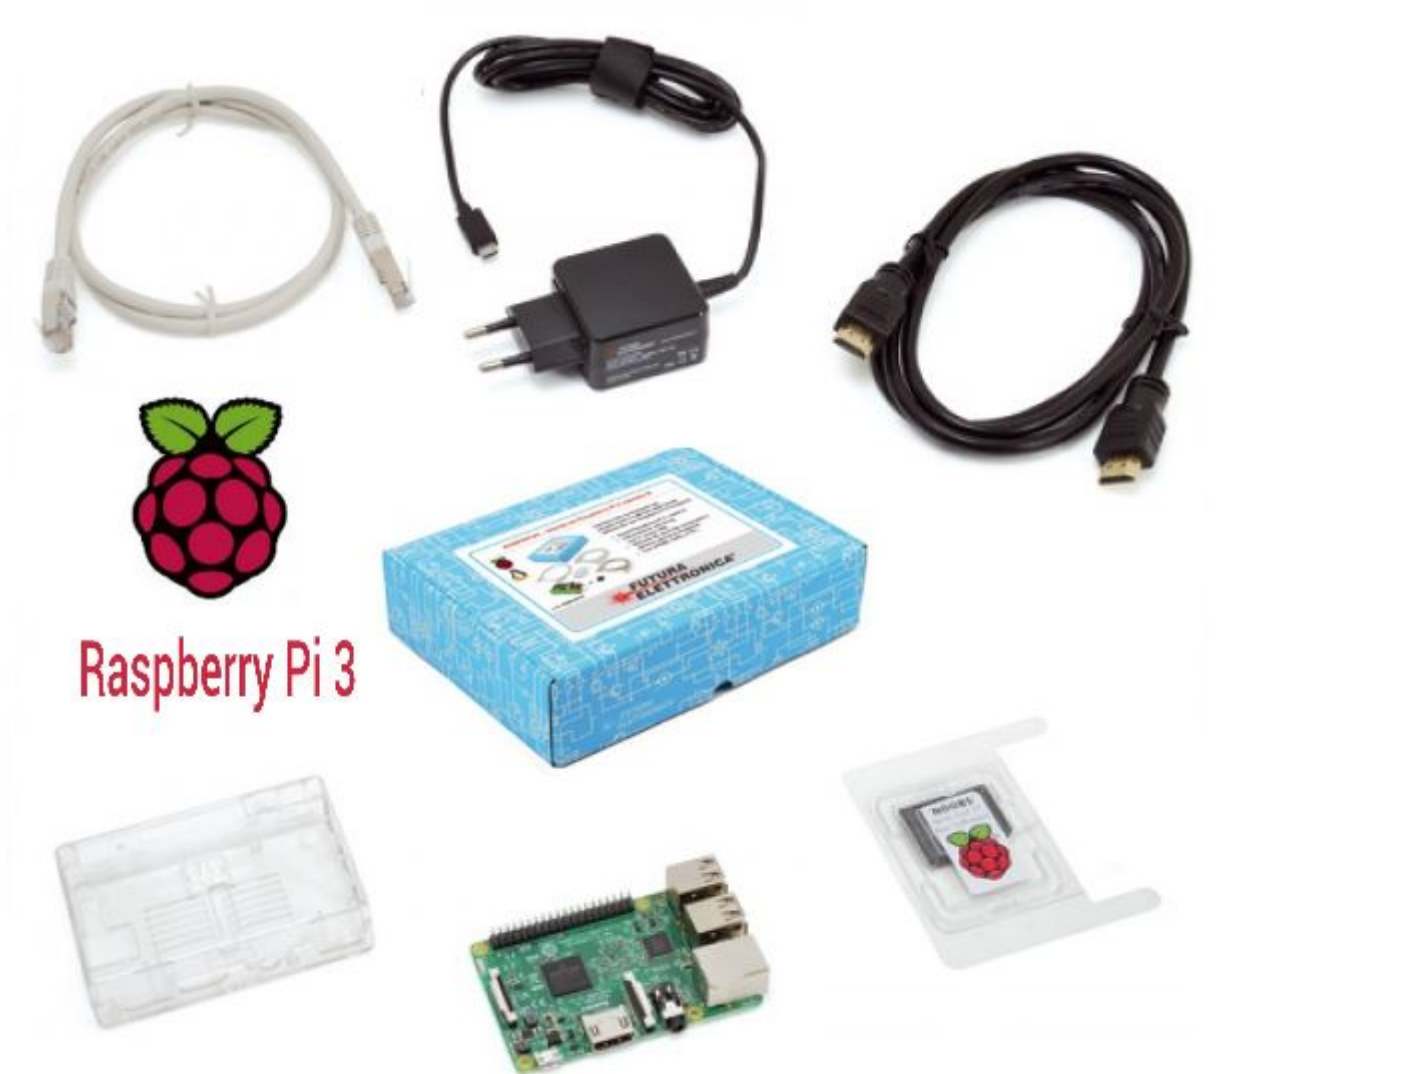

Set contenente Raspberry Pi 3 modello B, alimentatore switching ultra compatto (46,5x45,9x27,2 mm) con uscita 5 V - 2,5 A connettore micro USB, cavo HDMI 2.0 high speed, cavo FTP CAT5E 2xRJ45, SD card HC da 8GB con NOOBS, contenitore trasparente per Raspberry PI 3 tipo B.

Raspberry Pi 3 modello B ...

- Processore quad-core Cortex-A53 Broadcom BCM2837 1,2 GHz ARM con GPU dual-core VideoCore 4
- La GPU supporta Open GL ES 2.0, l'accelerazione hardware OpenVG e la decodifica H.264 high-profile 1080p30
- GPU ha una capacità di 1 Gpixel/s, 1.5 Gtexel/s o 24 GFLOPs con texture filtering e infrastruttura DMA
- Memoria SDRAM LPDDR2 1 GB
- Modulo Wi-Fi BCM43143 integrato
- Modulo Bluetooth (BLE) integrato
- Uscita video HD 1080p
- Connettore femmina Ethernet RJ45 10/100 BaseT
- Connettore femmina video/audio HDMI 1.3 e 1.4
- Jack femmina di uscita audio/video composito da 3,5 mm a 4 poli
- 4 x connettori femmina USB 2.0 con uscita fino a 1,2 A
- Connettore MPI CSI-2 a 15 vie per videocamera Raspberry Pi ad alta definizione
- Connettore di interfaccia seriale per display a 15 vie
- Connettore femmina per scheda MicroSD
- Avvio da scheda MicroSD
- Connettore a 40 pin per GPIO e bus seriali
- Alimentazione: 5 Vdc a 2,5 A tramite connettore femmina micro USB
- Dimensioni (mm): 86x56x17
- Supporta Raspbian, Windows 10 IoT, OpenELEC, OSMC, Pidora, Arch Linux, RISCOS e altro ancora!

Documentazioni e link utili

- [**Raspberry Pi 3 model B**](#)
- [**Download**](#)