

Ricevitore wireless 433 MHz 1 Canale - 220 VAC


Prezzo: 14.75 €

Tasse: 3.25 €

Prezzo totale (con tasse): 18.00 €



Compatto ricevitore wireless con alimentazione a 220 VAC, dotato di uscita a relè e morsetto a cui collegare direttamente un carico funzionante a 220 VAC, senza bisogno di effettuare particolari collegamenti. Abbinato ai trasmettitori con 1 o 2 interruttori (non compresi, vedere prodotti correlati), permette di realizzare impianti di accensione luci senza fili in abitazioni, garage, negozi o altri dispositivi funzionanti a 220 VAC con carico inferiore a 1.000 watt. È in grado di memorizzare fino a 5 interruttori (esempio: 5 trasmettitori con singolo interruttore, 3 trasmettitori con singolo interruttore e 1 con due interruttori, ecc). Semplicissima procedura di abbinamento tra il trasmettitore e ricevitore. Dispone di pulsante per l'abbinamento con i trasmettitori e per attivazione/disattivazione manuale del carico in uscita, LED di stato, fusibili di protezione e morsetti a vite per ingresso alimentazione e per l'uscita del carico. Ideale in tutte le situazioni in cui è necessario accendere una luce ma non c'è la possibilità di far passare i fili per i collegamenti. **Attenzione!** la confezione non comprende il trasmettitore, vedere prodotti correlati.

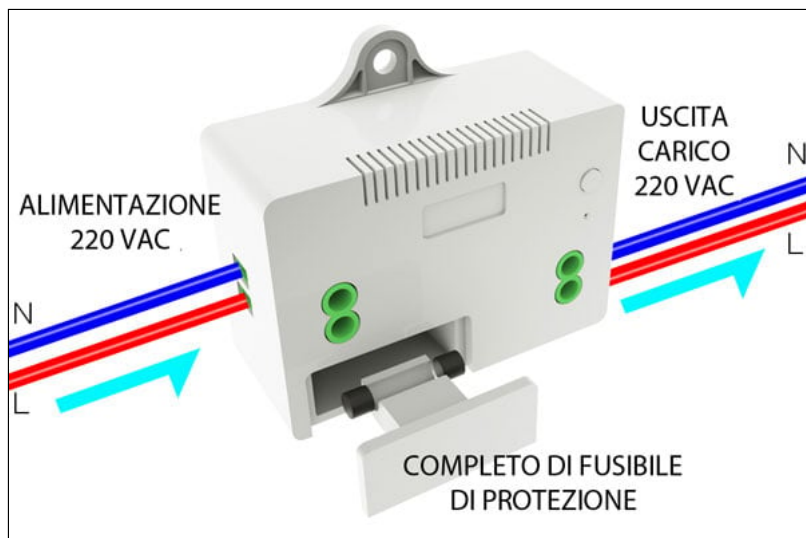

Applicazioni



Un Trasmettitore
può controllare
più ricevitori

Un Ricevitore può essere
controllato da più
Trasmettitori

Trasmette anche
attraverso i muri



Portata
30 metri all'interno
100 metri all'esterno



Specifiche tecniche



- **Tipo di codifica:** autoapprendimento del codice
- **Modalità di funzionamento RF:** ricezione supereterodina
- **Frequenza RF:** 433 MHz
- **Alimentazione:** da 85 VAC a 250 VAC
- **Consumo a riposo:** 5 mA
- **Sensibilità di ricezione:** > 97dbm
- **Portata del telecomando:** > 50 m (spazio libero).
- **Connessioni:** morsetto a vite 2 poli per alimentazione e carico
- **Dimensioni (mm):** 60x43x28
- **Peso:** 55 grammi