

SENSORE DI TEMPERATURA VELBUS


Prezzo: 44.26 €

Tasse: 9.74 €

Prezzo totale (con tasse): 54.00 €




Il sensore VMB1TS può controllare direttamente un modulo relè del sistema velbus (VMB4RY o VMB1RY) che, attivando l'unità di riscaldamento/aria condizionata (valvola / pompa ..), permette di tenere sotto controllo in maniera efficiente la temperatura di un ambiente. Può essere configurato direttamente da PC utilizzando il modulo USB VMB1USB, il modulo seriale VMB1RS o il modulo USB/seriale VMBSUSB oppure tramite il controller di temperatura VMB1TC. Il sensore prevede diverse temperature di funzionamento memorizzabili tra cui diurna, notturna, comfort o anti-congelamento. Per poter gestire il sensore basandosi su orari e giorni è consigliabile utilizzare il controller di temperatura VMB1TC (non compreso).

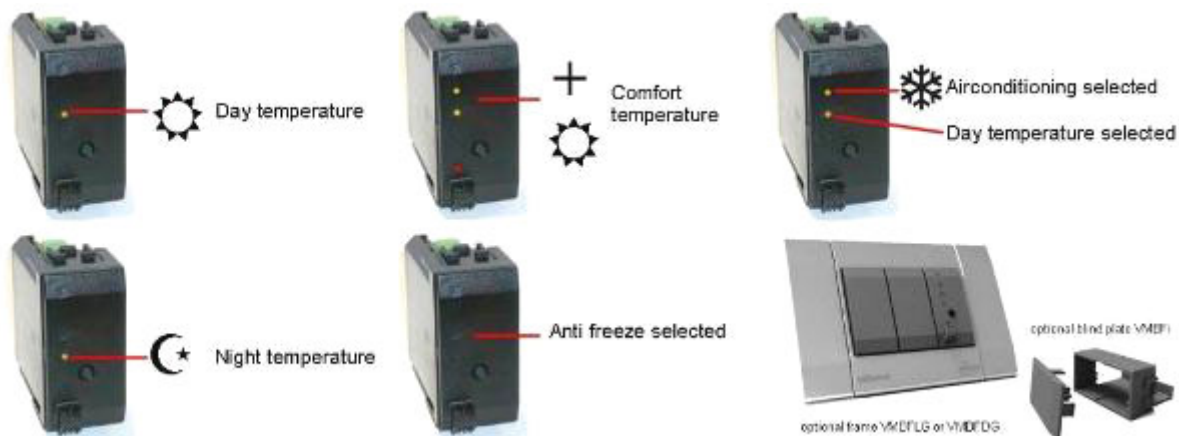

example with optional frame "VMBFLG" & temperature sensor "VMB1TS"

MAX
32
VMB1TS
Sensors

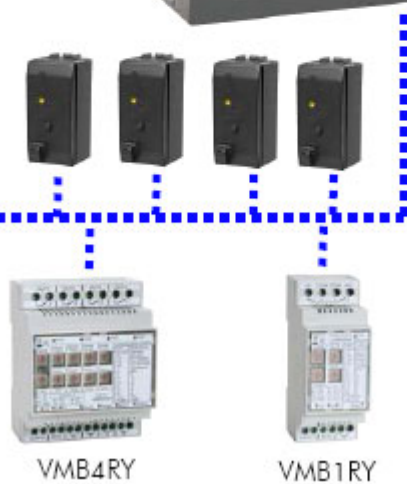

CARATTERISTICHE:

- Impostazione giorno/notte o comfort
- Pulsante in locale può essere bloccato
- Funzione sleep (sospensione temporanea del programma in corso)
- Opzione di raffreddamento o riscaldamento
- Allarmi multipli temperatura: anti congelamento, anti surriscaldamento ...
- Isteresi regolabile: utilizzando controller VMB1TC o PC
- Storia: temperatura min. / max. e tempo totale attivazione
- Controlla fino a 7 uscite a relè: valvola, ventilatore, modalità riscaldamento giorno, A/C, pompa, allarmi di temperatura alta e bassa.
- Funzione termostato programmabile tramite il controller VMB1TC
- Optional:
 - placca grigio scuro [8220-VMBFDG](#)
 - placca grigio chiaro [8220-VMBFLG](#)
 - scatola da incasso [8220-VMBBOX](#)

SPECIFICHE:

- **Alimentazione:** da 12 a 18 Vdc
- **Consumo:** 15 mA max.
- **Tempo di sospensione programma regolabile:** da 1minuto a 45 giorni
- **Range di temperatura:** da -10°C a +63,5°C
- **Precisione:**
 - temperatura ambiente: +/- 0.5°
 - massima portata: +/-1°
- **Isteresi:** da 0,5°C a 3,5°C in 7 passi
- **Configurabile tramite:** VMB1TC o PC (VelbusLink + modulo usb/seriale VMBRSUSB/ VMB1USB/ VMB1RS)
- **Protocollo di comunicazione:** Velbus
- **Dimensioni:** 43 x 46 x 22 mm