

SET PER VIDEOSORVEGLIANZA

Prezzo: 639.34 €

Tasse: 140.66 €

Prezzo totale (con tasse): 780.00 €




Set composto da 1 DVR a 4 canali con formato di compressione [H.264](#), telecomando IR, 4 telecamere a colori con sensore Sony EFFIO DSP e 14 LED IR, 20 m di cavo per ciascuna telecamera, 1 adattatore di rete (19 Vdc) e 1 convertitore DC/DC per l'alimentazione del DVR e delle telecamere, 1 Hard Disk SATA da 500 GB. Gestibile da remoto con iPhone®, iPad® e Android® tramite l'applicazione EagleEyes e con BlackBerry®, Win Mobile® e Symbian®. Il DVR dispone di quattro canali, interfaccia Ethernet (10-100 Base-T), 1 uscita videocomposito, 1 uscita VGA e 2 porte USB (una per trasferire le sequenze video su pendrive USB e l'altra per il mouse non compreso). Possibilità di gestione dispositivi basati su protocollo PELCO-D. Funzione Motion Detection, possibilità di registrare, riprodurre e visualizzare contemporaneamente le immagini. Visione da remoto tramite smartphone o PC dotato di connessione ad internet. Visione real-time anche da remoto tramite connessione Internet con possibilità di effettuare registrazioni e back-up. Supporta 1 hard disk SATA (supporta capacità superiori a 1 TB), protocolli TCP/IP, PPPOE, DHCP e DDNS (Dynamic IP), permette il ripristino di tutte le funzioni dopo un black-out, dispone di interfaccia OSD grafica a finestre facile e intuitiva. Oltre all'uscita video standard (video composito), dispone di uscita VGA che permette di visualizzare le immagini direttamente sul monitor del PC.

Guarda il video

Sorveglianza da remoto tramite il software gratuito [EagleEyes](#) per telefono cellulare con funzione push video. Il DVR notifica istantaneamente a un telefono iPhone, iPad o Android, quando si verifica un allarme.

Collegamenti

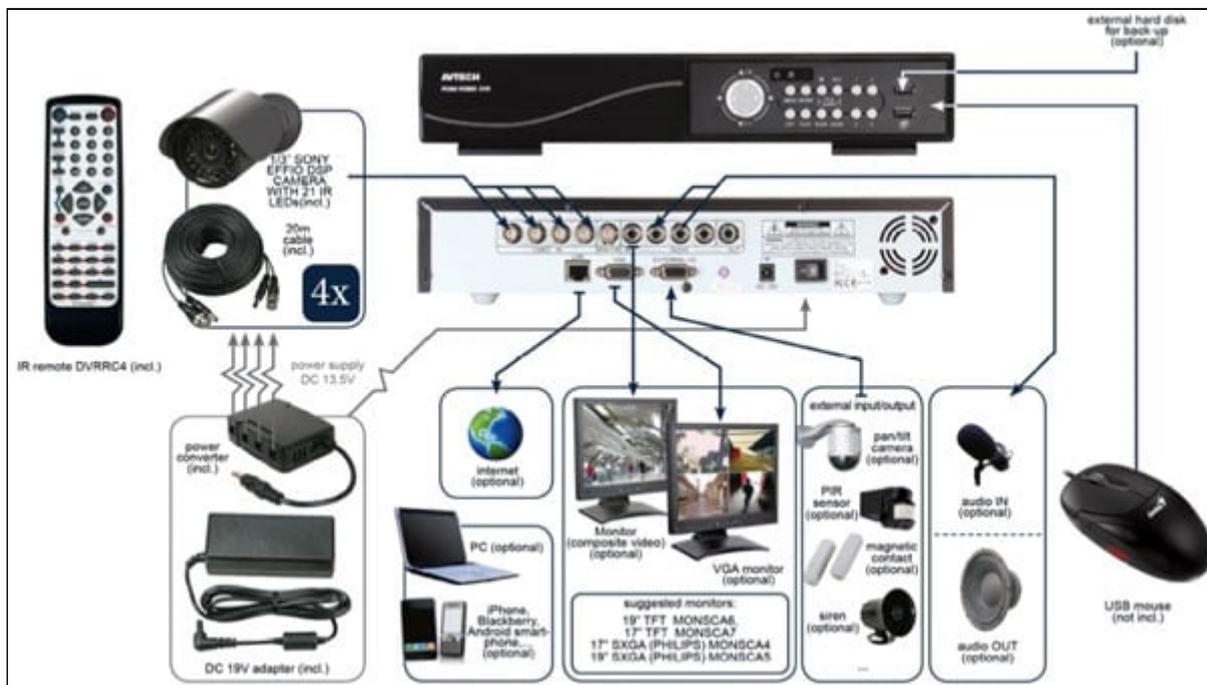

Caratteristiche del DVR



- **Sistema video:** PAL
- **Formato di compressione video:** [H.264](#)
- **Ingressi Video:** 4 canali, livello 1 Vpp 75 Ohm, prese BNC
- **Uscite Video:**
 - 1 uscita VGA
 - 1 uscita Videocomposito (livello 1 Vpp 75 Ohm, presa BNC)
- **Audio I/O:** 4 ingressi e 1 uscita (mono), prese RCA
- **Massimo rate in registrazione (PAL):**
 - frame/D1: 704 x 576 pixel con 100 IPS (PAL)
- **Impostazione qualità dell'immagine:** ottima - migliore - alta - normale
- **Sorveglianza da Cellulare tramite il software gratuito [EagleEyes](#):** con funzione push video, notifica istantaneamente a un telefono iPhone, iPad o Android, quando si verifica un allarme. Altri smartphone: BlackBerry, Windows Mobile, Symbian
- **Tipo e caratteristiche Hard Disk supportato:** 1 hard disk SATA, certificato oltre ad 2TB (non compreso)
- **Modalità di registrazione:** manuale / temporizzata / motion detection / network / su allarme
- **Refresh rate:** 100 IPS
- **Operazioni Multiplex:** visualizzazione live, registrazione, riproduzione, backup e gestione via web allo stesso tempo
- **Area di rilevamento del movimento:** griglie 16 x 12 per canale
- **Sensibilità motion detection:** alta, normale e bassa
- **Registrazione preallarme:** 8 MB
- **Funzione backup:** su chiavetta USB 2.0 (per backup e aggiornamento firmware) e tramite ethernet
- **CMS (Central Management System):** sistema di controllo remoto in grado di gestire fino a 16 indirizzi IP(Windows & Mac OS).
- **Ethernet:** 10/100 Base-T, supporta il controllo remoto via Ethernet e LiveView
- **Interfaccia web:** supporta software "video viewer" per MAC e Windows / Internet Explorer o Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari browser web / Quick Time player o VLC plug-in
- **Connessione network:** supporta funzione TCP/IP, PPPoE, DHCP e DDNS
- **Controllo PTZ:** sì (via RS-485)
- **Ingressi/uscite allarme:** sì, 4 ingressi e 1 uscita
- **Zoom digitale:** 2x (live & playback)
- **Telecomando IR:** sì, controlla DVR e PTZ
- **Blocco tasti:** sì
- **Rilevamento perdita segnale video:** sì
- **Titolo telecamera:** supporta fino a 6 caratteri
- **Regolazioni video:** tonalità / colore / contrasto / luminosità
- **Formato data:** YY/MM/DD, DD/MM/YY, MM/DD/YY e off
- **Alimentazione:** 19 Vdc tramite adattatore di rete 220 Vac (incluso)
- **Consumo:** < 40 W
- **Temperatura di lavoro:** da 10°C a +40°C
- **Sistema di ripristino di tutte le funzioni dopo un black-out:** sì
- **Dimensioni:** 345 x 223 x 59 mm

- **Elemento sensibile:** 1/3" CCD HR SONY Effio DSP COLORE
- **Ottica standard:** f3,6 mm / F2.0
- **Angolo di ripresa:** 92,6°
- **Numero di pixel:** 753 (H) x 582 (V) - PAL -
- **Risoluzione:** 600 linee TV
- **Sensibilità:** 0,1 Lux
- **Rapporto S/N:** > 48dB (AGC off)
- **Velocità otturatore:** 1/50 - 1/100.000 secondi
- **Bilanciamento del bianco:** automatico
- **AGC:** sì
- **Livello uscita video:** 1.0 Vpp / 75 ohm videocomposito
- **Audio:** no
- **Alimentazione:** 12 Vdc
- **Consumo:** 70 mA (IR off), 270 mA (IR on)
- **Numero diodi IR:** 21
- **Portata illuminatore IR:** 15 m
- **Dimensioni:** 140 x 56 x 80 mm
- **Peso:** 285 g
- **Temperatura operativa:** da 0°C a +45°C
- **Grado di protezione:** IP67

Contenuto della confezione



Documentazione e link utili

- [User manual](#)
- [CMS software manual](#)
- [Windows CMS software for MPEG-4 & H.264 DVRs - v0.1.6.2](#)
- [Windows CMS software for MPEG-4 & H.264 DVRs - v0.1.7.8](#)
- [Windows CMS software for MPEG-4 & H.264 DVRs - v0.1.8.3](#)
- [Mac CMS software for MPEG-4 & H.264 DVRs](#)