

Set semaforo per controllo accessi

Prezzo: 154.10 €

Tasse: 33.90 €


Prezzo totale (con tasse): 188.00 €



Sistema automatico per il controllo del transito pedonale su 1 o 2 varchi. Segnala l' idoneità all' ingresso con semaforo verde o lo stop con semaforo rosso.

Gestisce il numero massimo di presenze nei locali, da 2 a 64 persone con il calcolo automatico degli ingressi/uscite. Ideale per negozi e luoghi pubblici dove è necessario limitare le presenze. Oltre alle barriere a fotocellula che compongono i varchi è possibile gestire manualmente i semafori con interruttori (in dotazione) o abbinando ricevitori radiocomandati (opzionale).

Attenzione: Il montaggio necessita di collegamento alla tensione di rete e il cablaggio deve essere eseguito esclusivamente da personale tecnico qualificato.

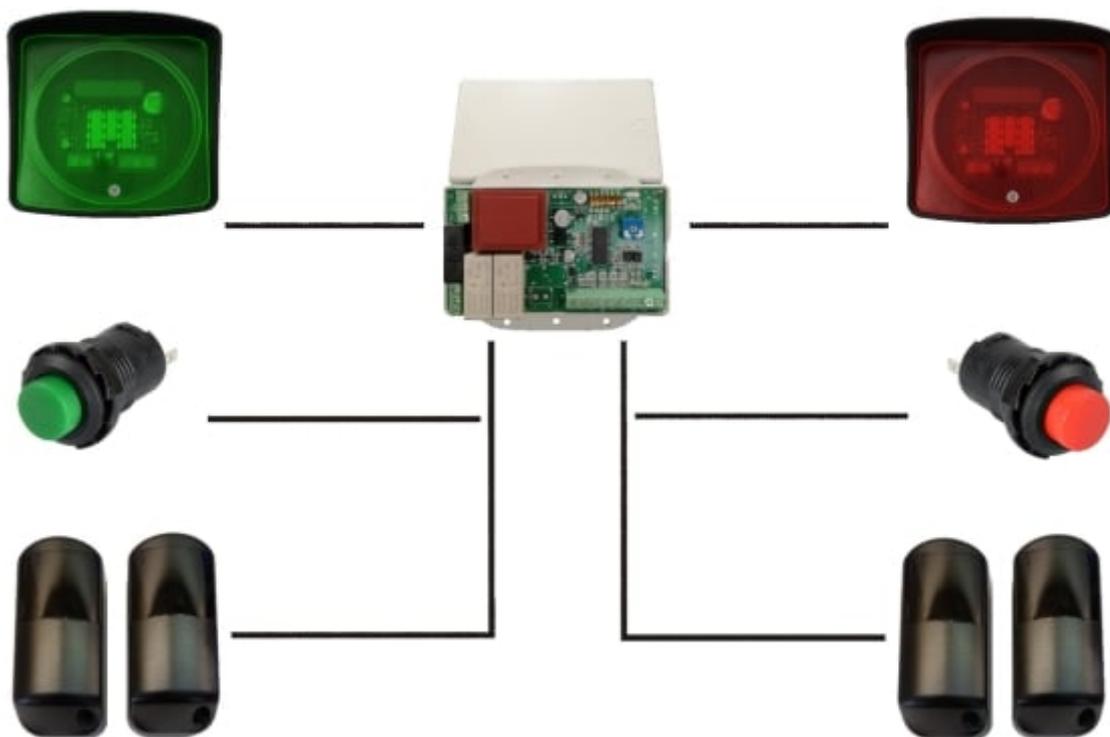

Contenuto del set

- **Centralina per il controllo del transito/presenze**

alimentazione a 230 VAC- alloggiamento in contenitore plastico con i relativi morsetti a vite per i collegamenti a semafori, fotocellule, pulsanti- Dimensioni: 110X80X30 mm



- **Semaforo a led – rosso**
- **Semaforo a led – verde**

semaforo a led ad alta luminosità impostabile a luce fissa o lampeggiante – Dimensioni: 74X76X20 mm



- **n.2 Coppie barriera infrarossi TX-RX**

Fotocellula ad infrarossi sincronizzata da esterno ORIENTABILE a 180°. Schermo per protezione disturbi e filtro sole. Portata massima (tx-rx) 15 metri, dimensioni 105X36X35 mm



- **n.2 Interruttore a pulsante**

pulsanti a interruttore normalmente aperti. (la chiusura del contatto determina l'accensione del semaforo)



- **Schemi di collegamento**



Nota: non sono compresi i cavi per il collegamento dell'impianto