

Sistema videosorveglianza NVR 4 canali con 2 telecamere

Prezzo: 244.26 €

Tasse: 53.74 €


Prezzo totale (con tasse): 298.00 €



Sistema completo per videosorveglianza Wi-Fi composto da un NVR (Network Video Recorder) a 4 canali e da 2 telecamere bullet Day & Night con sensore CMOS da 1.0mpx. A differenza dei normali sistemi wireless operanti sulla banda dei 2,4 GHz, la trasmissione dei pacchetti in Wi-Fi garantisce immagini fluide e senza interferenze. Visione remota tramite PC connesso a Internet e Smartphone (iOS, Android) con possibilità di effettuare registrazioni e backup. Funzione OSD (On Screen Display) gestibile tramite mouse. Ciascuna telecamera dispone di 3 LED IR ad alta potenza che permettono una visione ottimale anche in condizioni di luce critica. I LED IR si attivano automaticamente al di sotto di una certa soglia luminosa e sono in grado di illuminare fino ad una distanza di 30 metri. Oltre al funzionamento in Wi-Fi, il sistema può funzionare anche attraverso una rete cablata (massimo tre telecamere). Hard Disk non incluso.

Si possono abbinare altre due telecamere bullet da acquistare separatamente.

Applicazione

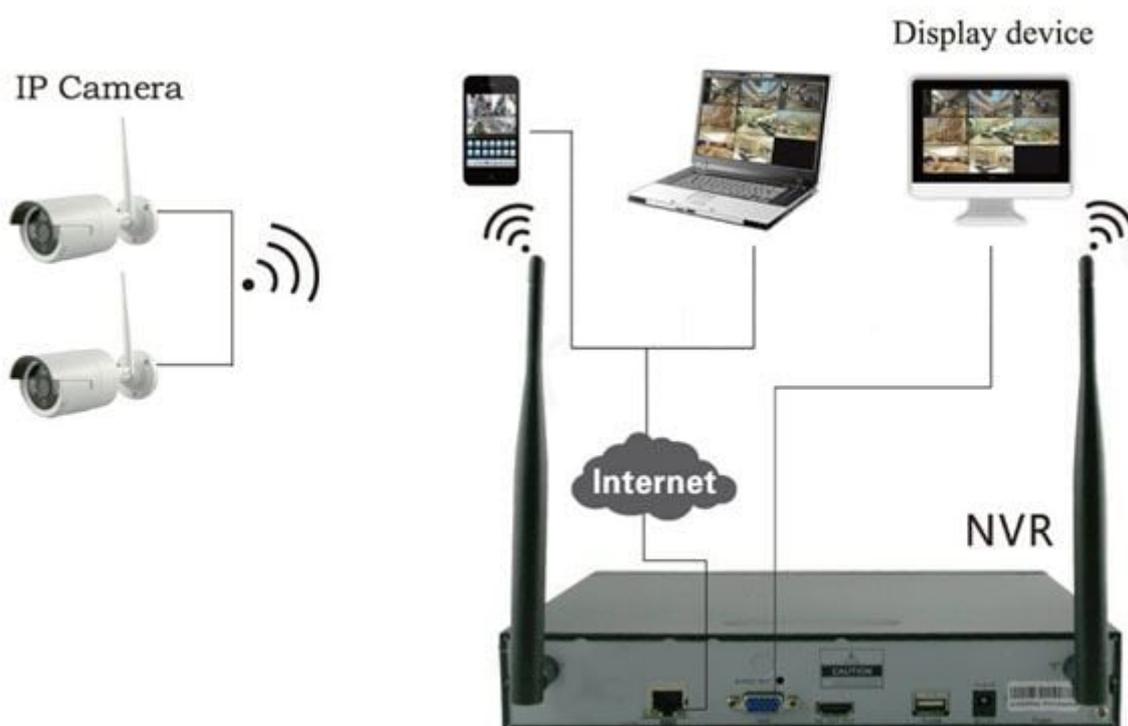

Specifiche tecniche

- Telecamera bullet
 - Sensore: 1/4" CMOS OmniVision 1 MPX
 - Sistema: PAL
 - Risoluzione: 1280 x 720 16 : 9 HD
 - Video Output: 1 Vpp BNC 75Ohm max 500m
 - Illuminazione minima: 0,1 Lux colori /0,01 bianco nero
 - Ottica : Lente 3,6 mm
 - LED: 3pcs array
 - Distanza IR:30 mt
 - Grado di protezione: IP66
 - OSD: SI sul cavo data e titolo
 - Backlight Compensation: Auto
 - White Balance: Auto
 - 3D-DNR: Auto
 - Mirror/Flip : ON /OFF
 - Rapporto segnale/rumore: >39,1Db
 - Archivio immagini: FTP,locale, NVR
 - Interfaccia: RJ45(10M/100M) WIFI 802.11b/g/n
 - Temperatura di lavoro: -20° / + 60°
 - Alimentazione: DC12V-1A - 6W
 - Dimensioni: 205x70x55mm
 - Peso: 500 gr

- NVR
 - Sistema operativo: LINUX embedded
 - Ingressi video: 4 canali
 - - 1 HDMI output 1ch risoluzione 1024x768,1366x768, 1440x900,1920x1080p
 - - 1 VGA output 1 ch risoluzione 1024x768,1366x768, 1440x900,1920x1080p
 - Menù OSD : Titolo canale , orario , video loss , registrazione , motion detection
 - Metodo di compressione: H.264
 - Uscite video: 1 canale VGA / 1 canale HDMI
 - Lingua menù: Italiano
 - Interfaccia Ethernet: 1 porta Ethernet RJ45 10M/100M, Wi-Fi
 - Protocolli network: UPnP(plug&play) , SMTP (email)/PPPOe (dial-up), DHCP
 - 1 porta USB 2.0: utilizzate per salvataggio e per il mouse
 - Modalità di registrazione: manuale / temporizzata / motion detection / allarme
 - Modalità di ricerca: ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection
 - HDD: Supporta 1 Hard Disk di tipo SATA 2,5/3,5" (max. 4 TB)
 - Alimentazione: 12 Vdc - 2 A tramite adattatore di rete 220 Vac (incluso)
 - Dimensioni (mm): 258x210x42
 - Peso: 800 g (senza Hard Disk)

Il sistema comprende

- 1 NVR a 4 canali
- 2 Telecamere IP IR wireless
- 1 mouse USB
- 3 alimentatori 12 Vdc
- 2 antenne per le telecamere con attacco SMA
- 2 antenne per l'NVR con attacco SMA
- 1 antenna a stilo in metallo con base magnetica
- 1 cavo di rete da 1,5 m
- Manuale utente / CD