

## SPEED DOME CAMERA IP CON IR

Prezzo: 55.08 €


Tasse: 12.12 €

Prezzo totale (con tasse): 67.20 €



Telecamera IP da interno con sensore CCD a colori per controlli remoti video tramite Internet/Intranet. Si collega direttamente alla rete e non necessita di PC in quanto dispone di web server integrato. Le immagini riprese possono essere visualizzate mediante qualsiasi PC connesso ad Internet tramite browser. È dotata di Motion detector, di 2 uscite relè d'allarme (N.C.) e di 2 ingressi d'allarme. Avviso intrusioni ed invio immagini via FTP o via e-mail. Funzione PAN (360°) / TILT (90°) gestibile via Internet, illuminatore IR a 9 LED che entra in funzione automaticamente in condizioni di scarsa luminosità. La telecamera viene fornita completa di CD ROM con vari software di gestione e manuale d'uso (in inglese). Alimentazione 12 Vdc (adattatore di rete incluso).

**CONNESSIONI**

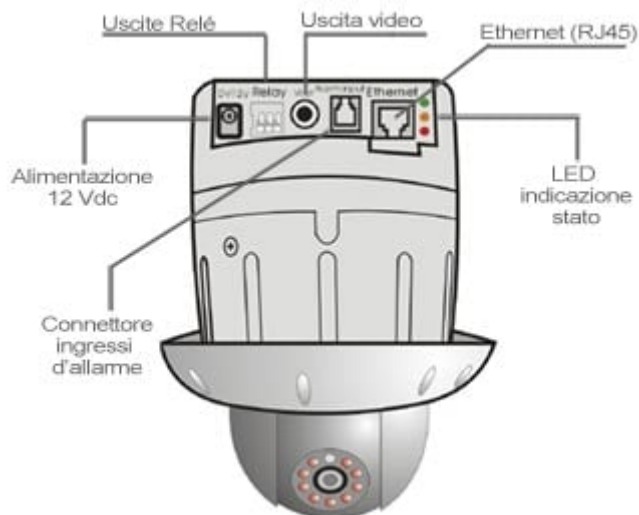

## CARATTERISTICHE

- Sensore ottico: CCD 1/3"
- Ottica: 6 mm / F 2.0
- Risoluzione orizzontale: 380 linee TV
- Sensibilità: 1 Lux
- Sistema video: PAL/NTSC
- Illuminatore IR: 9 LED, portata 6 metri
- Avviso intrusioni ed invio immagini via FTP o e-mail
- Web Server HTTP e Client DHCP Incorporati
- PPPoE, DDNS
- Interfaccia di rete: 10/100 Ethernet
- Sistema di trasmissione Video Remoto TCP/IP
- LED d'indicazione: alimentazione, network
- 2 uscite d'allarme relé (N.C.)
- 2 ingressi d'allarme
- Movimento: - PAN: 360°, TILT: 90° (otto velocità)
- Compressione Immagine Jpeg e Mjpeg
- Risoluzione immagine: - 704x576 / 352x288 / 176x144 - PAL - 640x480 / 320x240 / 160x120 - NTSC
- Motion Detection
- 5 livelli di qualità dell'immagine selezionabili
- Regolazioni d'Immagine in Luminosità, Contrasto, Saturazione e Tono Colore
- Frame rate: - 30 fps - 320 x 240 - 25 fps - 352 x 288 - 20 fps - 640 x 480 - 20 fps - 704 x 756
- Protocolli supportati: HTTP, FTP, SMTP e DHCP
- Porte HTTP configurabili
- Aggiornamento del firmware On Line
- Protezione di Accesso con Password a doppio livello (Amministratore ed User)
- Log eventi
- Alimentazione : 12 Vdc - 1.5 A
- Consumo : 14,4 W
- Dimensioni: 99 (L) x 163 (A) mm