



Supporto PIC per Click Board

Prezzo: 18.69 €

Tasse: 4.11 €

Prezzo totale (con tasse): 22.80 €

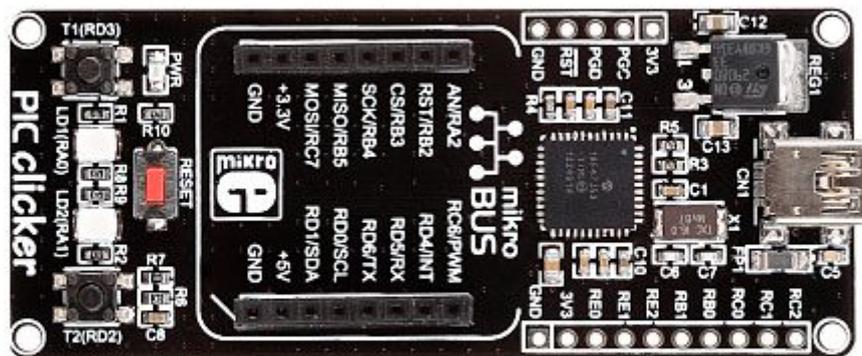

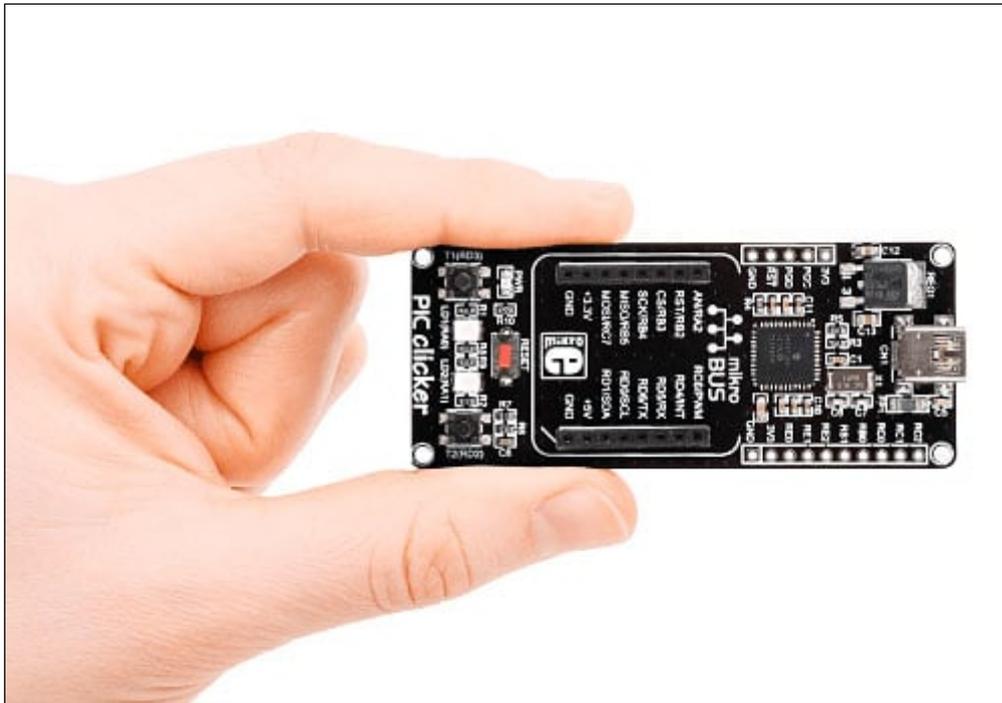

Basata sul microcontrollore PIC18F47J53, programmato con bootloader per caricare il firmware, questa compatta scheda permette di utilizzare in modo facile e veloce i moduli della serie Click di MikroElektronika. Dispone di due LED di stato, due pulsanti per utilizzi generici, un pulsante di reset, un connettore mini USB tipo B e connettore mikroBUS™. Dimensioni (mm): 77x31,62x11,60, peso: 11,5 grammi.

Specifiche tecniche

- Microcontrollore [PIC18F47J53](#), 12 MIPS di potenza di elaborazione, 128 KB di Flash, 3,800 bytes di RAM.
- Connettore mini USB tipo B.
- Due LED di stato, due pulsanti e un pulsante di reset.
- Connettore mikroProg e interconnessioni per l'interfacciamento con elettronica esterna.

Vantaggi chiave

- Design compatto e fattore di forma [mikroBUS™](#) per una facile integrazione con le schede della serie Click
- Esempi pronti all'uso per risparmiare sui tempi di sviluppo
- Design compatto

Documentazione e link utili

- [Manuale Utente](#)
- [Esempi PIC Clicker](#)
- [PIC Clicker USB HID Bootloader](#)
- [Specifiche standard mikroBUS™](#)