

Telecamera IP Full Color - 4 MPX

Prezzo: 61.48 €


Tasse: 13.52 €

Prezzo totale (con tasse): 75.00 €



IP CAMERA 4 MPX – FULL COLOR Telecamera IP waterproof (IP66) dotata di sensore d'immagine CMOS da 4 Megapixel, obiettivo da 3,6 mm. È dotata di 2 LED a luce bianca e di nuova tecnologia che permette di ottenere immagini Full Color anche in condizioni di scarsa luminosità, giorno e notte. I 2 LED si attivano automaticamente al di sotto di una certa soglia luminosa e sono in grado di illuminare fino ad una distanza di 20-30 metri. Le immagini possono essere visualizzate in tempo reale mediante l'APP (XMeye) per smartphone iOS e Android. La telecamera dispone inoltre di quattro LED (2 blu e 2 rossi) che si attivano in caso di allarme (motion). La confezione comprende: la telecamera, la staffa di fissaggio in metallo e di tasselli. **N.B.** non è compreso l'alimentatore (vedere prodotti correlati).

Image not found or type unknown

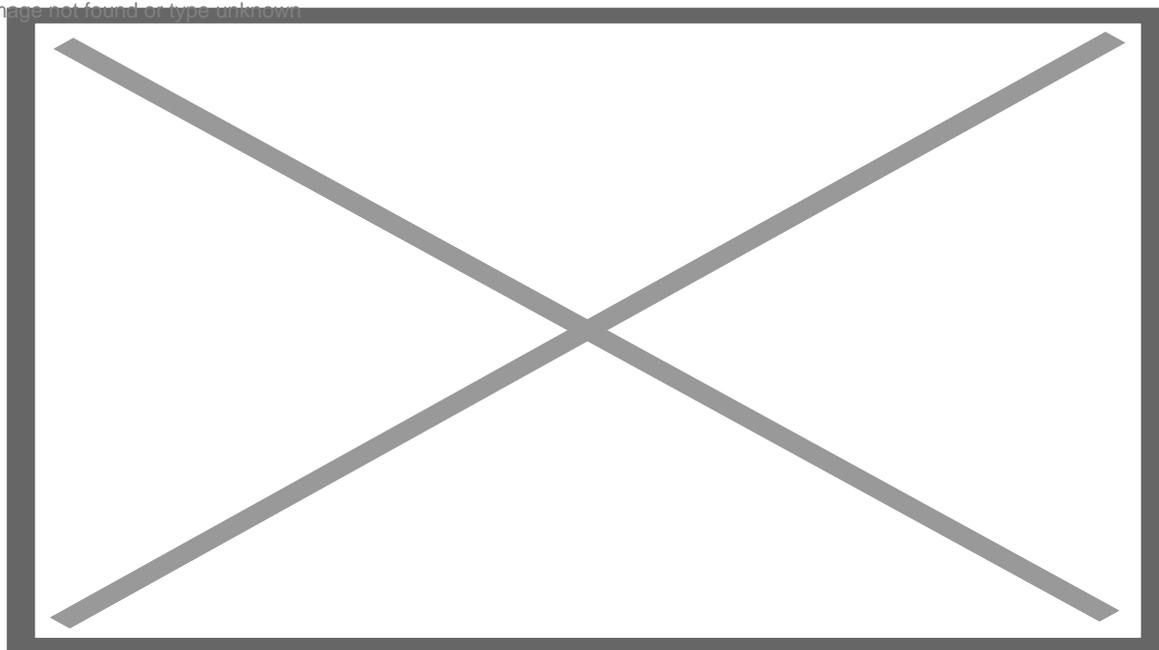

Specifiche tecniche

- **Risoluzione immagine:** 4 MPX
- **Pixel effettivi:** 4 MPX (2560x1140)
- **Sensore di immagine:** Novatek NT98562 1/3" CMOS
- **Obiettivo:** 3,6 mm
- **Illuminazione minima: colore:** 0,01 lux / B/N: 0,001 lux
- **Network:** - Smart Phone: supporta il monitoraggio remoto con Android e iOS - CMS: software CMS (sistema di gestione di più dispositivi) - Cloud P2P: piattaforma XMEYE - network: 10/100M, FTP, PPoE, DHCP, DDNS, RTSP, NTP, UPnP, SMTP - Compatibilità: ONVIF 2.4 - Interfaccia Network: RJ45
- **Video:** - formato di compressione: H.265/H.264 - Bitrate: support 0,1 Mbps a 8 Mbps (impostabile) - frame rate: da 1 a 30 fps (impostabile)
- **Audio:** - ingresso e uscita: microfono e altoparlante (integrati) - formato di compressione: G.711
- **Illuminatore IR:** - numero LED: 2 - lunghezza d'onda: 850 nm - portata: 30 metri
- **Illuminatore luce bianca** - numero LED luce bianca: 2 - portata: 20 metri
- **OSD (On Screen Display):** Sì, multilingue: italiano, inglese, finlandese, francese, tedesco, greco, giapponese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, thai, s-cinese, t-cinese e turco
- **Grado di protezione:** IP66
- **Alimentazione:** 12 VDC
- **Consumo:** IR OFF: <200 mA; LED ON: 600 mA
- **Temperatura di Lavoro:** da -10°C a +60°C
- **Dimensioni (mm):** 180x65x65
- **Peso:** circa 362 grammi