

Telecamera IP PUSH VIDEO da 1,3 Megapixel

Prezzo: 25.82 €

Tasse: 5.68 €

Prezzo totale (con tasse): 31.50 €




È la prima telecamera IP al mondo con "Push Video". Dotata di sensore d'immagine SONY H.R. da 1,3 Megapixel e qualità video HDTV 720P (maggiori dettagli nelle immagini), invia immediatamente un breve filmato dell'evento su iPhone e telefoni Android quando scatta un allarme; appena

ricevuto puoi vederlo o salvarlo sul tuo smartphone. Registra i video su memoria interna. Dispone di sensore PIR per motion detection, contatti per comandi e allarmi esterni, microfono integrato.

Perchè ho bisogno di una telecamera PUSH VIDEO ?

- Perchè voglio ricevere una notifica quando succede qualcosa !
- Perchè voglio vedere il video di chi ha attivato l'allarme !
- Perchè con un VIDEO posso conoscere maggiori dettagli !
- Perchè voglio notifiche video istantanee !

Video demo È proprio come avere una guardia privata !

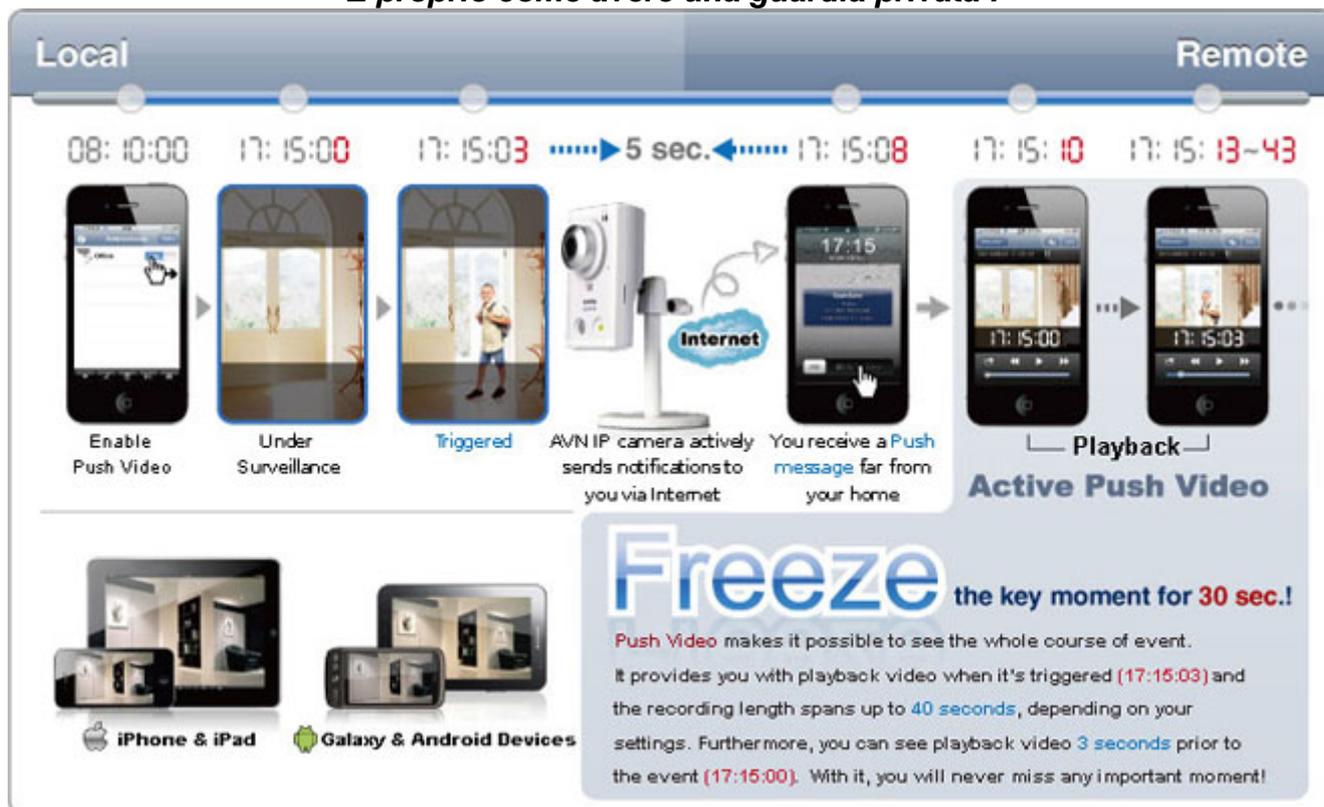

Scenari di applicazione



Avete dispositivi mobili iPhone, iPad o Android ? La telecamera IP Push Video potrebbe essere la vostra governante instancabile che invia notifiche istantanee e riproduce i video dell'evento sui vostri dispositivi mobili.

Caratteristiche principali



1. PUSH VIDEO Quando si verifica un evento e viene rilevato dalla telecamera IP Push Video, verrà inviata immediatamente la notifica dell'evento sul tuo dispositivo mobile che potrà attivare la nostra app per dispositivi mobili ([EagleEyes](#)).



2. SORVEGLIANZA REMOTA MULTI-PIATTAFORMA Supporta iPad e Android per soddisfare le richieste dei vari utenti. La app mobile, "[EagleEyes](#)", può essere installata sul vostro cellulare per la sorveglianza remota in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo.



3. PTZ digitale: Permette di visualizzare maggiori dettagli e consente agli utenti, dopo lo zoom su un oggetto, di spostarsi su / giù e sinistra / destra.



4. I/O PER ALLARME ESTERNO E SENSORI La telecamera IP Push Video supporta tutti i tipi di sensori di allarme N.O. / NC, per esempio può essere attivata da sensori a infrarossi, rilevatori di fumo, contatti magnetici, ecc.



5. AVTECH DDNS Server: il servizio AVTECH DDNS è gratuito, l'utente deve solo registrarsi.




6. LED INDICATORI DI STATO: la telecamera dispone di due LED di stato, uno indica la connessione LAN (



) e l'altro la connessione a internet (


).

VISIONE DIURNA

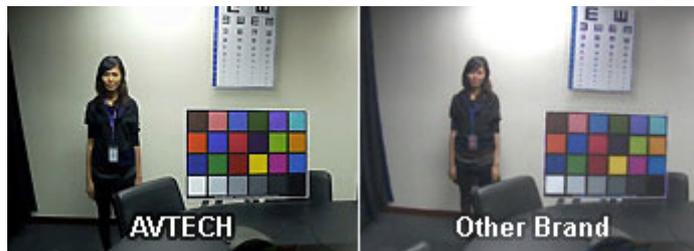

VISIONE NOTTURNA

7. Immagine a confronto

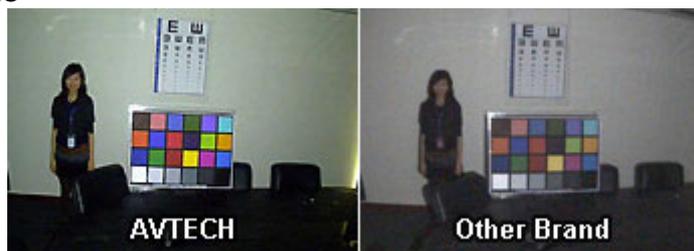

Durante le riprese nelle ore diurne, la qualità delle immagini della telecamera IP Push Video è relativamente migliore rispetto a telecamere IP di altre marche, questo perché è dotata di un sensore d'immagine SONY H.R. da 1,3 Megapixel e qualità video HDTV 720P.

Dettagli della telecamera



ACCESSORI CONTENUTI NELLA CONFEZIONE



Specifiche tecniche

- Formato di compressione video: H.264, MPEG4, MJPEG
 - Sensore d'immagine: SONY H.R. da 1,3 Megapixel e qualità video HDTV 720P
 - Ottica: f3.8mm / F1.5
 - Angolo di ripresa: 62,7°
 - Velocità otturatore: 1 / 60 (1/50) a 1 / 100,000 sec.
 - Rapporto S/N: migliore di 48dB (AGC off)
 - Sensibilità: 0,1 Lux / F1.5
 - Bilanciamento del bianco: ATW
 - AGC: automatico
 - IRIS mode: AES
 - Connessione Network: RJ45 Ethernet 10/100 Base-T
 - Frame Rate: - PAL: 25 - NTSC:30
 - Impostazione qualità dell'immagine: - SXGA: 1280 x 1024 - 720P: 1280 x 720 - VGA: 640 x 480 - QVGA: 320 x 240
 - Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, ICMP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, UPnP, DDNS, DHCP, PPPoE, NTP, SNTP
 - Funziona con computer Windows e con MAC
 - Compatibile con Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome e Opera
 - Ideale per 7 piattaforme mobile: iPad, iPod, iPhone, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile & Android
 - Software Video Viewer gratuito per controllo multi-dispositivi sia per sistemi Windows che MAC.
 - Backup: remoto via smartphone
 - Numero di utenti online: max. 10
 - Notifica Evento: FTP / Email / Push Video
 - I/O per allarme esterno: sì
 - Microfono: sì
 - Speaker: no
 - Sensore PIR: campo di rilevamento 76° grandangolo fino a 6m
 - Requisiti di sistema: - Pentium 4 CPU 1,3 GHz o superiore, o equivalente AMD - Windows® 7, Vista & XP, DirectX 9.0 o superiore - Scheda grafica AGP, [Direct Draw](#), 32MB RAM - RAM 256MB o superiore - Porta di rete libera - Internet Explorer 7.x o superiore
 - Temperatura operativa: da 0°C a +40°C
 - Alimentazione: 5 Vdc / 1 A
 - Dimensioni: 59 x 95mm
 - Peso: 420g
-

Documentazione e link utili

- [IVS website](#)