

---

## Telecamera IP wireless

Prezzo: 98.36 €

---

Tasse: 21.64 €

---

Prezzo totale (con tasse): 120.00 €



Telecamera IP a colori con modulo Wi-Fi integrato. Supporta la visione da smartphone (iPhone, Blackberry, android, Symbian e Windows mobile) e browser Internet Explorer, dispone di motion detection con notifica via Email / FTP, elemento sensibile CMOS a colori da 1/4", 5 LED infrarossi per visione notturna, angolo di ripresa 77°, microfono e altoparlante. Il software viene fornito per ambiente Windows e si installa senza alcuna difficoltà su Windows® 2000, XP, Vista o MAC. La confezione comprende: la telecamera, la staffa di montaggio, l'antenna, l'alimentatore, il CD con il software, il manuale, il cavo di rete, viti e tasselli.



---

**DETTAGLI DELLA TELECAMERA**



1	Antenna Wi-Fi	10	Plug di alimentazione (5v dc input jack (2A))
2	LED rete	11	Connettore antenna
3	LED alimentazione	12	MAC address wireless
4	LED Infrarossi (5 Pz)	13	Pulsante di reset
5	Obiettivo	14	Altoparlante
6	Sensore di luce	15	Foro per la staffa di montaggio
7	Microfono	16	MAC address wired
8	Staffa di montaggio	17	Numero seriale
9	Presca di rete RJ45		

### SCHERMATA DEL SOFTWARE

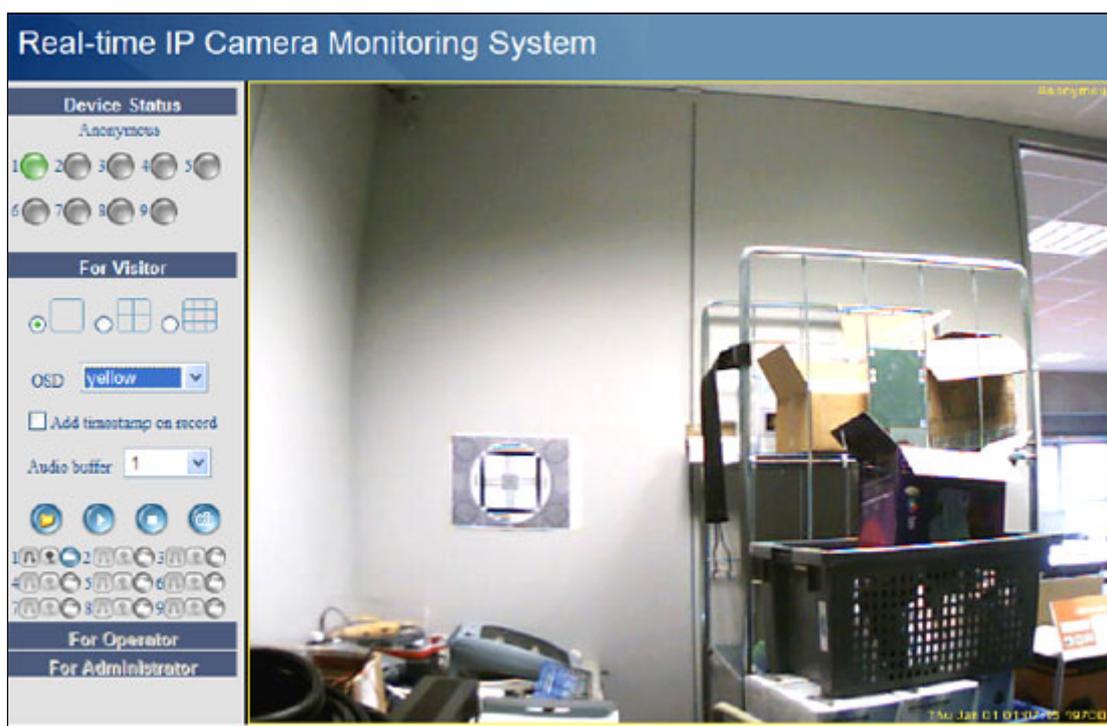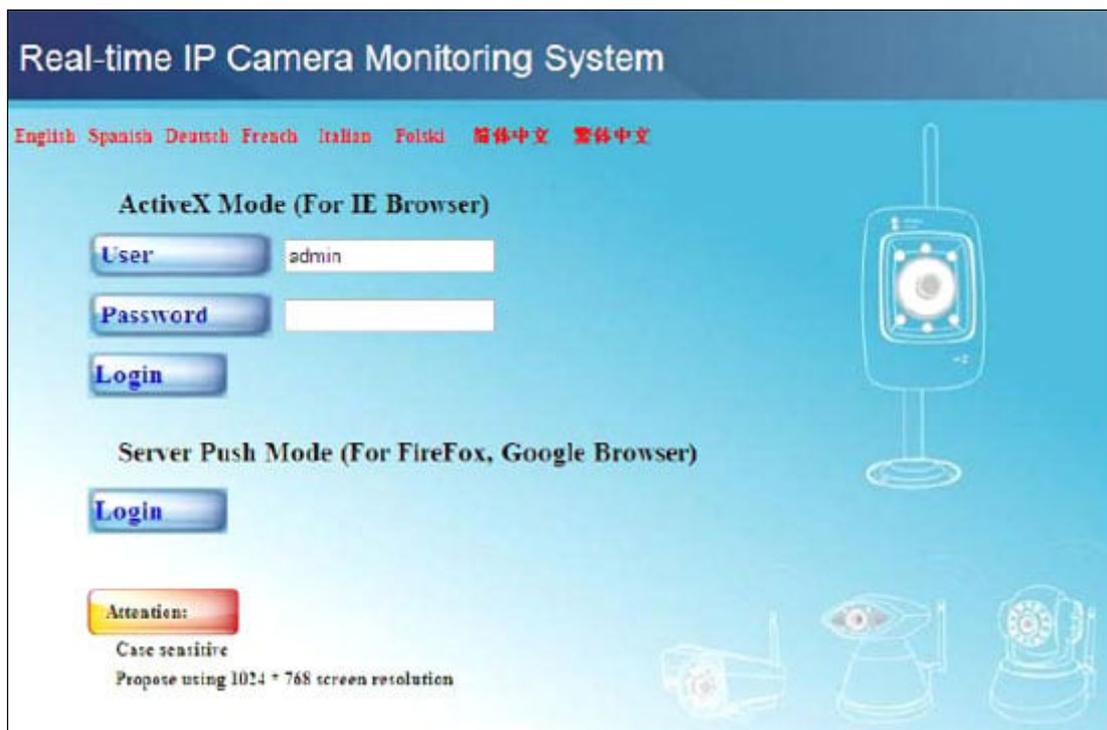

### **SPECIFICHE TECNICHE**

- **Supporta la visione da smartphone:** iPhone, Blackberry, android, Symbian e Windows mobile
- **Elemento sensibile:** CMOS a colori 1/4"
- **Obiettivo:** f2,8 mm / F1.8
- **Angolo di ripresa:** 77°
- **Numero di pixel:** 640(H) x 480(V) - PAL

- **Numero di LED infrarossi:** 5
  - **Sensibilità:** 0,5 Lux
  - **Modalità allarme:** motion detection con notifica via Email / FTP
  - **Protocolli supportati:** TCP/IP, UDP, IMCP, SMTP, HTTP, FTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, GPRS
  - **Microfono:** sì
  - **Speaker:** sì
  - **Connessione via Filo:** RJ45 Ethernet 10/100 Base-T
  - **Connessione Wireless (Wi-Fi):**
    - standard: IEEE 802.11b/g
    - supporta WEP , WPA e WPA2
  - **Connessione Network:**
    - supporta tre metodi: IP fisso, DHCP, PPPoE
    - supporta il protocollo DHCP, installa automaticamente l'indirizzo IP (rete plug -and -play)
  - **Video:**
    - formato di compressione: MJPEG
    - frame rate : 15 FPS (VGA), 30 FPS (QVGA)
    - risoluzione: 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
  - **Requisiti di sistema:**
    - CPU 2 GHz o superiore
    - RAM 256MB o superiore
    - Windows® 2000, XP, Vista o MAC
    - Scheda grafica 64MB
    - Porta di rete libera
  - **Temperatura operativa:** da 0°C a +55°C
  - **Alimentazione:** 5 Vdc
  - **Dimensioni:** 100 x 58 x 38 mm
  - **Peso:** 250 g
- 

## **DOCUMENTAZIONE E LINK UTILI**

- [\*\*User manual\*\*](#)
- [\*\*IPCAM CGI SDK\*\*](#)
- [\*\*App per Android Foscam Viewer\*\*](#)
- [\*\*App per iOS Foscam Viewer\*\*](#)