

Telecamera miniatura 5MPX 4 in 1 - ottica pinhole

Prezzo: 31.15 €

Tasse: 6.85 €

Prezzo totale (con tasse): 38.00 €




Telecamera miniatura 5MPX a colori Day & Night in miniatura 36x36 mm con ottica 3,7 mm pinhole. La telecamera è una multistandard con possibilità di essere impostata in modalità analogica/CVBS, TVI, CVI o AHD. Risoluzione 5 Mpx, contenitore metallico con staffetta di supporto. Alimentazione 12 VDC connettore uscita BNC.

N.B. La telecamera viene fornita in modalità AHD, per modificare la modalità è necessario agire sui dip-switch.

[caption id="attachment_118878" align="aligncenter" width="450"]



Plug di alimentazione telecamera, BNC femmina segnale video, e Dip-Switch per la configurazione dello standard del segnale video.[/caption] [caption id="attachment_118880" align="aligncenter" width="400"]

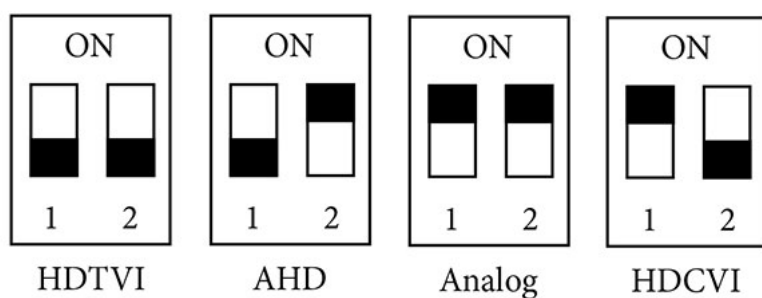

Configurazione Dip-Switch[/caption]

- **Elemento sensibile:** Sensore CMOS SONY (IMX335+FH8538) 1/2.8"
- **Ottica:** $f = 3,7$ mm pinhole
- **Sistema:** PAL
- **Sincronismo:** interno
- **Risoluzione:** 5 MPX@25fps
- **Pixel effettivi:** 5 MPX (2592x1944) – PAL
- **Sensibilità:** colore: 0,1 lux / B/N: 0,01 lux
- **Rapporto S/N:** migliore di 58 dB
- **Velocità otturatore:** da 1/50 a 1/100.000 secondi
- **Uscita video:** 4 in 1 (HDTVI, HDCVI, AHD, Analog)
- **Livello di uscita:** 1 Vpp / 75 Ohm
- **Tensione di alimentazione:** 12 Vdc (alimentatore non incluso)
- **Assorbimento:** 200 mA
- **Temperatura di lavoro:** da -10°C a + 60°C / da 10% a 95%RH
- **Dimensioni (mm):** 40x40x16
- **Peso:** 66 grammi (con il cavo)