

---

# TELECAMERA PROFESSIONALE DAY & NIGHT

Prezzo: 146.72 €

---


Tasse: 32.28 €

---

Prezzo totale (con tasse): 179.00 €



Telecamera professionale day & night con sensore da 1/3" SONY SUPER HAD CCDII. Dispone di ottica varifocal da 2,8 a 12 mm con regolazione manuale, risoluzione 600 linee TV a colori - 680 linee TV bianco/nero, menù OSD, motion detection (64 blocchi), funzione privacy zone (4 zone), mirror, grado di protezione IP67 e robusta staffa con regolazione su 3 assi (Pan, Tilt e Roll). I 40 LED IR di cui è dotata garantiscono una visione notturna fino a 40 metri. Alimentazione 12 Vdc o 24 Vac (alimentatore non compreso).

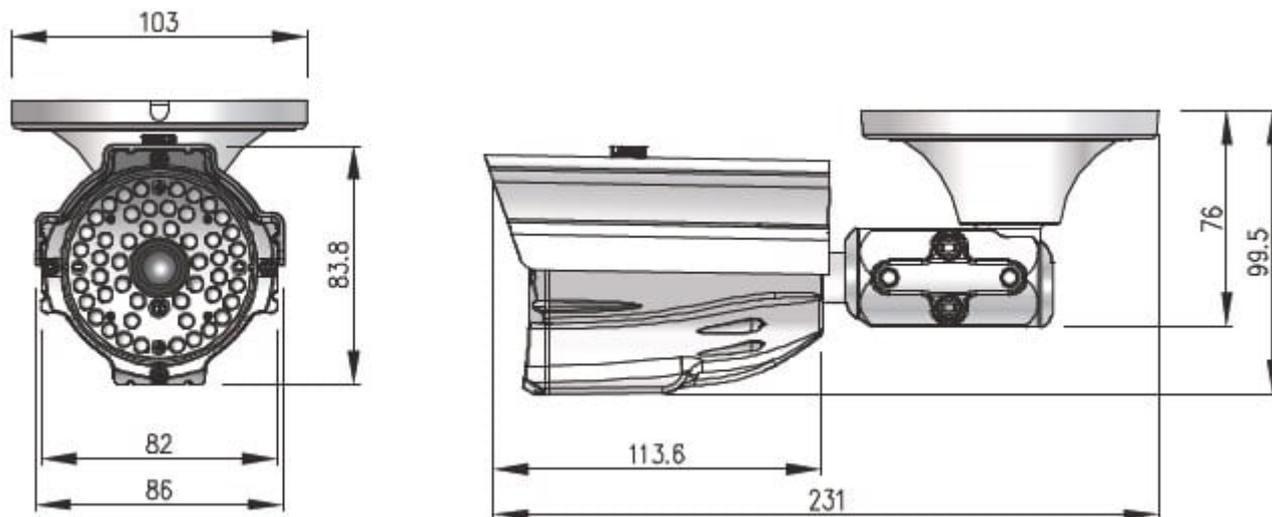

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- **Elemento sensibile a colori:** 1/3" SONY SUPER HAD CCDII
- **Sistema video:** PAL
- **Obiettivo:** varifocal 2,8 ~ 12 mm
- **Risoluzione:** 600 linee TV (colore) - 680 linee TV (bianco/nero)
- **Pixel:** 410 k
- **Sensibilità:** 0,01 Lux (F/1.2)
- **Rapporto S/N:** 48 dB (AGC OFF)
- **Uscita video:** 1 Vpp 75 Ohm - BNC
- **Gamma:**  $\gamma=0.45$
- **Sistema di scansione:** 2:1 interlacciato
- **OSD:** sì
- **Bilanciamento del bianco:** ATW (2.500°K~9.500°K) / AWC / MANUALE
- **Otturatore elettronico automatico:** 1 / 60 (1/50) a 1 / 100.000 s
- **Backlight:** BLC / HLC / OFF
- **AGC:** basso / medio / alto / OFF
- **Motion Detection:** ON/OFF (64 blocchi)
- **Funzione Privacy Zone:** permette di mascherare determinate aree del campo visivo della telecamera a protezione della privacy. Possono essere impostate un massimo di 4 zone con dimensioni regolabili.
- **Funzione Mirror:** ON/OFF (inverte l'immagine)
- **Sincronismo:** interno
- **Funzione Day & Night:** IRC (auto, color, B/W)
- **LED infrarossi:** - quantità 40 - luminosità (bassa, media, alta, OFF) - portata 40 metri
- **Protocollo di comunicazione (opzionale):** RS485 (Pelco D - Pelco P)
- **Grado di protezione:** IP67
- **Lunghezza del cavo:** 1,8 metri
- **Alimentazione:** 12 Vdc o 24 Vac (alimentatore non compreso) - consumo a 12 Vdc: 500 mA
- **Temperatura di funzionamento:** da -10°C a +50°C
- **Dimensioni:** 86 x 83,8 x 113,6 mm
- **Peso:** 900 g