

Tester TVI/CVI/AHD/Analogico per installatori


Prezzo: 145.90 €

Tasse: 32.10 €

Prezzo totale (con tasse): 178.00 €



Costituito da un monitor LCD a colori da 4,3" con batteria ricaricabile integrata, questo dispositivo è particolarmente indicato per verificare la corretta installazione di telecamere HD-AHD / HD-TVI / CVI / CVBS. È dotato di porta RS485 per controllo PTZ. Dispone di una risoluzione di 480x272 pixel, di uscita USB/5Vdc, uscita 12V per alimentare la telecamera da testare (max. 0,8 A), ingresso mini USB per la ricarica della batteria, LED indicatore di carica e interruttore AHD / CVBS. La confezione comprende: il monitor, un caricabatteria 5V 1A con uscita USB, cavo USB-mini USB, un cavo BNC-BNC, un cavetto per l'alimentazione cinturino da polso e manuale in inglese.

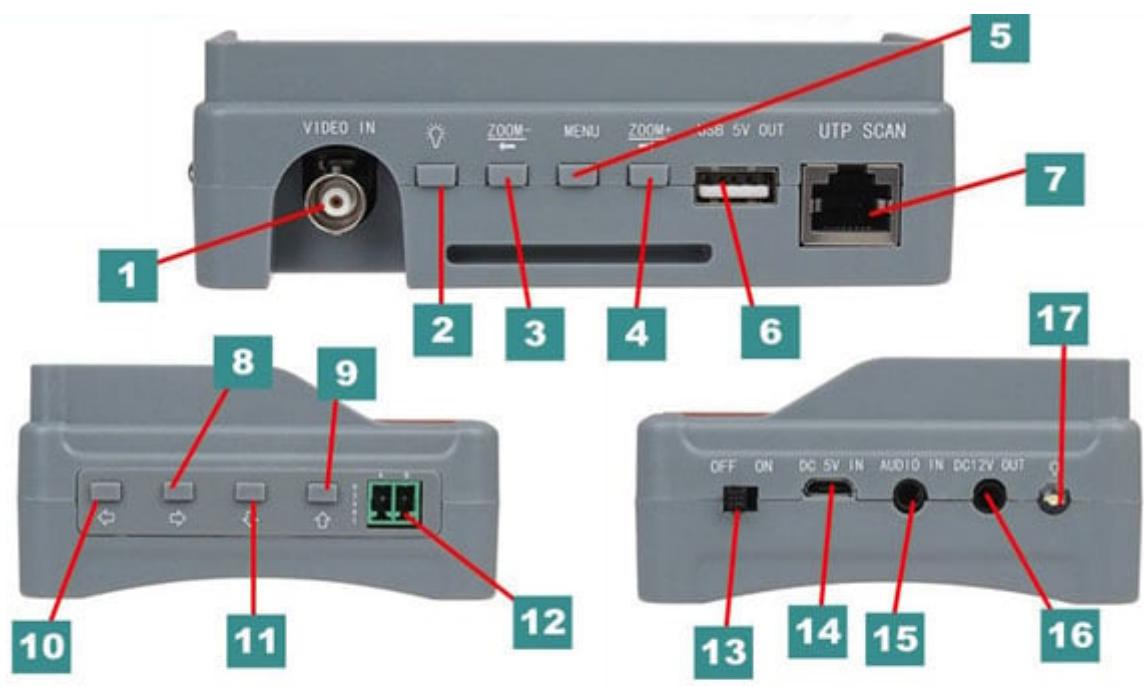

- 1:Video In 2:LED 3:Zoom- 4:Zoom+ 5:Menu**
6:USB 5V Out 7: UTP Scan 8:Right 9: Up 10:Left
11: Down 12: RS485 13:Off/On 14:DC 5V IN 15:Audio In
16:DC 12V Out 17:LED

Specifiche tecniche

- **Monitor:** LCD LTPS ((Low Temperature PolySilicon) da 4,3" a colori
- **Risoluzione monitor:** 480x272 pixel
- **Sistema Video:** PAL//NTSC – commutazione automatica
- **Ingresso video:** HD-AHD / HD-TVI / CVI / CVBS – identificazione automatica
- **Supporta:** TVI video 1 MPX e 2 MPX / AHD video 1 MPX e 2 MPX / ANALOGICO / HIKVISION COAX video controllo
- **Uscita video:** Analogica CVBS
- **Switch:** AHD o CVBS
- **Uscita alimentazione:** - 12 Vdc - 800 mA - 5 Vdc, USB
- **Alimentazione:** batteria integrata al litio da 3,7 V - tipo 18650
- **Ingresso per ricarica batteria:** micro USB 5V 1A
- **Consumo:** meno di 3 watt
- **Tempo di carica:** circa 4 ore
- **Autonomia con batteria carica:** circa 7 ore
- **Temperatura di funzionamento:** da -20°C a +70°C
- **Umidità:** 30%-90% RH
- **Dimensioni esterne (mm):** 118x90x48
- **Peso:** 170 grammi