


XBEE ADATTATORE USB (senza Xbee)

Prezzo: 6.56 €

Tasse: 1.44 €

Prezzo totale (con tasse): 8.00 €

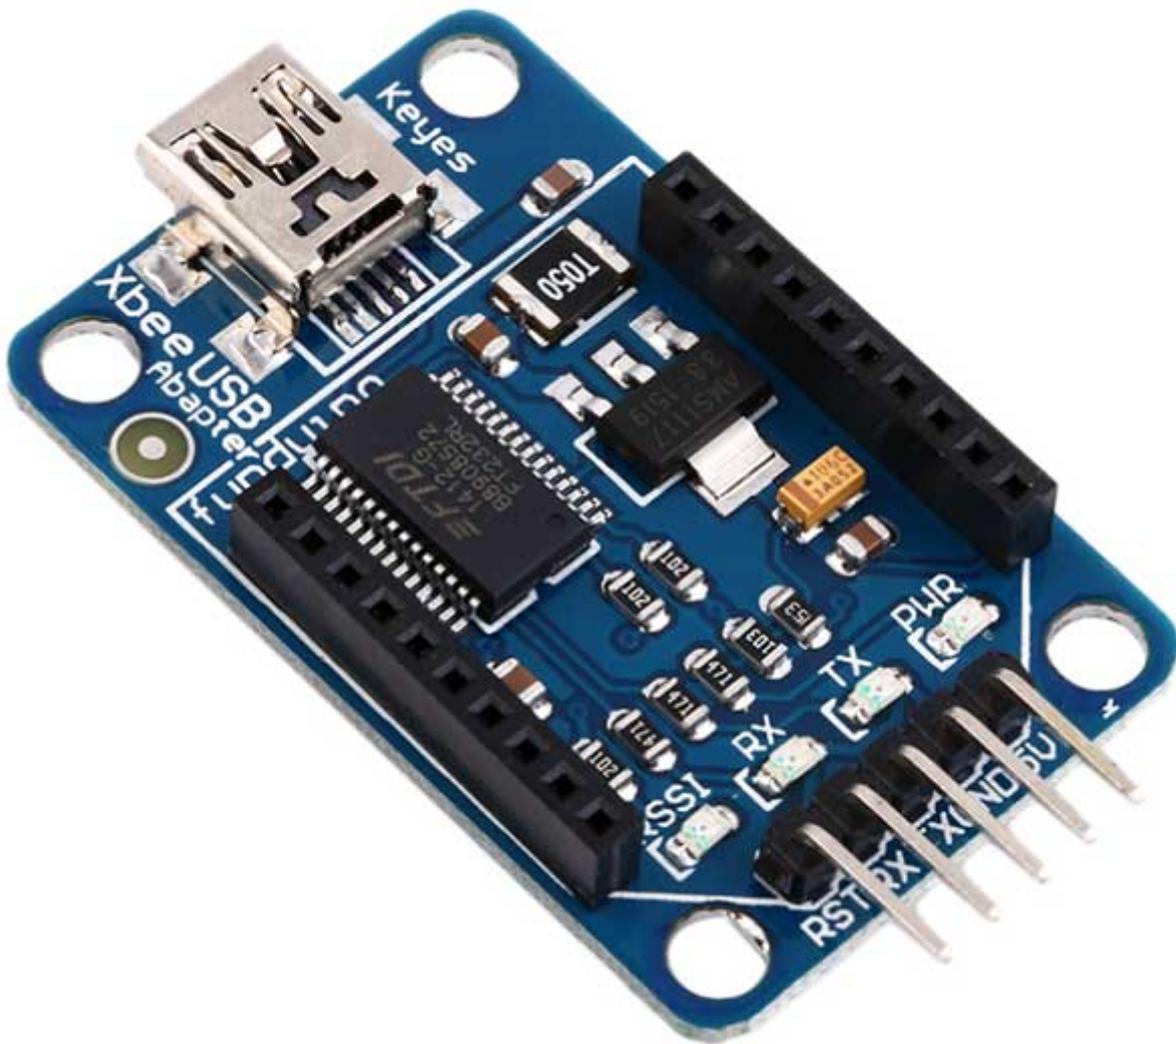

Basato sul chip convertitore USB-seriale FT232RL della FTDI, questo piccolo adattatore consente di collegare al PC un modulo Xbee (non compreso – vedere prodotti correlati). Inoltre può essere utilizzato per la comunicazione con Arduino, Fishino o altro dispositivo. Dispone di due connettori femmina a 10 pin e passo 2 mm per posizionare correttamente il modulo XBee, un connettore mini USB, LED per alimentazione (PWR), TX / RX e RSSI (indicatore di potenza del segnale) e connettore a 5 pin per RST, RX, TX, GND, +5V. Dimensioni (mm): 42x26x7,5.

Caratteristiche tecniche

- Chip convertitore USB-seriale: FT232RL
- Alimentazione: 5 VDC (USB)
- Compatibile con I/O a 3,3 V e 5 V
- Interfaccia: USB Mini-B – connettore strip 5 pin passo 2,54
- Zoccolo adattatore: compatibile con moduli XBee con pin passo 2 mm
- Connettività: USB 2.0
- Protocollo di comunicazione: UART, Bit Bang I/O, SPI
- BitBang mode ready
- XBee-setting support software X-CTU
- Dimensioni (mm): 42x26x7,5

Documentazione e link utili

- [X-CTU Software](#)
- [Arduino XBee library](#)
- [Driver FTDI](#)