

# SET TX/RX AUDIO E VIDEO A 5,8 GHz 4 CANALI

Prezzo: 78.69 €

Tasse: 17.31 €

Prezzo totale (con tasse): 96.00 €



Sistema wireless a 4 canali operante sulla banda dei 5,8 GHz composto da un trasmettitore e da un ricevitore Audio/Video. L'unità TX permette la trasmissione a distanza di immagini e suoni provenienti da un ricevitore satellitare, da un lettore DVD, da un videoregistratore o da un impianto stereo, verso un televisore collegato all'unità RX posizionato in un'altra stanza. Il sistema dispone anche di un ripetitore per telecomando IR che consente di controllare a distanza il funzionamento del dispositivo remoto, ad esempio per cambiare i canali del ricevitore satellitare, per inviare dei comandi al lettore DVD o per sintonizzare l'impianto stereo sull'emittente radiofonica preferita. Il set comprende l'unità trasmittente, quella ricevente, i due alimentatori da rete, il ripetitore di telecomando ad infrarossi e 2 cavi SCART/RCA A/V.


**SPECIFICHE TECNICHE TRASMETTITORE**

- **Frequenza di funzionamento:** 5,8 GHz (5790 - 5828 - 5847 - 5866 MHz)
- **Numero di canali:** 4
- **Portata trasmissione:** circa 50 m (in assenza di ostacoli)
- **Selezione del canale:** tramite interruttore
- **Tipo di modulazione audio e video:** FM
- **Livello segnale video di ingresso:** 1 Vpp (connettore RCA)
- **Livello segnale audio di ingresso:** 1 Vpp (connettore RCA)
- **Livello segnale S-video di uscita:** Y: 1 Vpp  $\pm 10\%$ , C: 288 mV  $\pm 5\%$  (connettore SVHS)
- **Impedenza ingresso video:** 75 ohm
- **Impedenza ingresso audio:** 2 kohm
- **Alimentazione:** 12 Vdc / 250 mA tramite adattatore di rete (incluso)
- **Dimensioni:** 120 x 100 x 43 mm
- **Peso:** 200 g
- **Ripetitore IR per telecomando:**
  - frequenza: 433,92 MHz
  - tipo di demodulazione: AM

### **SPECIFICHE TECNICHE RICEVITORE**

- **Frequenza di funzionamento:** 5,8 GHz (5790 - 5828 - 5847 - 5866 MHz)
- **Numero di canali:** 4
- **Livello segnale video di uscita:** 1 Vpp  $\pm 0,2$  Vpp video (connettore RCA)
- **Livello segnale audio di uscita:** 1 Vpp  $\pm 0,2$  Vpp audio (connettore RCA)
- **Livello segnale S-video di uscita:** Y: 1 Vpp  $\pm 20\%$ , C: 288 mV  $\pm 5\%$  (connettore SVHS)
- **Alimentazione:** 12 Vdc / 250 mA tramite adattatore di rete (incluso)
- **Dimensioni:** 120 x 100 x 43 mm
- **Peso:** 200 g
- **Ripetitore IR per telecomando:** frequenza: 433,92 MHz

### **COLLEGAMENTI TRASMETTITORE**

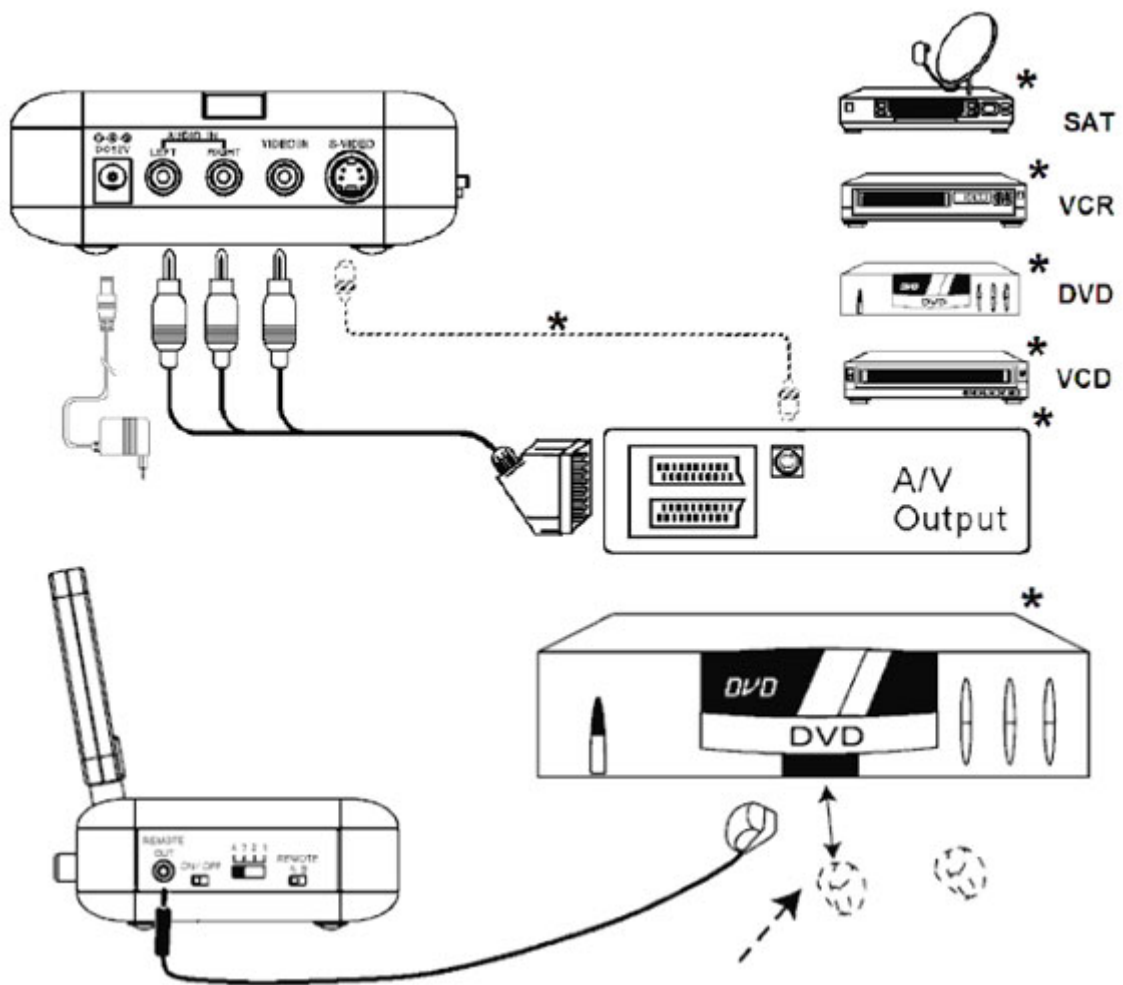

**COLLEGAMENTI RICEVITORE**

