
Telecamera Bullet 4 in 1 da 3k

Prezzo: 36.07 €

Tasse: 7.93 €

Prezzo totale (con tasse): 44.00 €



ANNKE

Vai alla scheda prodotto e acquista ?

<https://futuranet.it/prodotto/telecamera-bullet-4-in-1-da-3k/>

Scopri come poter recuperare parte della spesa sostenuta per l'acquisto, grazie al Bonus Sicurezza

Cattura video ad alta definizione con risoluzione **3K (2960 x 1665)** grazie al sensore CMOS da 3K. Il vero punto di forza è il sistema di illuminazione notturna: la tecnologia **Dual Light** sfrutta due potenti LED a infrarossi (**EXIR**) e una **Luce Bianca** supplementare.

Modalità Notturna Intelligente: Normalmente, l'illuminatore IR opera per una visione chiara fino a **25 metri**. Al rilevamento di un essere umano o un veicolo, il sistema commuta automaticamente sulla Luce Bianca, fornendo **immagini a colori** e fungendo da deterrente visivo (fino a **20 metri**). Tale funzione può essere impostata a libero piacimento tra funzione Smart/IR/Luce Bianca.


Grazie al **microfono integrato**, la telecamera fornisce l'audio sullo stesso cavo dove viene inviato il segnale video. Lavorando in 3K, questa telecamera è da abbinare a registratori in grado di lavorare in risoluzione 3K sfruttando la sua uscita **4-in-1** (TVI/AHD/CVI/CVBS).

Attenzione: La telecamera è compatibile esclusivamente con DVR che supportano la risoluzione 3K o superiore (non compatibile con DVR a 5Mpx). Non è compreso l'alimentatore (vedere prodotti correlati).

Segnale Audio


Listen-in Audio


Mute Function

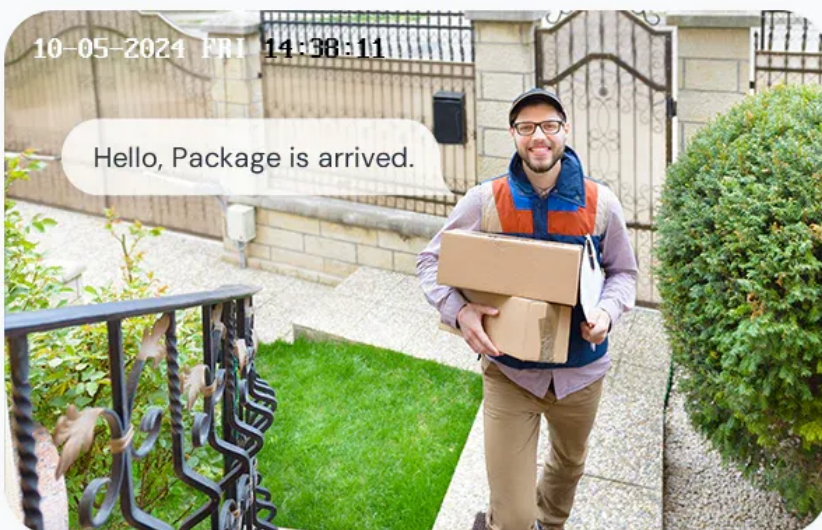

La telecamera è dotata di un microfono incorporato che consente di ascoltare e registrare un audio nitido chiaro tramite cavo coassiale; l'audio può essere disattivato nel menu.

Specifiche tecniche

- **Sensore Immagine:** 3K CMOS Image Sensor
- **Risoluzione Video:** 3K (2960 x 1665)
- **Obiettivo (Lens):** 2.8 mm
- **Angolo di Visione (FOV):** Orizzontale 107°, Verticale 64°, Diagonale 129°
- **Illuminazione Minima:** Colore: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON); 0 Lux con IR attivo
- **Tipo di Illuminazione:** Dual Light (1 Luce Bianca & 2 IR) configurabile da Menu
- **Portata IR:** Fino a 25 m
- **Portata Luce Bianca:** Fino a 20 m
- **Modalità Luce Intelligente:** Sì
- **Audio:** Microfono integrato (Built-in mic)
- **Tecnologie Video:** Digital WDR (DWDR), IR Cut Filter (Sì)
- **Uscita Video:** BNC, 4-in-1 (TVI/AHD/CVI/CVBS) selezionabile tramite pulsante
- **Grado di Protezione:** IP67 (Resistente a polvere e acqua)
- **Uso:** Interno / Esterno
- **Alimentazione:** 12 Vdc
- **Consumo:** Max. 2.9 W
- **Temperatura Operativa:** Da -40°C a 60°C
- **Materiale:** Plastica
- **Colore:** Bianco
- **Dimensioni:** 138.8 x 60.9 x 57.9 mm
- **Peso:** Circa 155g

FAQ

- **Ho collegato il dispositivo al Monitor, ma non vedo alcun segnale.**

Il monitor accetta segnale CVBS, pertanto essendo la telecamera 4in1 deve essere impostata sul segnale corretto e compatibile. Premere e tenere premuto il pulsante per circa 4 secondi a telecamera alimentata, così facendo il segnale cambierà tra i 4 previsti, quindi eseguire la procedura fino a vedere il segnale video.

- **Ho collegato il dispositivo al DVR, ma non vedo alcun segnale.**

Il DVR se di tipo 4in1 deve reggere la risoluzione della telecamera, pertanto assicurarsi di questo. Inoltre il DVR potrebbe non accettare tutti e 4 i segnali, quindi premere e tenere premuto il pulsante per circa 4 secondi a telecamera alimentata, così facendo il segnale cambierà tra i 4 previsti, quindi eseguire la procedura fino a vedere il segnale video.