


Alimentatore stabilizzato duale e regolabile – in kit

Prezzo: 11.48 €

Tasse: 2.52 €


Prezzo totale (con tasse): 14.00 €

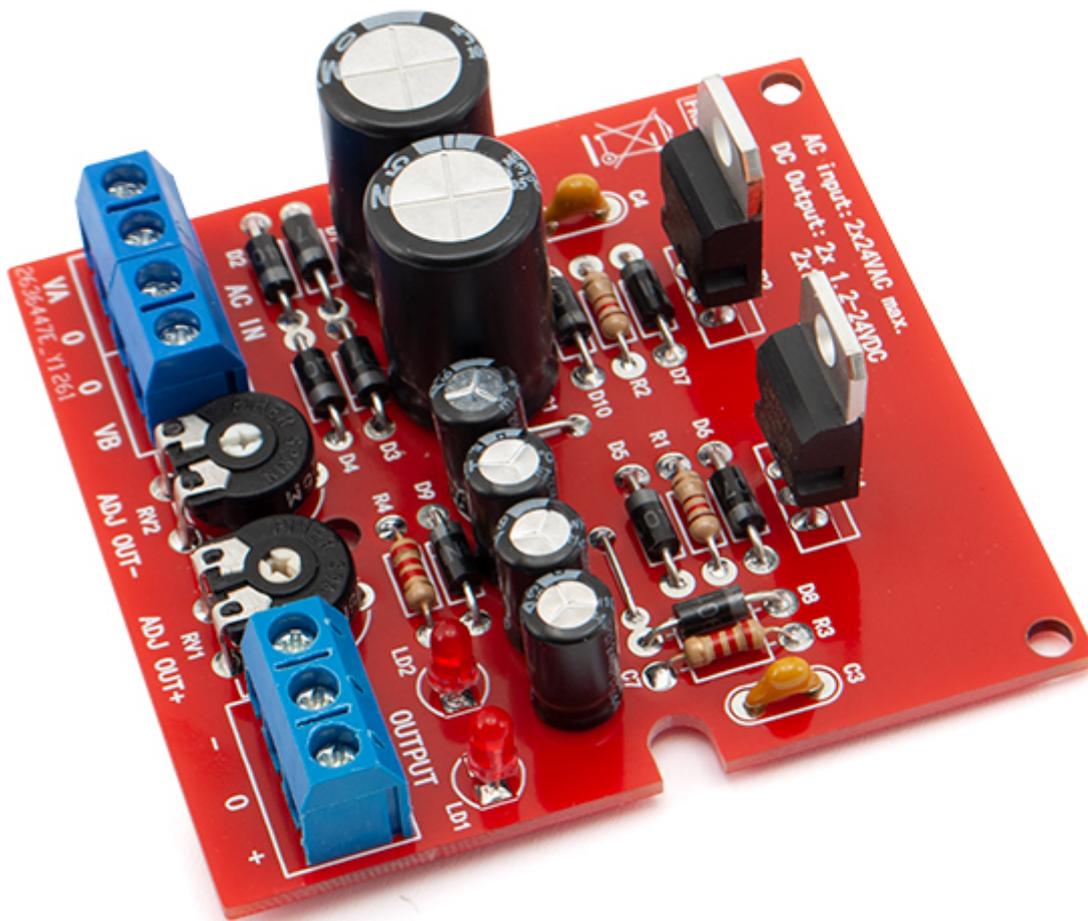

Questo piccolo alimentatore stabilizzato duale e regolabile, con l'aggiunta di un trasformatore (non compreso, vedere prodotti correlati) dotato di presa centrale, consente di ottenere tensioni stabilizzate simmetriche da 3 a 15 Vcc e correnti di 1 A. È basato sulla coppia di regolatori di tensione, complementari, LM317 (per il ramo positivo) ed LM337 (per quello negativo). Dispone di due trimmer per la regolazione delle tensioni di uscita, due LED di stato, morsettiere a vite per ingresso e uscita alimentazione. Ideale come apparato da banco, può costituire lo stadio di alimentazione di amplificatori BF.



Caratteristiche tecniche

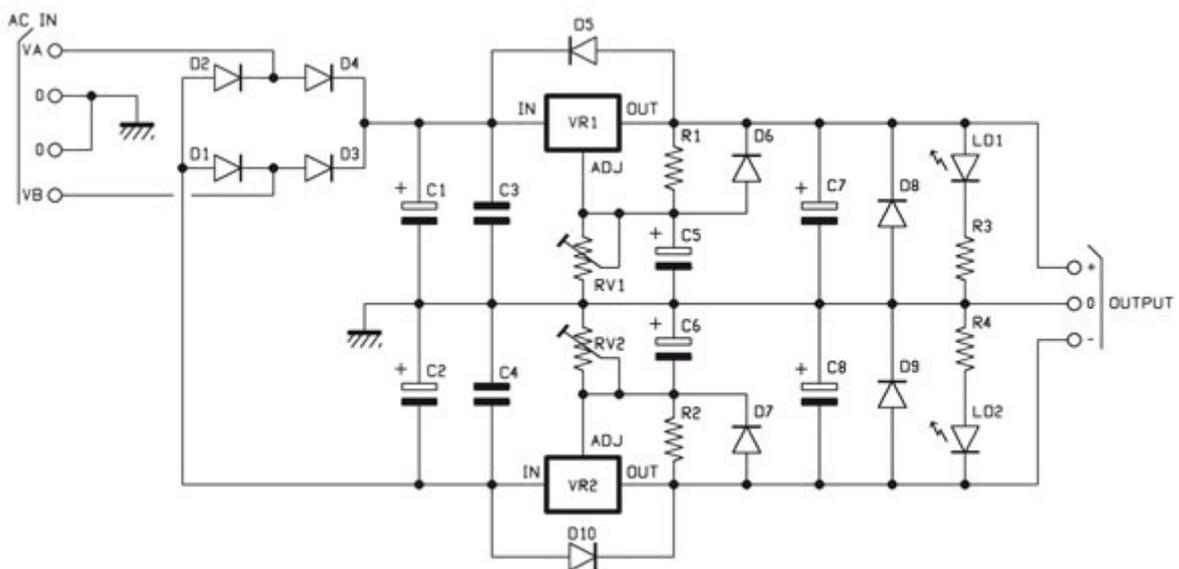

- Tensione di ingresso: - minima: 2x4 Vca - massima: 2x24 Vca
- Tensione di uscita: - minima: 2x12 Vcc - massima: 2x24 Vcc
- Corrente massima erogabile: 2 x 1 A
- Regolazione simmetrica della tensione d'uscita
- Dimensioni (mm): 64x62x30