


Amplificatore audio stereo 2x15 watt con TDA7297 - in Kit

Prezzo: 6.97 €

Tasse: 1.53 €

Prezzo totale (con tasse): 8.50 €

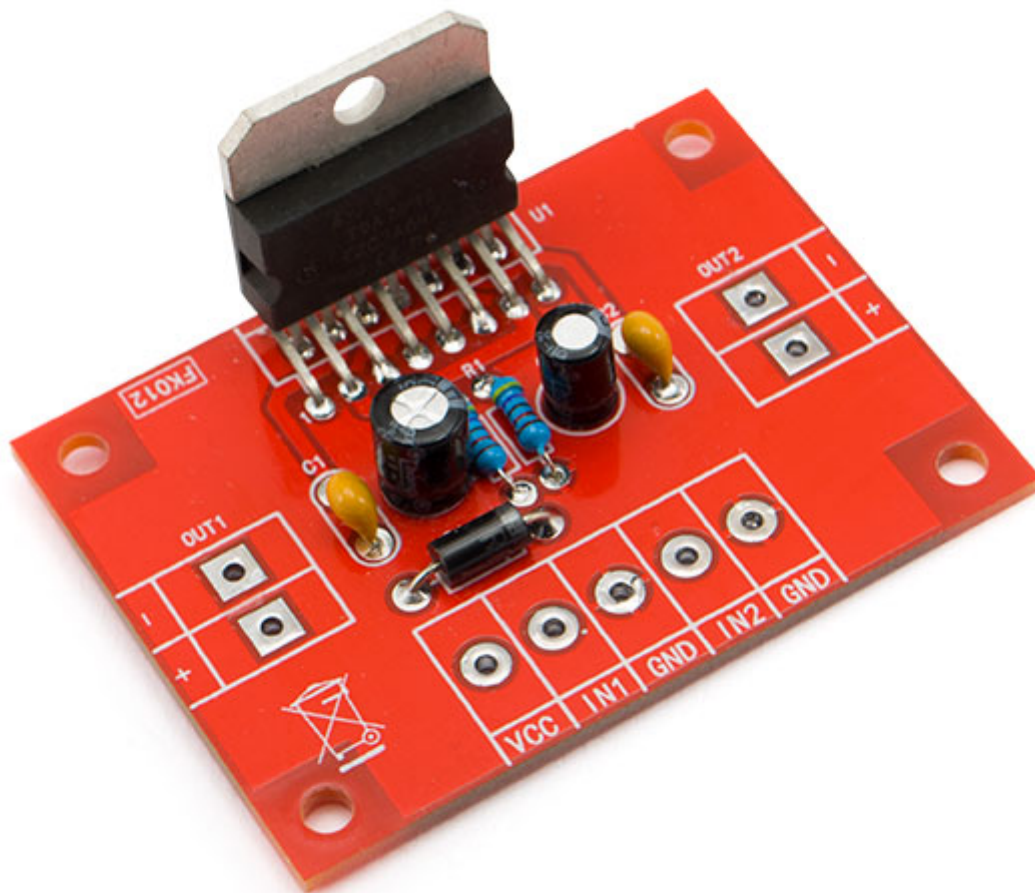

L'amplificatore audio in classe AB, basato sul chip TDA7297, offre una potenza massima di 15+15 watt su 8 ohm, ideale per piccoli lettori MP3. Richiede saldatura per il montaggio e include istruzioni in italiano. Alimentato tra 7 e 18 Vcc, assorbe fino a 2A di picco. La risposta in frequenza va da 20 a 60kHz, con distorsione armonica totale dell'0,1%. Con guadagno in tensione di 40 volte, segnale d'ingresso di 2x275 mVeff e impedenza d'ingresso di 30 kohm, offre una separazione tra i canali di 60 dB. . **Saldatura richiesta per il montaggio. Il kit viene fornito completo di istruzioni per il montaggio in italiano.**



Specifiche tecniche

- **Tensione di alimentazione:** 7-18 Vcc
- **Corrente assorbita:** 2A di picco
- **Potenza massima:** 2x15 watt su 8 ohm
- **Risposta in frequenza:** 20Hz÷60kHz
- **Distorsione armonica totale:** 0,1%
- **Guadagno in tensione:** 40 volte
- **Segnale d'ingresso:** 2x275 mVeff.
- **Impedenza di ingresso:** 30 kohm
- **Separazione tra i canali:** 60 dB
- **Classe di funzionamento:** AB
- **Dimensioni:** 56x40.7x22.5mm

Documentazione e link utili

- [Data sheet TDA7297](#)