


Piastra sperimentale professionale con robusto piano in ABS, 2420 contatti con boccole di alimentazione.

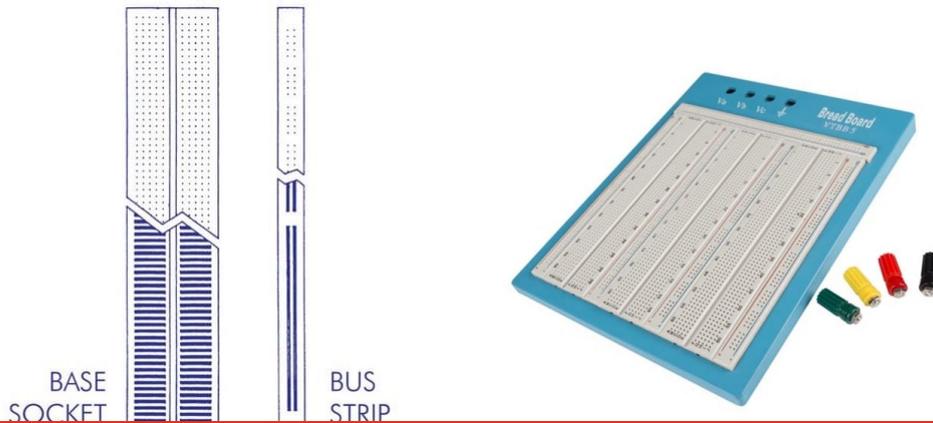

CARATTERISTICHE

- 3 Base socket: 2 colonne di 5 x 64 terminali separati da una scanalatura centrale da 7,62 mm
- 5 Bus strip: 4 bus da 50+50 terminali disposti su 4 colonne e 1 bus da 50+50 terminali su una riga superiore

SPECIFICHE

- Collegamenti interni. nickel e lega d'argento
- Base socket: 3
- Bus strip: 5
- Punti di contatto disponibili: 2420
- Spazio disponibile per 27 IC da 14 pin
- Dimensioni: 220 x 150 x 18,5 mm
- Breadboard: 174 x 132 mm
- Peso: 458 g