

# D1MB/07 - DECODER IBRIDO 1 CANALE

Prezzo: 8.61 €


Tasse: 1.89 €

Prezzo totale (con tasse): 10.50 €



Decodifica monocanale con uscite monostabili o a latch, complemento di tutti i ricevitori dati AUREL e dei trasmettitori ad 1 canale con decoder 145027. Ideale per applicazioni in cui è richiesto più di un comando codificato. Utilizzabile con trasmettitori palmari con Encoder 145026. Alimentazione: +5 V, Consumo: 1 mA (stand-by), Encoder: 145026, Decoder: 145028, Codici: più di 13000, Dimensioni: 40 x 16,8 x 3,5 mm (Codice Aurel: D1MB, 650200012).

## SCHEMA A BLOCCHI

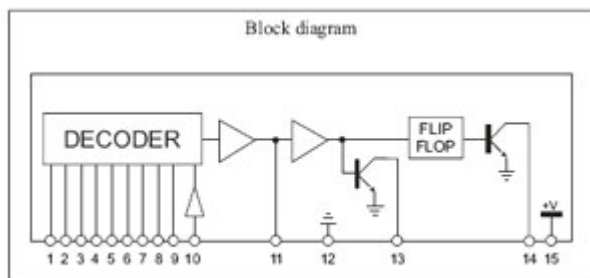

## Pin-out

- |              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 1) Address 1 | 9) Address 9            |
| 2) Address 2 | 10) Data input          |
| 3) Address 3 | 11) RC filter           |
| 4) Address 4 | 12) Ground              |
| 5) Address 5 | 13) Monostable output   |
| 6) Address 6 | 14) Bistable output     |
| 7) Address 7 | 15) Supply : +5V (NOTE) |
| 8) Address 8 |                         |