


DECODER KEELOQ 2 CH

Prezzo: 7.62 €

Tasse: 1.68 €

Prezzo totale (con tasse): 9.30 €

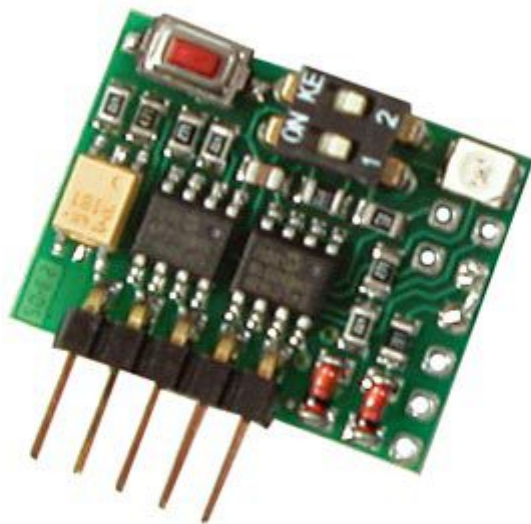

L'ibrido MA-4 è un completo decodificatore per radiocomandi a rolling-code basati sull'algoritmo di codifica KeeLoq Microchip. Il dispositivo è realizzato su un supporto in vetronite (24 mm di base x 18 mm di altezza) con 5 piedini s.i.l. a passo 2,54 mm; contiene un microcontrollore PIC12C509 funzionante da decoder e programmato allo scopo con il software consigliato dalla Casa. Risulta implementata anche una EEPROM 24C08 (1Kx8 bit) in cui vengono collocati i codici fissi (parte di 28 bit) appresi di volta in volta dai singoli radiocomandi. Il modulo funziona con 5 volt c.c. ed accetta all'ingresso segnali TTL-compatibili. Il modulo MA-4 va alimentato con una tensione continua regolata a 5 volt interponendo possibilmente un filtro EMI tra il pin 4 del modulo e la sorgente positiva di alimentazione e una induttanza da 4,7 μ H tra il pin 5 e la massa. Il dispositivo può essere abbinato a ibridi riceventi Aurel tipo RF290A/433, BC-NB e BC-NBK.