

DVR 4 CANALI H.264 WEB, USB, VGA E ALLARMI


Prezzo: 122.13 €

Tasse: 26.87 €

Prezzo totale (con tasse): 149.00 €



Videoregistratore digitale real-time dotato del formato di compressione [H.264](#). Dispone di quattro canali, interfaccia Ethernet (10-100 Base-T), 1 uscita videocomposito, 1 uscita VGA e 1 uscita SPOT, 2 porte USB per collegare dispositivi esterni quali disco fisso, memoria Flash per il Backup, aggiornamento (upgrade) di sistema o mouse USB sul pannello frontale. Possibilità di comandare videocamere PTZ (Pan/Tilt/Zoom). Dispone di funzione privacy sul monitoraggio (selezionando tale funzione l'immagine live non sarà visualizzata), funzione Motion Detection, possibilità di registrare, riprodurre e visualizzare contemporaneamente le immagini. Visione real-time anche da remoto tramite connessione Internet con possibilità di effettuare registrazioni e back-up. Inoltre il DVR è dotato di 4 connettori d'uscita allarme per collegare allarmi esterni quali sirene o luci (2 connettori sono dotati di relè interni), 4 connettori d'ingresso, collegabili a dispositivi esterni. Supporta 1 hard disk SATA (capacità massima 1 TB), protocolli TCP/IP, HTTP, DHCP, ADSL (PPPoE), permette il ripristino di tutte le funzioni dopo un black-out, dispone di interfaccia OSD grafica a finestre facile e intuitiva. Contenuto della confezione: DVR, adattatore da rete, CD contenente manuale d'uso (in Italiano) e software, telecomando IR. **Hard Disk non compreso.**

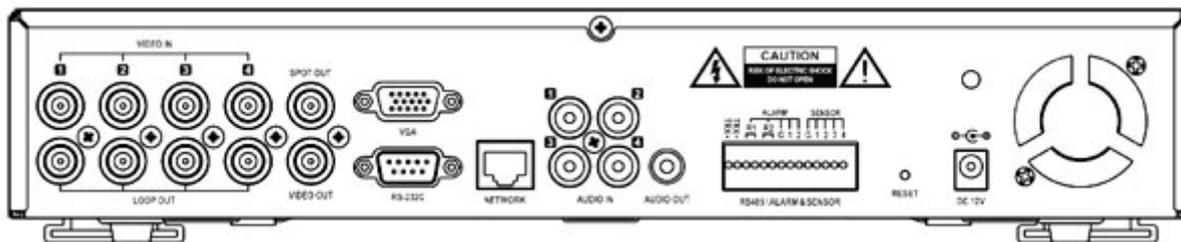

Pannello posteriore

SPECIFICHE TECNICHE

- **VIDEO:**

- Ingressi: 4 canali, livello 1 Vpp 75 Ohm, prese BNC.
- Uscite: 1 VGA e 1 BNC principale, 1 Uscita Spot.

- **AUDIO:**

- Ingressi: 4 RCA.
- Uscite: 1 RCA.

- **DEVICE:**

- Ingressi sensori: 4 TTL.
- Uscite allarme: 2 relè + 2 TTL.
- Interfaccia I/O: RS232, RS485, 1 porta USB2.0 (per backup) e 1 porta USB 1.1 per Mouse.

- **DISPLAY:**

- Velocità: Real Time.
- Risoluzione: 720 x 480 (NTSC), 720 x 576 (PAL).
- Schermo Diviso: 1, 4, PIP (Picture In Picture), Digital Zoom.

- **REGISTRAZIONE:**

- Compressione: **H.264**
- Velocità / Risoluzione: 120fps@CIF(NTSC), 100fps@CIF(PAL), 60fps@Metà D1(NTSC), 50fps@ Metà D1(PAL), 30fps@D1(NTSC), 25fps@D1(PAL).
- Qualità Immagine: Molto Alta, Alta, Standard, Bassa
- Modalità: programmata (data e ora), evento, tempo e evento, emergenza (Panico)

- **RIPRODUZIONE:**

- Display: 1, 4, Digital Zoom
- Modalità di ricerca: data e ora, evento, testo, cronologia
- Modalità di riproduzione: Riproduzione multicanale e inversa, RW & FF (x2, x4, x8, x16, x32), ad Impulsi, Pausa

- **NETWORK:**
 - Interfaccia: Ethernet 10/100 Base-T
 - Protocollo: TCP/IP, HTTP, DHCP, ADSL(PPPoE)
 - Applicazioni: Live, riproduzione, setup, Avviso (E-Mail)
 - Browser: Internet Explorer 7.0 o superiore

- **MEMORIA:** 1 x disco fisso SATA e 1 x ODD SATA (o max. 2 dischi fissi SATA senza ODD)

- **BACKUP:** disco fisso esterno (USB), memoria USB esterna

- **COMANDO:** pulsanti pannello frontale, mouse USB, telecomando IR, Joystick (non compreso)

- **OSD:** Interfaccia Grafica Utente (multilingue)

- **ALIMENTAZIONE:** 12 Vdc - 3,33 A (40 W)

- **TEMPERATURA DI LAVORO:** da +5°C a +40°C

- **DIMENSIONI:** 340(L) x 67(H) x 267(P) mm

- **PESO:** 1,2 kg (senza dischi fissi, ODD)

- **APPROVAZIONE:** FCC, CE, KCC

- **NORMA ROHS:** Conformità a ROHS (senza impiego di sostanze pericolose)